



ALH230A

Régulateur d'ambiance d'humidité

Régulateur avec une sortie 0-10V pour le contrôle direct d'un ventilateur EC ou d'un registre d'air proportionnel.

- ✓ Capteur d'humidité et régulateur en même temps
- ✓ Configurable pour l'humidification ou la déshumidification
- ✓ Consigne et bande P réglables
- ✓ Discret, design élégant adapté à tous les environnements

Combiné capteur et régulateur

ALH230A est une unité autonome comportant à la fois un régulateur et un capteur d'humidité. Il permet de faire des économies sur les composants utilisés dans la boucle de régulation et sur leur installation.

Facilité d'utilisation

ALH230A dispose d'une sortie réversible qui permet le contrôle d'humidification/déshumidification. Le mode de commande est changé simplement en déplaçant un cavalier. La consigne est facile à paramétrer via le bouton rotatif dans le boîtier.

Montage simple et rapide

Le régulateur est conçu pour un montage simple en saillie et il est alimenté en 230 VAC. Aucun transformateur n'est nécessaire.


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	110...240 V AC, 50/60 Hz
Puissance consommée	Max. 0.46 W
Température ambiante	0...50°C
Humidité ambiante	10...90 % HR, sans condensation
Indice de protection	IP30
Sorties	1 sortie analogique 0...10 V (max. 1 mA)
Dimensions (LxHxP)	88 x 100 x 30.5 mm
Montage	Mural
Couleur	Blanc RAL 9003


CE

Ce produit est marqué CE. Plus d'informations sont disponibles sur www.regincontrols.com.

Raccordement



Dimensions

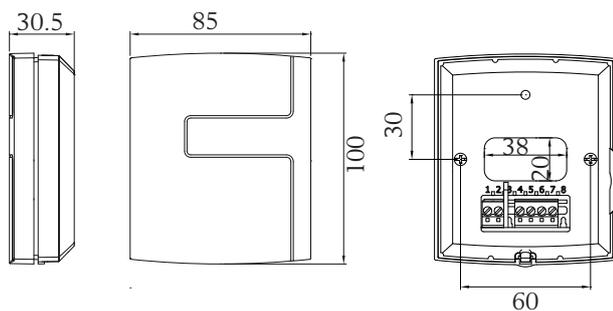

Documentation produit

La documentation est disponible sur notre site www.regincontrols.com.