


ANS-1/ANS-20

Zwei Druckausgänge und ein Kunststoffrohr (2 m)

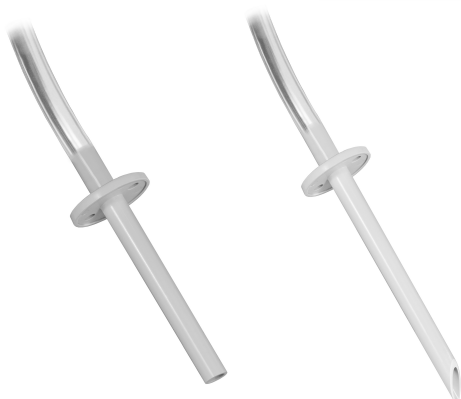

Messanschlüsse zur Druckmessung in einem Lüftungskanal.

- ✓ Kunststoff
- ✓ 60°- oder 90°-Winkel an der Spitze

Funktion

Für eine optimale Messgenauigkeit sind Einbauorte mit turbulenter Luftströmung zu vermeiden. Die Messungen sollten vorzugsweise in einem Abstand von zwei (2) Kanaldurchmessern vor Bögen und Abzweigungen und sechs (6) Kanaldurchmessern nach solchen Störstellen durchgeführt werden.

Anwendung

Luftgeschwindigkeit	ANS-1 (abgeschrägte Spitze)	ANS-20 (gerade Spitze)
0–3 m/s	Kein Nachteil, aber auch kein klarer Vorteil	Empfohlen, da einfache Montage
3–5 m/s	Geringer Vorteil	Empfohlen, da einfache Montage
> 5 m/s	Empfohlene Anwendung	Nicht empfohlen
> 10 m/s	Grundsätzlich erforderlich	Nicht empfohlen

Montage

Der Druckausgang muss so montiert werden, dass der Pfeil auf dem Anschluss mit der Strömungsrichtung im Kanal übereinstimmt.




Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen. Weitere Informationen unter www.regincontrols.com.

Modelle

Artikel	Winkel	Rohrlänge (mm)
ANS-1	60°-Winkel an der Spitze	80
ANS-20	90°-Winkel an der Spitze	60

Abmessungen

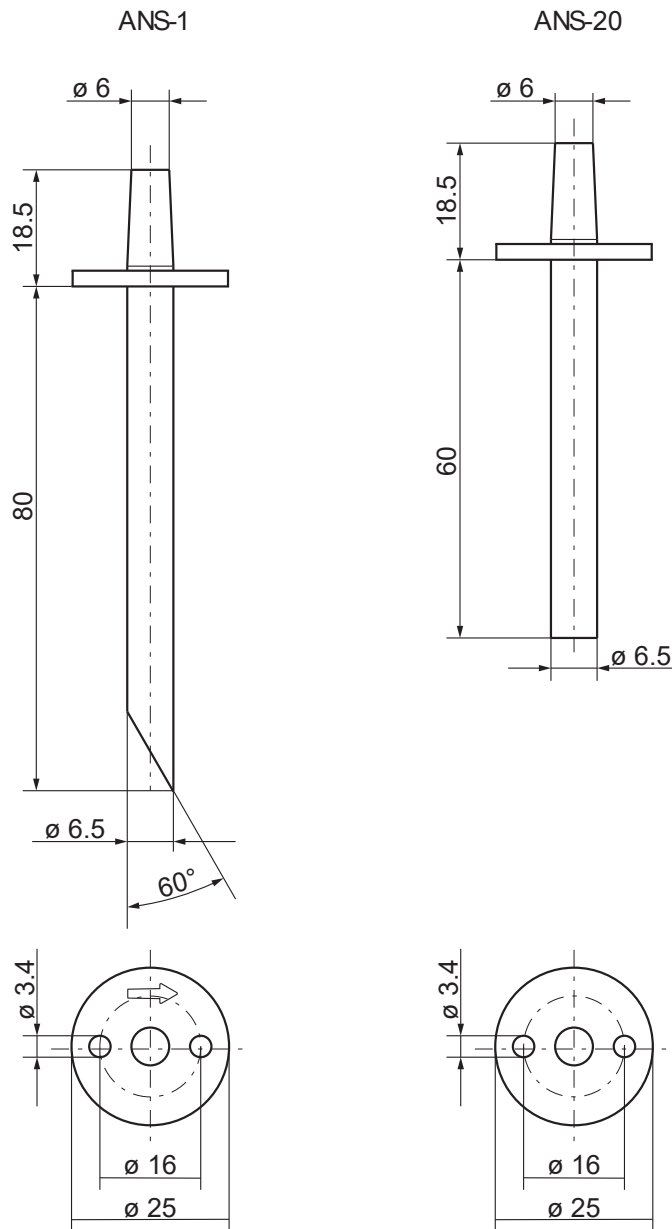

[mm], soweit nicht anders angegeben

Dokumentation

Die gesamte Dokumentation kann von www.regincontrols.com heruntergeladen werden.