


ANS-1/ANS-20

2 tryckkutttag och 2 m plastslang

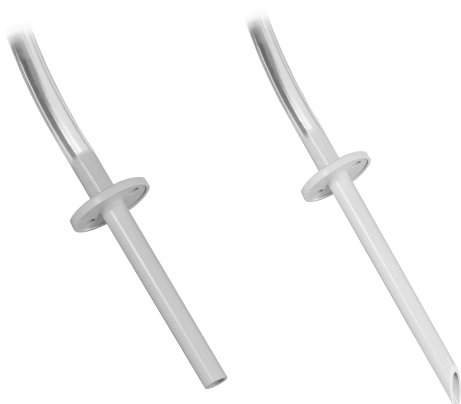

Uttag för mätning av tryck i en ventilationskanal.

- ✓ Plast
- ✓ 60° eller 90° vinkel vid spetsen

Funktion

För optimal mätnoggrannhet ska platser med turbulent luftflöde undvikas. Mätningar bör helst utföras på ett avstånd av två (2) kanaldiametrar uppströms från böjar och förgreningar, och sex (6) kanaldiametrar nedströms från sådana störningar.

Applikation

Lufthastighet	ANS-1 (vinklad spets)	ANS-20 (rak spets)
0-3 m/s	Ingen nackdel, men ingen tydlig fördel	Rekommenderas, på grund av enkel montering
3-5 m/s	Mindre fördel	Rekommenderas, på grund av enkel montering
> 5 m/s	Rekommenderas för användning	Ej rekommenderat
> 10 m/s	I huvudsak ett krav	Ej rekommenderat

Montering

Tryckkuttaget ska monteras så att pilen på uttaget motsvarar luftflödet genom kanalen.




Denna produkt är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

Modeller

Artikel	Vinkel	Sondlängd (mm)
ANS-1	60° vinkel vid spetsen	80
ANS-20	90° vinkel vid spetsen	60

Dimensioner

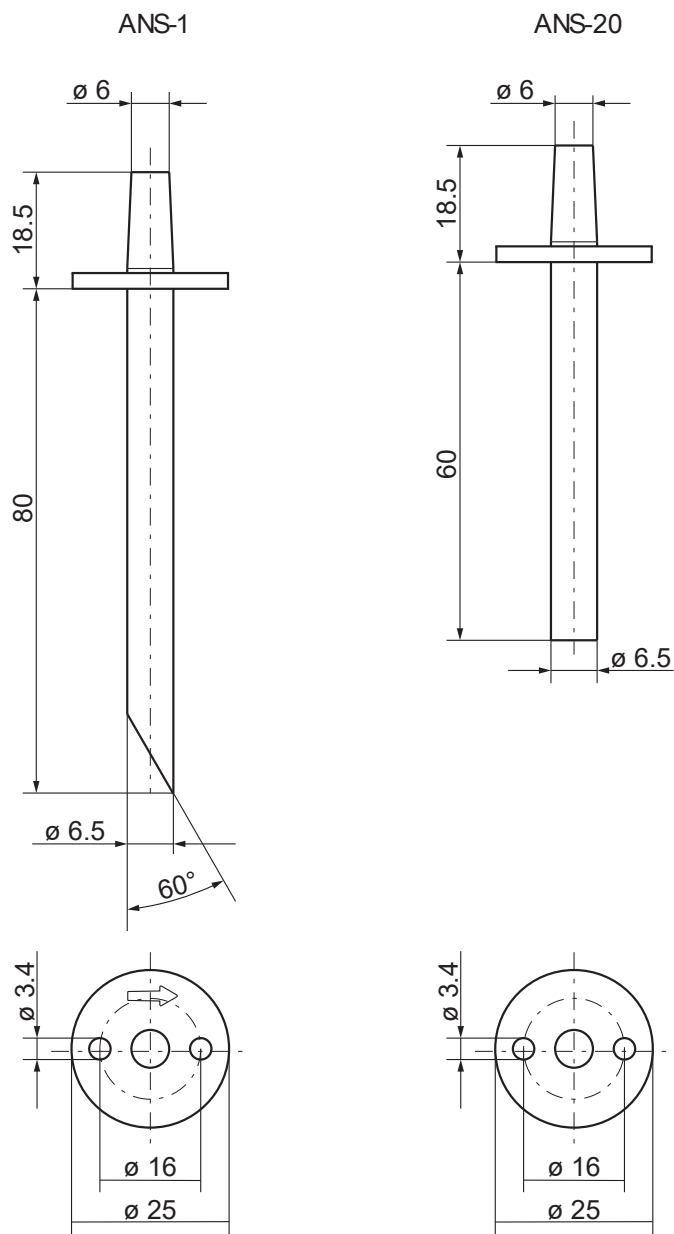

[mm] om annat ej anges

Dokumentation

Produktdokumentationen kan laddas ner från www.regincontrols.com.