



## ANS-I

Kunststoffrohr (2 m) und zwei Druckausgänge

Auslässe um den Druck in Lüftungskanälen zu messen.

- ✓ Kunststoff
- ✓ 60° Winkel an der Spitze


### Funktion

Für optimale Messergebnisse vermeiden Sie bitte einen Einbauort, wo grosse Turbulenzen herrschen. Vorzugsweise sollte eine Messung mindestens 2 Mal dem Kanaldurchmesser vor Krümmungen/Abzweigen und 6 Mal dem Kanaldurchmesser nach Krümmungen/Abzweigen entfernten Punkten gewählt werden.

### Montage

Der Druckausgang sollte so montiert werden, dass der Pfeil auf dem Auslass mit der Strömungsrichtung im Kanal übereinstimmt.

### Abmessungen

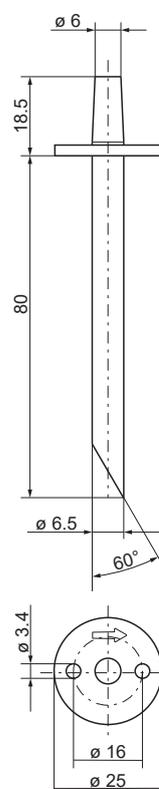

Maße in mm