



# CC5

## Computer controller

Den inbäddade datorn CC5 är en PC utan skärm. Den kan användas som TCP/IP-master eller som extra huvuddator.

- Liten lokal EXO4 för små anläggningar, utan display
- EXO4 lokalt som kommunikationsserver, bl.a. som TCP/IP-master

Regins inbäddade dator CC5 är förinstallerad med Windows XP 2002 Service Pack 2. Efter installation av EXO4 kan den användas som "EXO4 extra huvuddator" eller "TCP/IP-master". Den levereras komplett för väggmontage.

Högst 10 DUC:ar kan anslutas till CC5 när den konfigureras för användning som EXO4 extra huvuddator (kommunikationsserver).

När CC5 konfigureras som TCP/IP-master används den för att överföra värden mellan upp till 10 TCP/IP-DUC:ar i ett system.

Tillämpningsområdena beskrivs i detalj i manualen "Panel- och inbäddade datorer i EXO-system".

### Konfigurering

För att göra inställningar i Windows, skapa genvägar etc. måste man ha en bildskärm ansluten till CC5 eftersom denna levereras utan display. Dessutom bör man ansluta ett USB-tangentbord och en USB-mus under konfigureringen.

För att installera EXO4 behöver man antingen vara uppkopplad till ett nätverk där installationsfilerna kan nå eller använda sig av exempelvis ett USB-minne.

Eftersom CC5 inte har någon display måste man konfigurera den för automatisk inloggning i Windows.

### Montering




Monteringskit för väggmontage ingår och består av tre delar. Först fästes den kilformade delen på den största av de två kvadratiska plattorna. Plattan skruvas sedan fast på CC5. Den minsta kvadratiska plattan skruvas fast på väggen. Sedan trär man i dem i varandra och slutligen skruvas de två ihop med hjälp av en skruv högst upp.




## Tekniska data

CPU-typ	Intel Atom N270 1,6 GHz
Flashminne	4 GB
RAM	1 GB
Portar	1 x COM-port (RS232), 2 x USB-portar, 1 x LAN-port (Realtek RLT8111C 10/100/1000 Mbps), 1 x port för bildskärmsanslutning
Drifttemperatur	0...60°C
Relativ fuktighet vid drift	5...95 %, icke-kondenserande
Material	Frontpanel i plast och aluminium
Färg	Svart
Montering	Väggmontage, VESA 75 x 75 mm (montagekit ingår)
Spänning	Nättaggregat för 12 V DC (2,5 A) medföljer
Vikt	1 kg
<b>CE</b>	Produkten uppfyller kraven för gällande europeiska EMC-standard CENELEC 2004/108/EC. Den är CE- och RoHS-märkt.

## Inkoppling och dimensioner

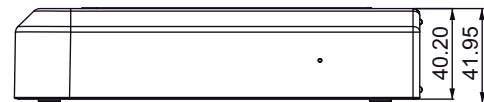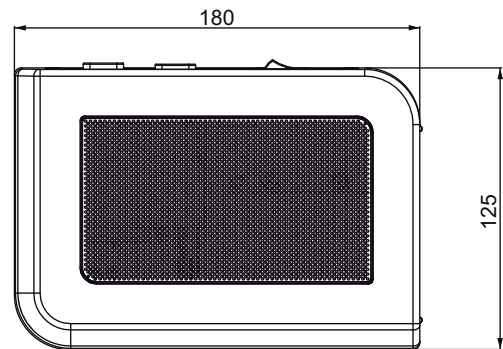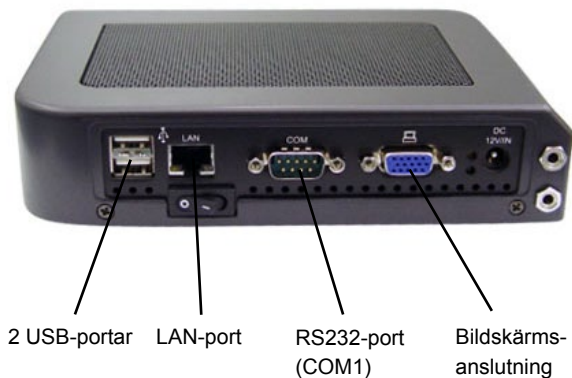

Nättaggregat

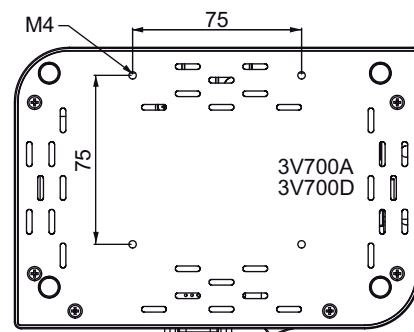

Mått i mm.

## Produktdokumentation

Dokument	Typ
Panel- och inbäddade datorer i EXO-system	Manual med information om tillämpningsområden för CC5

Produktdokumentationen finns på Regins ftp-server. Den är avsedd för våra systemkunder som är i behov av att dela filer med oss vid t.ex. teknisk support. Kontakta en av våra säljare för att få tillgång via ett eget lösenord.