

SCS-EP

Fejlpanel til røgkontrolsystem



SCS-EP-fejlpanelet bruges i Regin røgkontrolsystemet til nemt at håndtere fejlmeddelelser fra systemet.

- ✓ Vis fejl i røgkontrolsystem og fejlårsager med lyd og lys
- ✓ Mulighed for at indstille lys og lyd direkte på panelet
- ✓ Styres af 24 V AC-strøm
- ✓ Beskyttelsesklasse, IP40

Anvendelse


SCS-EP-fejlpanelet er tilsluttet SCS-M2-masterenheden i Regin røgkontrolsystemet. Når der opstår en fejl i systemet, angiver fejlpanelet dette med et lyssignal og om nødvendigt også et lydsignal.

Funktion

Når der opstår en fejl i systemet, angiver fejlpanelet dette med et lys og/eller et lydsignal. Lydsignalet kan dæmpes fra fejlpanelet, men også fra den tilsluttede SCS-M2-masterenhed.

Fejlpanelet forsynes med 24 V AC.

3. Fjern frontdækslet (2).

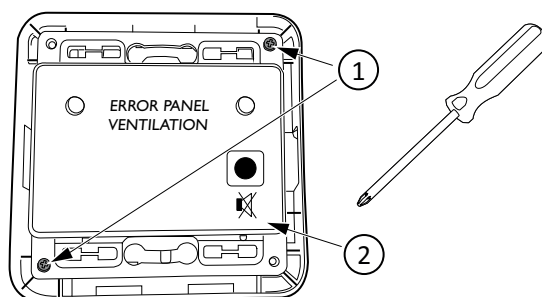


- ① Skruer
- ② Samling af frontdæksel

Installation

Montering


1. Afmonter rammen til frontdækslet.
2. Fjern de to skruer (1).

4. Anbring bundrammen på en overflade, og monter med to skruer i de to fastgørelseshuller (3).

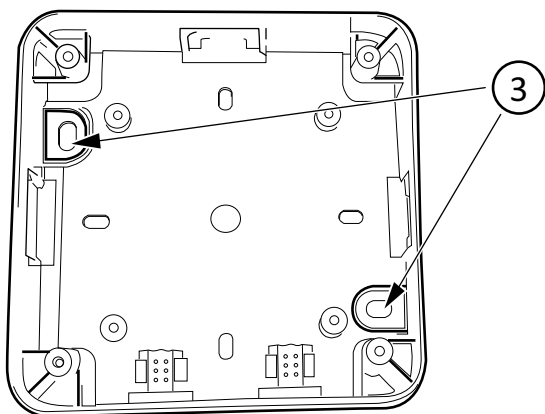

③ Monteringshuller

5. Skær de nødvendige huller til ledningsføring i huset med en kniv eller lignende.

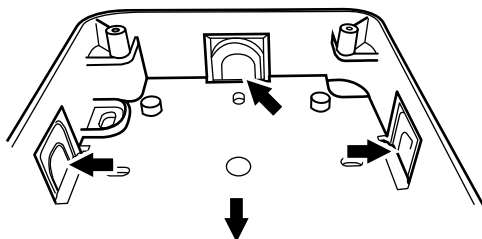

6. Tilslut ledningerne, og saml i omvendt rækkefølge.
Se afsnit *Ledningsføring*.

Tekniske data

Beskyttelsesklasse	IP40
Effekt	24 V AC/DC, +/- 15 %, strømforsynet fra SCS-M2
LED-lys farve	Gul
Omgivende temperatur	0 til 50 °C



Dette produkt er CE-mærket. Yderligere oplysninger findes på www.regincontrols.com.


Materiale

Kabinet	Polykarbonat, ABS
Farve	Hvid, RAL 9003

Modeller

Varenr.		
SCS-EP	Fejlpanel	

Mål

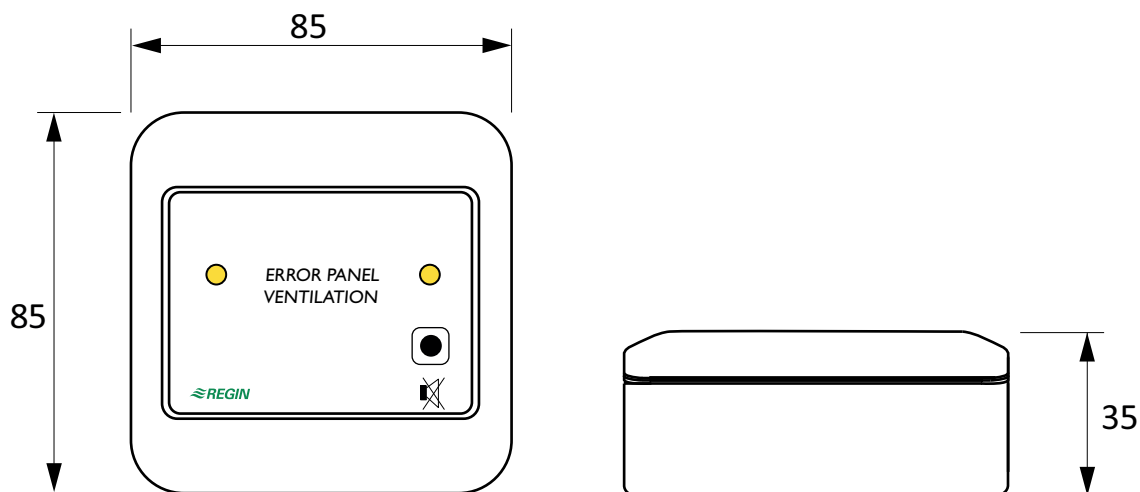

Bredde: 85

Højde: 85


Dybde: 35

[mm]

Ledningsføring

Fra J9:

1. Tilslut GD0 (sort) til tilslutningsklemme 3.
2. Tilslut Lys (blå) til tilslutningsklemme 2.
3. Tilslut Lyd (brun) til tilslutningsklemme 1.

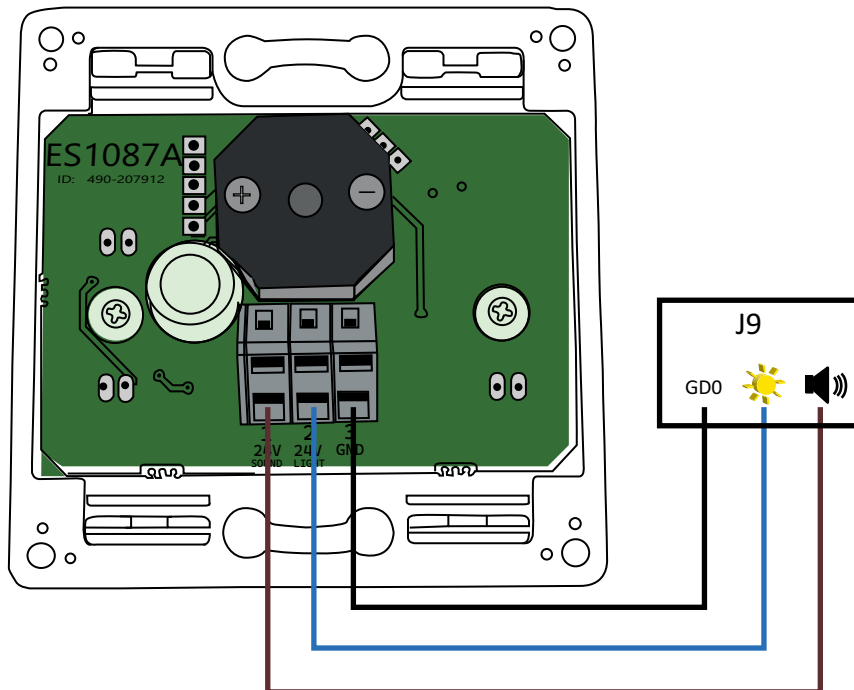

Dokumentation

Al dokumentation kan downloades fra www.regincontrols.com.