

SCS-EP

Felpanel för rökkontrollsystem



Felpanelen SCS-EP används i Regins rökkontrollsystem, SCS, för att enkelt hantera felmeddelanden från systemet.

- ✓ Visa fel och felorsaker från rökkontrollsystemet med ljud och ljus
- ✓ Möjlighet att ställa in ljud och ljus direkt på panelen
- ✓ Styrs med 24 V AC
- ✓ Skyddsklass IP40

Användningsområden


Felpanelen SCS-EP ansluts till master-enheten SCS-M2 i Regins rökkontrollsystem. När ett fel uppstår i systemet indikerar felpanelen detta med en ljussignal och vid behov även med en ljudsignal.

Funktion

När ett fel uppstår i systemet indikerar felpanelen detta med en ljussignal och/eller en ljudsignal. Ljudsignalen kan stängas av från felpanelen, men även från ansluten SCS-M2-master-enhet.

Felpanelen spänningssätts med 24 V AC.

3. Ta av frontlocket (2).

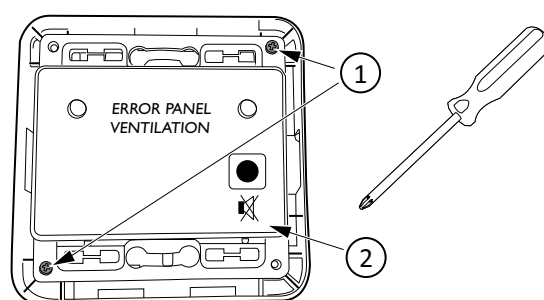


- ① Skruv
- ② Frontlock

Installation

Montering


1. Ta av ramen på framsidan.
2. Skruva loss de två skruvarna (1).

4. Placera bakstycket på en yta och montera med två skruvar i de två fästhål (3).

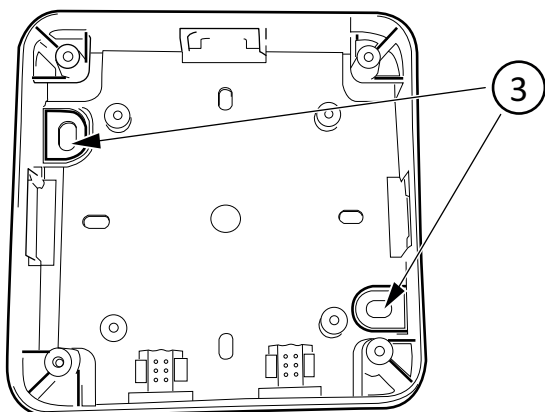

③ Fästhål

5. Skär ut de hål som behövs för kablar i kapslingen med en kniv eller liknande.

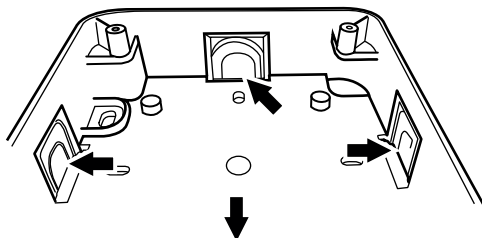

6. Anslut kablarna och montera tillbaka i omvänd ordning. Se avsnitt *Inkoppling*.

Tekniska data

Skyddsklass	IP40
Effekt	24 V AC/DC, +/- 15 %, strömsatt från SCS-M2
LED-färg	Gul
Omgivningstemperatur	0...50°C



Produkten är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.


Material

Kapsling	Polykarbonat, ABS
Färg	Vit, RAL 9003

Modeller

Artikel		
SCS-EP	Felpanel	

Dimensioner

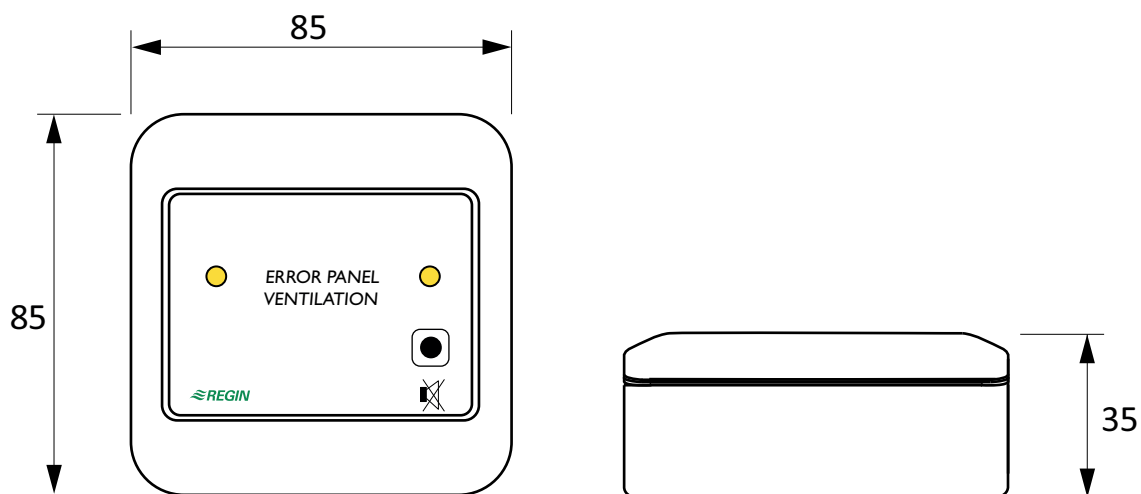

Bredd: 85

Höjd: 85


Djup: 35

[mm]

Inkoppling

Från J9:

1. Anslut GD0 (svart) till anslutningsplint 3.
2. Anslut Light (blå) till anslutningsplint 2.
3. Anslut Sound (brun) till anslutningsplint 1.

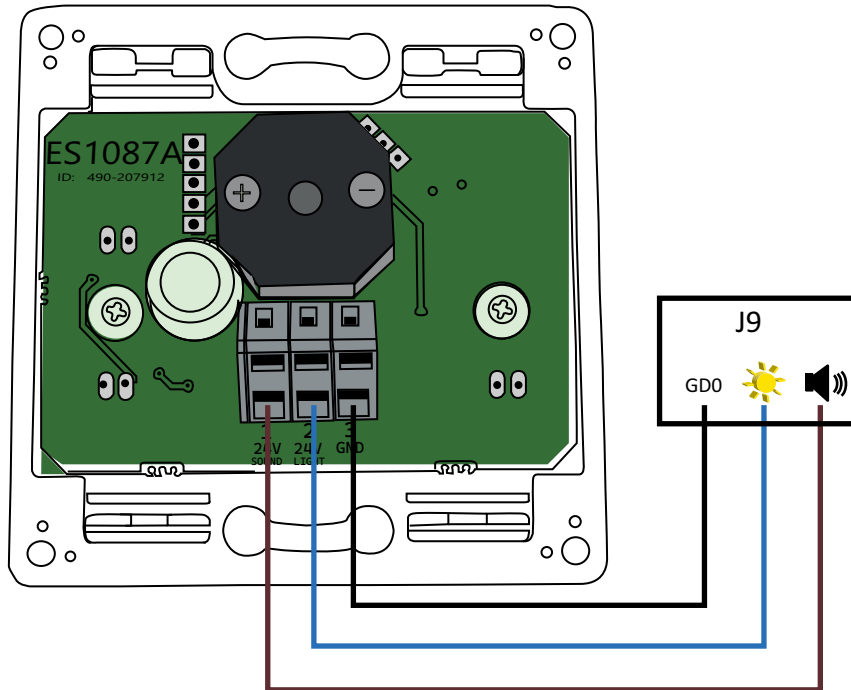

Dokumentation

All dokumentation kan laddas ner från www.regincontrols.com.