



## DCW

Trådlös digital ingång / dörrkontakt

GO WIRELESS

READY STEADY GO

DCW är en högkvalitativ digital ingång / dörrkontakt i Regins Go Wireless-koncept. Enheten kan användas som digital ingång till valfri tillämpning men är designad till att användas som dörrkontakt. Den är enkel att montera på en dörr- eller fönsterkarm och registrerar när dörren eller fönstret öppnas.

- ✓ Lång batteritid
- ✓ Lätt att installera
- ✓ Lång kommunikationsräckvidd
- ✓ Inbyggt manipuleringskydd
- ✓ Digital ingångsplint

### Funktion

Enheten sänder status för en digital ingång eller varje gång en dörr eller ett fönster öppnas. Den är utformad för att fungera ihop med Regins trådlösa mottagare med Modbus-kommunikation.

Vid användning som dörrkontakt skickar enheten ut en signal till mottagaren var gång den interna magnetbrytaren känner av förändring av status.

För ökad flexibilitet har enheten en expansionsplint. Expansionsplinten bildar en sluten slinga med den enhet som ansluts till den. När slingan bryts aktiveras enheten.

Expansionsplinten och den interna magnetbrytaren kan användas samtidigt, men den interna magnetbrytaren kan också stängas av via den interna magnetbrytarbygeln.

Enheten har ett manipuleringskydd och kommer att sända en signal till mottagaren när skyddet aktiveras, d.v.s. om enheten avlägsnas från bakstycket eller väggen eller om kapslingen öppnas. En signal kommer också att sändas till mottagaren om batteriet behöver bytas ut.

### Utseende

Enheten har diskret kapsling och är konstruerad för att vara manipulerings säker.

Den har en synlig lysdiod på framsidan som tänds vid låg batterinivå, om manipuleringskyddet utlöses eller när enheten befinner sig i testläge.

### Installation

Enheten är lätt att montera på en dörr eller fönsterkarm med hjälp av två skruvar. Den kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Magneten monteras på dörren med dubbelhäftande tejp. På enhetens sida finns markeringar som måste riktas mot magneten.

Kontakten använder ett Litiumbatteri av typen CR2 3V.

## Tekniska data


<b>Batteri</b>	CR2 3V Litiumbatteri x 1 (förinstallerat)
<b>Batterilivslängd</b>	7 år*
<b>Frekvens</b>	868 MHz
<b>Driftstemperatur</b>	-10...+50°C
<b>Luffuktighet vid drift</b>	Max. 85 % RH
<b>Skyddsklass</b>	IP30
<b>Dimensioner, kontakt (HxBxD)</b>	105 x 30 x 20 mm
<b>Dimensioner, magnet (HxBxD)</b>	45 x 12 x 12 mm

\* Batterilivslängden förutsätter att enheten aktiveras ca. 25 gånger per dag



Denna produkt är CE-märkt. Mer information finns på [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com).

## Dimensioner

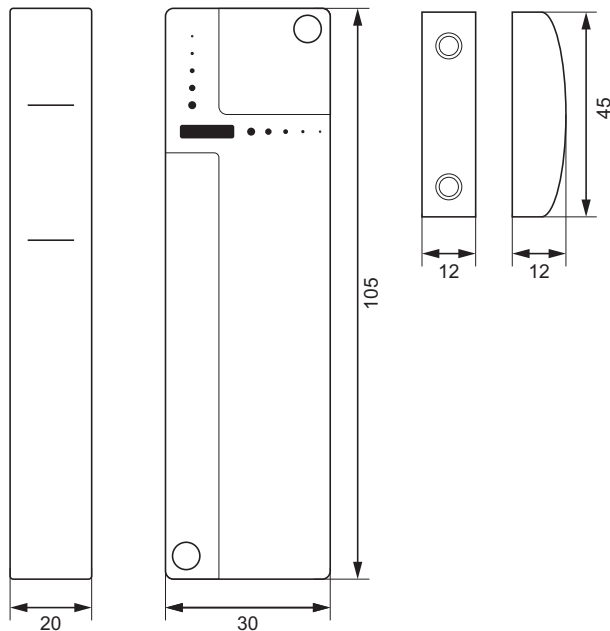

Mått i mm.

## Produktdokumentation

Produktdokumentationen kan laddas ner från [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com).