Web panel WP series

Écran tactile externe pour régulateurs avec interface web



Le WP-series comprend l'écran WP-101 de 10,1 pouces et l'écran WP-156 de 15,6 pouces. Ces écrans tactiles conviviaux intègrent un navigateur Web. Les écrans offrent un accès direct aux interfaces Web des régulateurs Regin et sont dotés d'une détection automatique des régulateurs pour une mise en service et un fonctionnement rapides. Ils peuvent être utilisés comme interfaces opérateur locales en façade d'armoire de régulation, les locaux techniques et les installations d'automatisation des bâtiments.

- ✓ Écran tactile capacitif à haute résolution
- ✓ Utilisation par navigateur
- ✓ Recherche automatique de régulateurs Regin
- ✓ Accès direct aux interfaces Web du régulateur
- ✓ Montage en façade ou montage VESA
- ✓ Façade avant IP65

DRAFT

Application

L'écran WP-series se connecte à un régulateur et donne accès à l'interface web de ce dernier. Utilisez l'interface Web pour accéder aux informations du régulateur, modifier les points de consigne, surveiller les alarmes et afficher les données de fonctionnement.

Les écrans sont destinés à être utilisés avec les régulateurs Regin équipés d'un serveur web intégré.

Les utilisations typiques sont les suivantes :

- ✓ Systèmes de gestion technique de bâtiments, comme Arrigo BMS
- ✓ Contrôle d'équipements CVC
- ✓ Suivi de la consommation d'énergie
- ✓ Exploitation du local technique
- ✓ Postes opérateurs locaux
- ✓ Visualisation de régulateurs Regin

Fonction

Les écrans WP-series exécutent un navigateur Web intégré et se connectent aux régulateurs via un réseau Ethernet standard.

Une fois l'écran allumé, la page d'accueil s'affiche. À partir de la page d'accueil, vous pouvez rechercher des

SIÈGE SOCIAL FRANCE
Tél. : +33 (0) 1 41 83 02 02
Web : www.regincontrols.fr
Email : info@regin.fr

régulateurs Regin compatibles sur le réseau. L'écran affiche alors une liste des régulateurs compatibles, avec le nom du régulateur, le n° de série, l'adresse IP et une description.

Sélectionnez un régulateur dans la liste ou saisissez manuellement son adresse IP. Vous pouvez enregistrer le régulateur sélectionné comme page d'accueil par défaut.

À partir de la page d'accueil, vous pouvez également accéder aux paramètres réseau et aux fonctions du navigateur.

Installation

Installez les écrans WP-series en façade d'armoire ou sur un support de montage VESA. Connectez-les au régulateur à l'aide d'un câble Ethernet standard et alimentez-les à partir d'une alimentation 24 V DC. Pour plus d'informations, voir les instructions WP-series à télécharger sur www.regincontrols.fr.

Caractéristiques techniques

Article	WP-101	WP-156
Tension d'alimentation	24 V CC (18...28 V CC)	24 V CC (18...28 V CC)
Consommation	< 15 W	< 15 W
Indice de protection	Protection IP65 à l'avant (montage en façade), IP20 à l'arrière	Protection IP65 à l'avant (montage en façade), IP20 à l'arrière
Température de stockage	-20...+60 °C	-20...+60 °C
Température ambiante	0...+50 °C	0...+50 °C
Humidité ambiante	10...90 % HR , sans condensation	10...90 % HR , sans condensation
Dimensions (l x H x P)	274 × 214 × 27 mm	394 × 256 × 32,5 mm
Type d'affichage	10,1" TFT LCD	15,6" TFT LCD
Résolution	1280 × 800	1920 × 1080
Format d'image	16:10	16:9
Écran tactile	Écran tactile capacitif	Écran tactile capacitif
Luminosité	400 cd/m²	400 cd/m²
CPU	4 x Cortex-A55, 2,0 GHz	4 x Cortex-A55, 2,0 GHz
Mémoire	2 Go DDR4	2 Go DDR4
Stockage	4 Go eMMC	4 Go eMMC
Montage	Montage en façade, VESA 100 × 100 mm	Montage en façade, VESA 100 × 100 mm
Poids	1,68 kg	2,75 kg
Communication	2x Ethernet 10/100/1000 Base-T	2x Ethernet 10/100/1000 Base-T
USB	2× ports USB de type A 3.0	2× ports USB de type A 3.0

CE

Ce produit est marqué CE. Pour plus d'information, veuillez consulter www.regincontrols.fr.


Modèles

Article	Type d'écran
WP-101	10,1" TFT LCD
WP-156	15,6" TFT LCD


DRAFT

Dimensions

WP-101

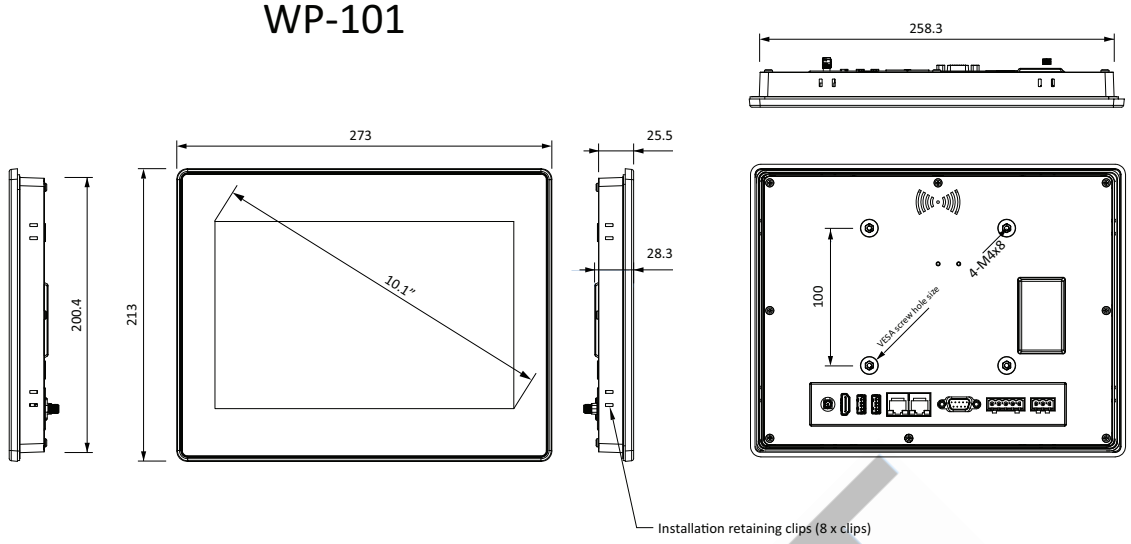

WP-156

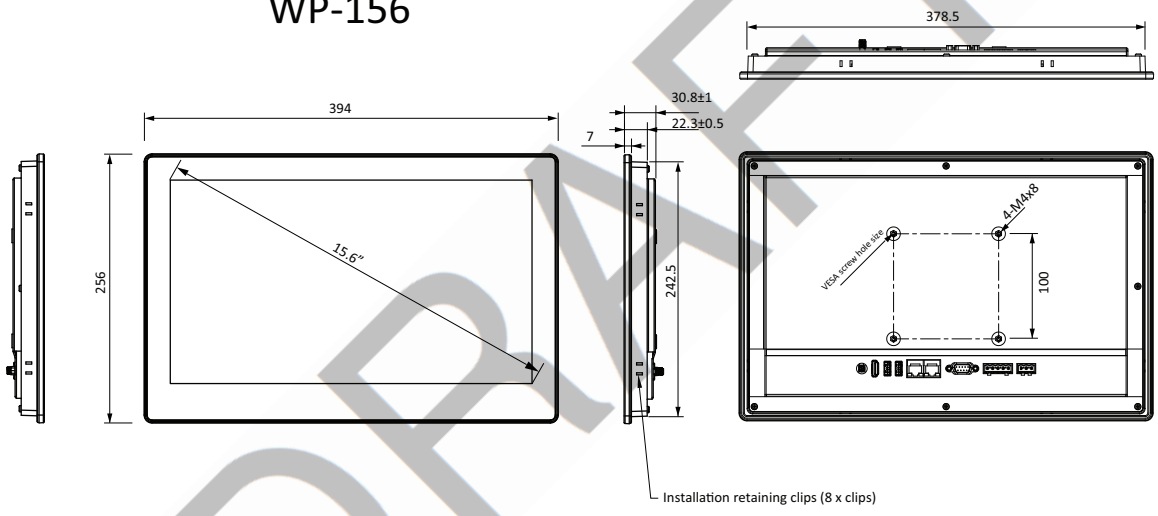

DRAFT

[mm], sauf indication contraire

Documentation

La documentation est disponible sur notre site [www.regincontrols.fr.](http://www.regincontrols.fr)