

Account*

Username*

Password*

[Log in](#)

[Create new account](#)



CLOUDigo användarhandledning

© Copyright AB Regin, Sverige, 2017


 **REGIN**

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION

Kapitel 1 Ange din kontoinformation

Skapa ett nytt konto

För att skapa ett nytt konto, öppna din webbläsare och skriv in adressen <http://cloudigo.regincontrols.com/>.

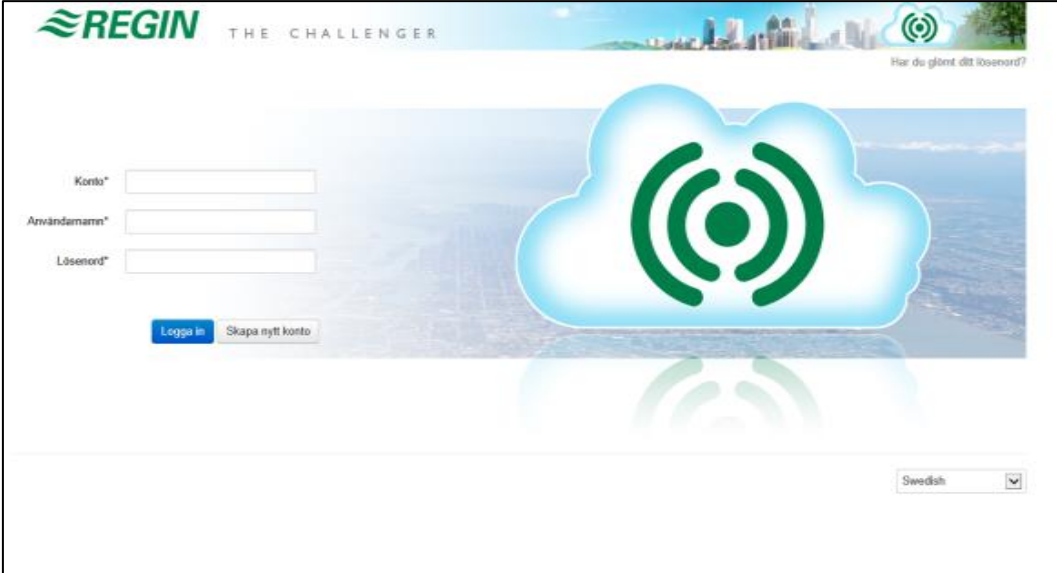


The screenshot shows the login page for Regin. At the top left is the Regin logo with the tagline 'THE CHALLENGER'. To the right of the logo is a link that says 'Har du glömt ditt lösenord?'. Below the logo, there are three input fields labeled 'Konto*', 'Användarnamn*', and 'Lösenord*'. Below these fields are two buttons: 'Logga in' and 'Skapa nytt konto'. In the bottom right corner, there is a language dropdown menu set to 'Swedish'. The background of the page features a large, stylized green and blue cloud logo with a circular pattern inside, set against a cityscape background.

Klicka på knappen **Skapa nytt konto** på inloggningssidan. Nu inleds ett registreringsförlopp med 5 steg. Dessa beskrivs nedan.

Steg 1: Konto

I detta steg anges den grundläggande information som behövs för att skapa ditt konto.

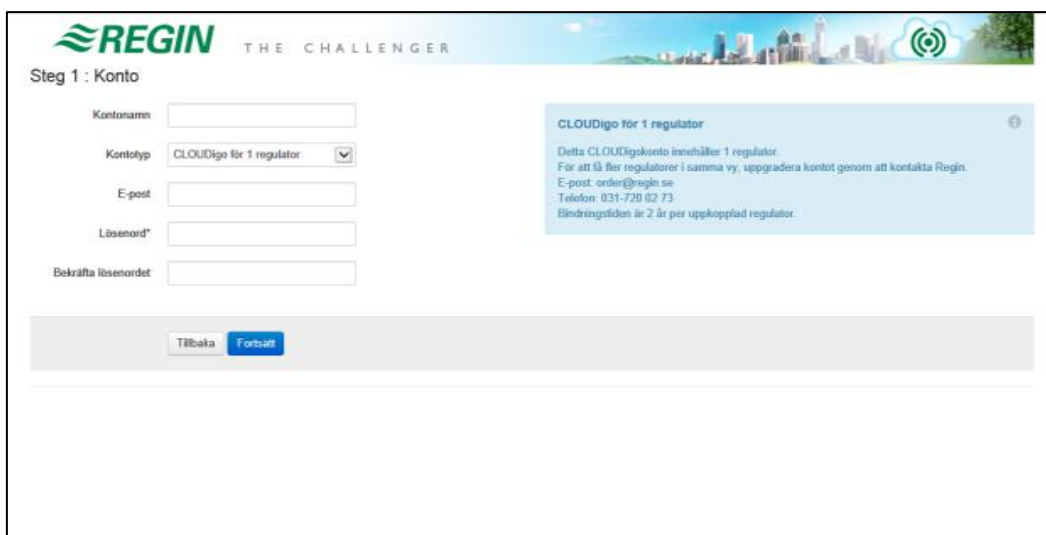

REGIN THE CHALLENGER

Steg 1 : Konto

Kontonamn

Kontotyp CLOUDigo för 1 regulator ▼

E-post

Lösenord*

Bekräfta lösenordet

CLOUDigo för 1 regulator

Detta CLOUDigo-konto innehåller 1 regulator.
För att få fler regulatorer i samma vy, uppgradera kontot genom att kontakta Regin.
E-post: order@regin.se
Telefon: 031-720 02 73
Bliedringstiden är 2 år per uppkopplad regulator.

Tillbaka **Fortsätt**

Kontonamn

Här anges vilket namn kontot ska ha. Det är viktigt att namnet skrivs in korrekt, eftersom det inte går att ändra senare.

Kontotyp

Detta fält innehåller inledningsvis endast alternativet **CLOUDigo för 1 regulator**. Det är dock möjligt att senare uppgradera kontot för att lägga till fler regulatorer. Kontakta Regins säljavdelning för att uppgradera ditt konto.

E-post

Ett e-postmeddelande för att aktivera kontot kommer att skickas till denna adress.


Lösenord

Skriv in ett lösenord för att logga in till ditt konto här. Bekräfta lösenordet genom att skriva in det ytterligare en gång i det underliggande fältet.

Klicka på **Fortsätt** efter att samtliga ovanstående uppgifter har skrivits in.

Steg 2: Faktureringsadress (valfritt)

I detta steg kan du ange dina kontaktuppgifter. Att göra detta är valfritt, men är senare ett krav när du väl inlett ditt abonnemang.

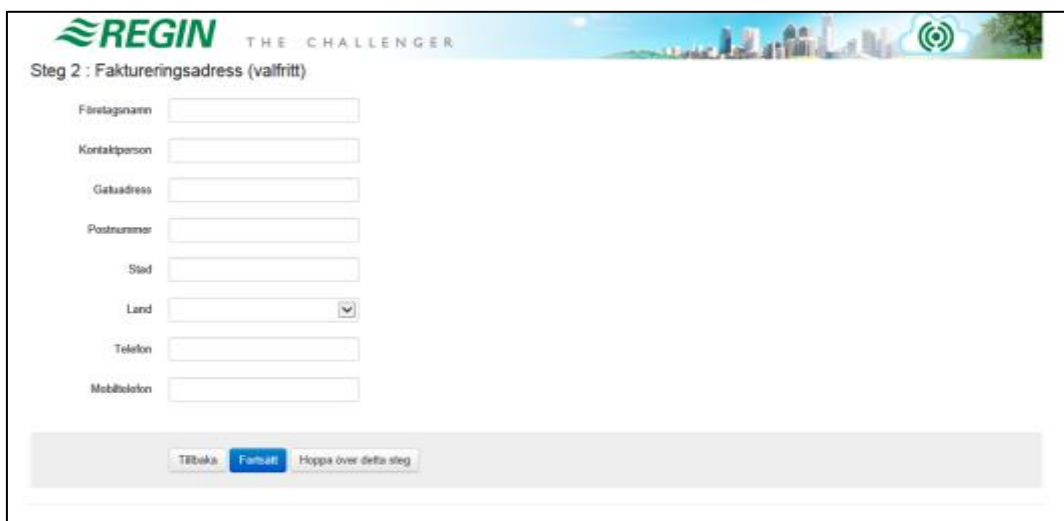

REGIN THE CHALLENGER

Steg 2 : Faktureringsadress (valfritt)

Företagsnamn

Kontaktperson

Gatuadress

Postnummer

Stad

Land

Telefon

Mobiltelefon


Tillbaka **Fortsätt** Hoppa över detta steg

Klicka **Fortsätt** om du har skrivit in dina kontaktuppgifter.

Välj **Hoppa över detta steg** om du inte angett någon information.

Steg 3: Enhet

I detta steg kan du ange information för den regulator som ska anslutas.

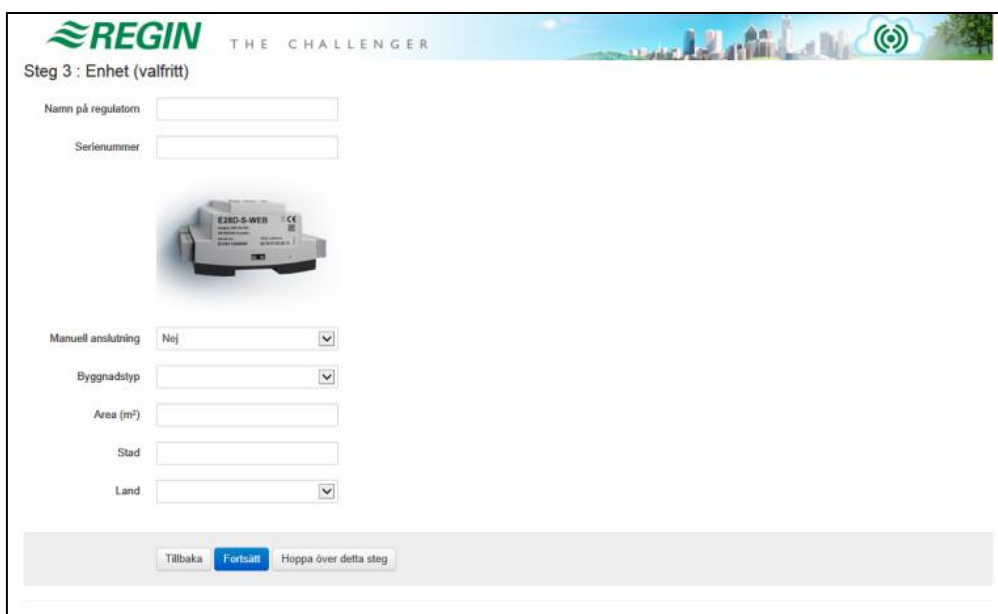


REGIN THE CHALLENGER

Steg 3 : Enhet (valfritt)

Namn på regulatorn

Serienummer



Manuell anslutning

Byggnadstyp

Area (m²)

Stad

Land

Tillbaka **Fortsätt** Hoppa över detta steg

Namn på regulatorn

Enhetens namn. Detta kommer att visas senare. Namnet går även att byta vid senare tillfälle.

Serienummer

Regulatorns serienummer. Detta består av 12 siffror och börjar med "01...". Detta är serienumret kopierat från verktyget **TCP/IP-inställningar**.

Manuell anslutning

Om en regulator är ansluten till en offentlig IP-adress är det möjligt att skriva in adressen här. Detta gör det möjligt för CLOUDigo server att automatiskt hitta regulatorn.

OBS: Detta är en avancerad funktion som normalt inte används.

Byggnadstyp

Valfritt: Den typ av byggnad i vilken enheten är installerad.

Area (m²)

Valfritt: Den area som enheten betjänar.

Stad


Valfritt: Den ort där enheten är installerad. Detta fält kan lämnas tomt.

Land

Valfritt: Landet där enheten är installerad. Detta fält kan lämnas tomt.

Steg 4: Sammanfattning

På denna sida visas en sammanfattning av ditt nya konto. Kryssa i rutan ”Jag godkänner villkoren” och klicka därefter på **Fortsätt**.

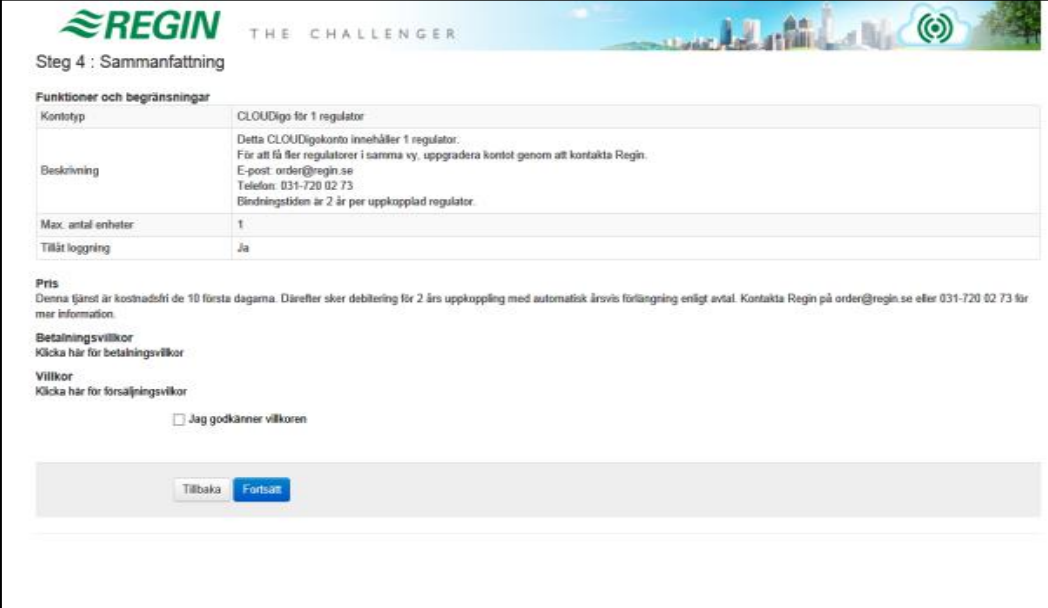

REGIN THE CHALLENGER

Steg 4 : Sammanfattning

Funktioner och begränsningar

Kontotyp	CLOUDigo för 1 regulator
Beskrivning	Detta CLOUDigokonto innehåller 1 regulator. För att få fler regulatorer i samma vy, uppdatera kontot genom att kontakta Regin. E-post: order@regin.se Telefon: 031-720 02 73 Bindningstiden är 2 år per uppkopplad regulator.
Max. antal enheter	1
Tillät loggning	Ja

Pris
Denna tjänst är kostnadsfri de 10 första dagarna. Därefter sker debitering för 2 års uppkoppling med automatisk årsvis förlängning enligt avtal. Kontakta Regin på order@regin.se eller 031-720 02 73 för mer information.

Betalningsvillkor
[Klicka här för betalningsvillkor](#)

Villkor
[Klicka här för försäljningsvillkor](#)

Jag godkänner villkoren

[Tillbaka](#) [Fortsätt](#)


Steg 5: Slutförd

Ett e-postmeddelande skickas till den adress som angavs i steg 1 av kontoregistreringen (se sid. 3).




Aktivera ditt konto

Det e-postmeddelande som skickats till ditt konto innehåller en länk vid namn **Klicka här för att aktivera ditt konto**.

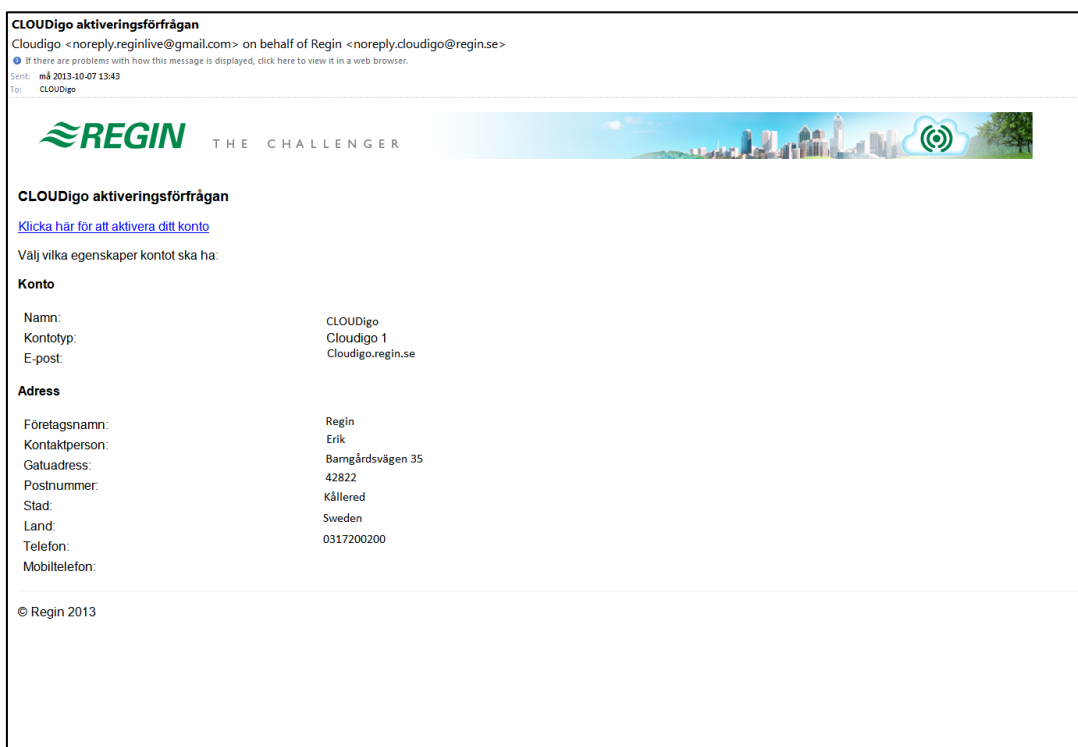


När du klickar på denna länk aktiveras ditt konto automatiskt och du loggas in. Om din regulator också är uppkopplad går detta omedelbart att se.

Observera: När du ansluter en ny enhet kan det ta upp till 10 minuter innan denna syns i systemet.

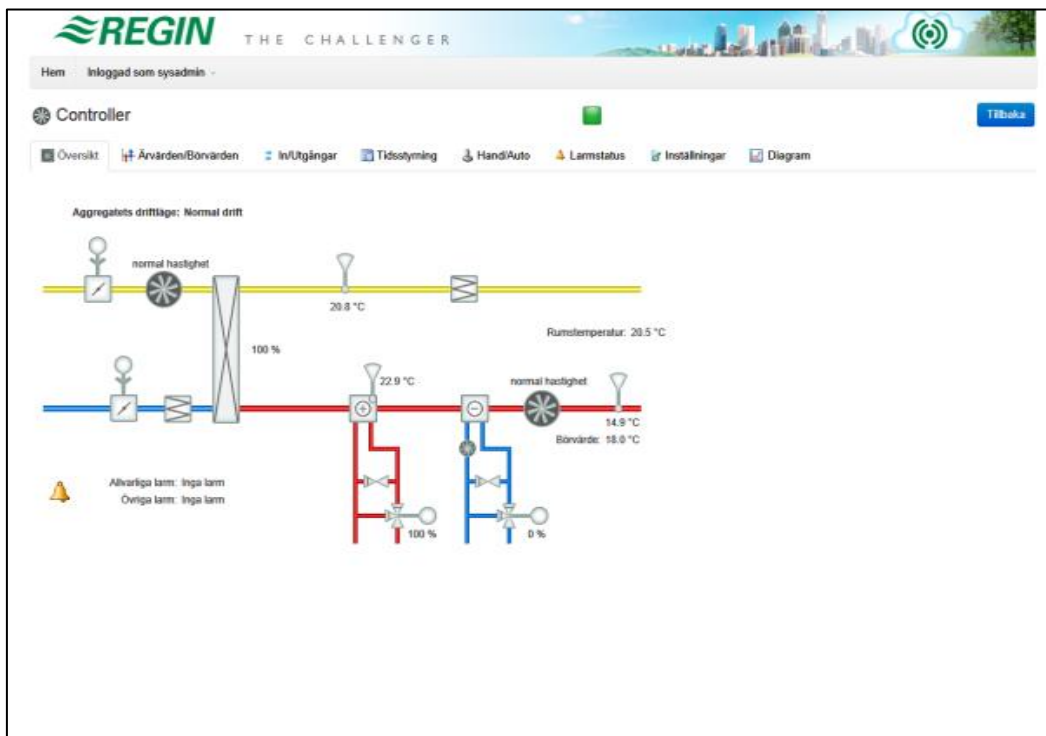

Du är nu ansluten.

När ditt konto aktiverats skickas ett e-postmeddelande ut. Meddelandet informerar dig om att ditt konto nu är aktiverat och att två användare har skapats. Bägge använder sig av samma lösenord som valdes när du skapade ditt konto.

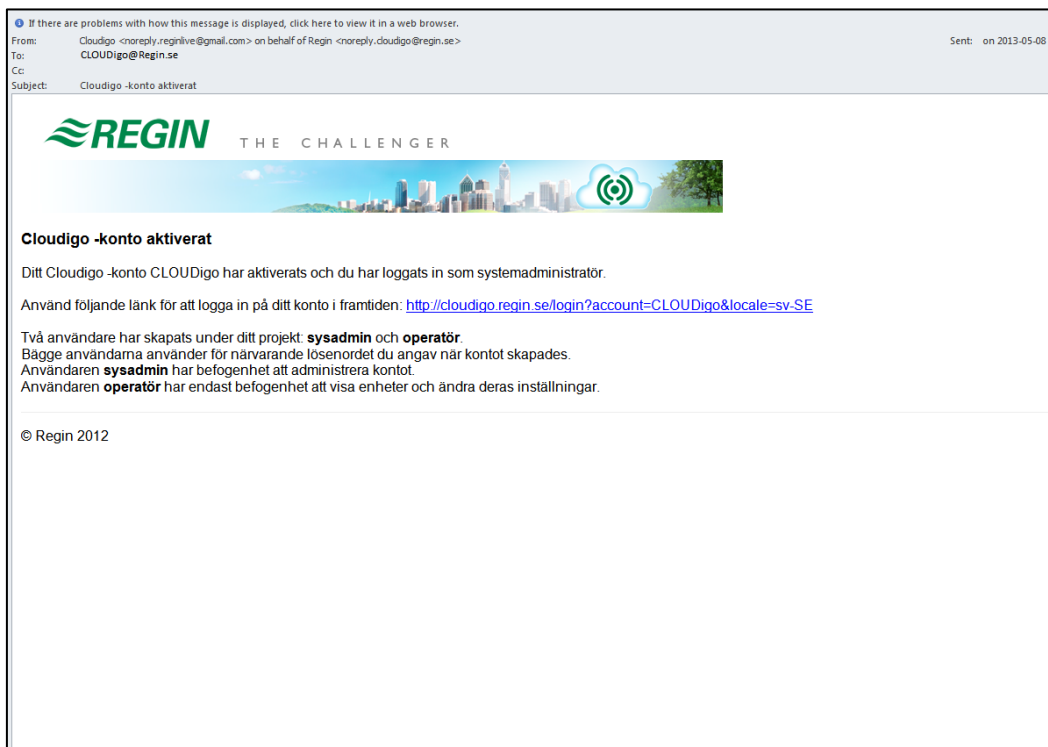

Sysadmin


Detta är den högsta användarnivån som kan övervaka och ändra alla regulatorinställningar. Sysadmin kan också lägga till/ändra användare och lägga till fler regulatorer under ett konto. Lösenordet är det du själv valde när du skapade ditt CLOUDigo-konto.

Operatör

Användare som tillhör denna nivå kan endast se regulatorer och ändra vissa av deras värden via webbsidan. Operatörer kan inte använda sitt konto för att lägga till eller ändra regulatorer eller användare.


Guide för systemadministratörer

Endast för avancerade användare.

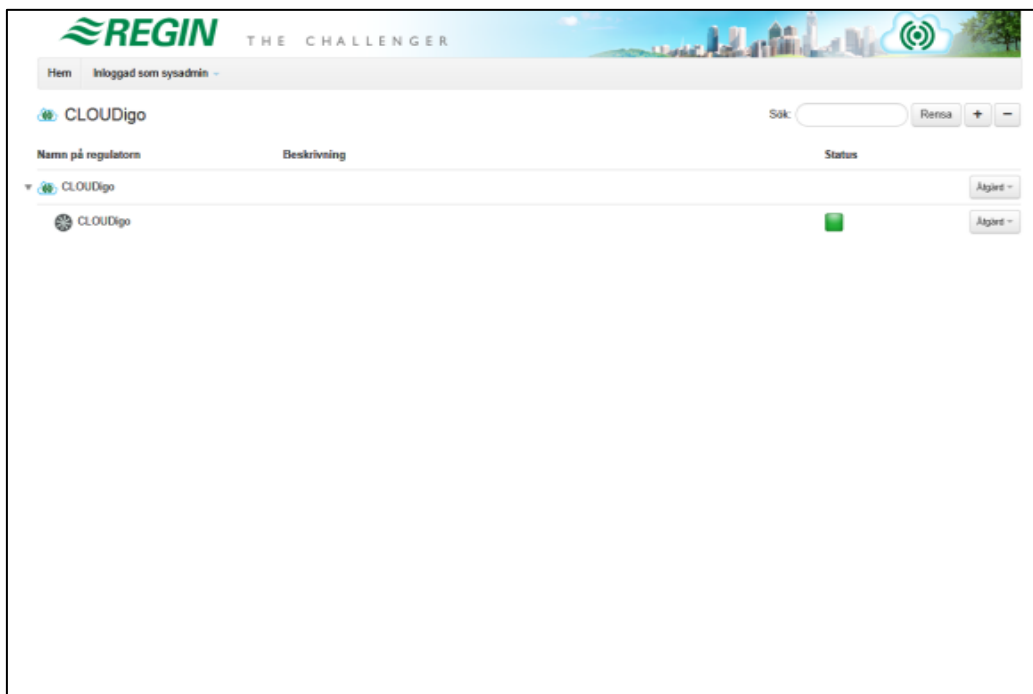

Kapitel 2 Administrera ditt konto

När du är inloggad som systemadministratör (sysadmin) kan du utföra ändringar för ditt konto från menyn **Åtgärd**. Det är här möjligt att lägga till fler användare samt att lägga till ytterligare aggregat till ditt system.

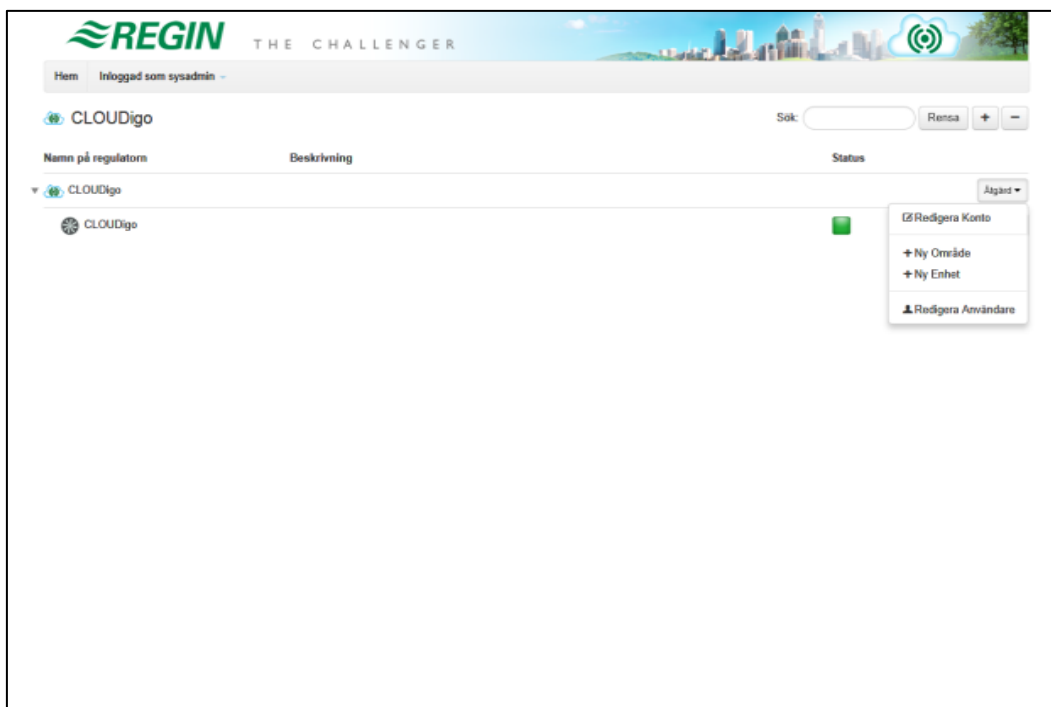

För att kunna lägga till fler regulatorer är det dock nödvändigt att först uppgradera ditt konto, eftersom detta annars stöder endast en regulator. Kontakta Regins säljavdelning via order@regin.se för att uppgradera ditt konto.

CLOUDigo för 1 regulator i

Detta CLOUDigokonto innehåller 1 regulator.
För att få fler regulatorer i samma vy, uppgradera kontot genom att kontakta Regin.
E-post: order@regin.se
Telefon: 031-720 02 73

Redigera konto

Konto- och kontaktinformation.

Nytt område

Skapar ett nytt område för att organisera dina regulatorer.

Ny enhet

Lägger till en ny regulator till systemet.


Redigera användare

Ändra, lägg till eller ta bort användare.

Nytt område

Välj detta alternativ från ditt konto för att skapa ett nytt område för att organisera dina regulatorer.

Välj **Nytt område**.

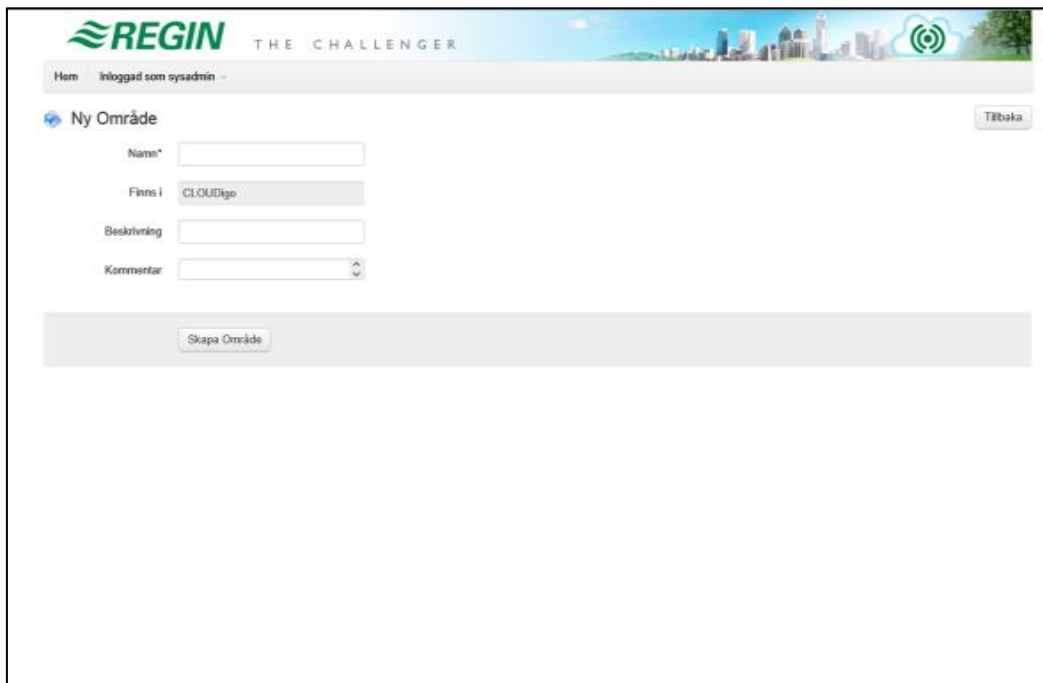


The screenshot shows the 'Nytt område' form in the Regin system. The header includes the Regin logo and 'THE CHALLENGER' text. Below the header, there is a navigation bar with 'Hem' and 'Inloggad som sysadmin'. The main form area is titled 'Nytt område' and contains the following fields:

- Namn***: A text input field.
- Finns i**: A dropdown menu with 'CLOUDigo' selected.
- Beskrivning**: A text input field.
- Kommentar**: A text input field with a dropdown arrow.

At the bottom of the form is a 'Skapa område' button. A 'Tillbaka' button is located in the top right corner of the form area.

Namn

Namnet på ditt område (se bild 2, nedan, för ett exempel på ett konto med två områden som heter "Kontor" och "Lager").

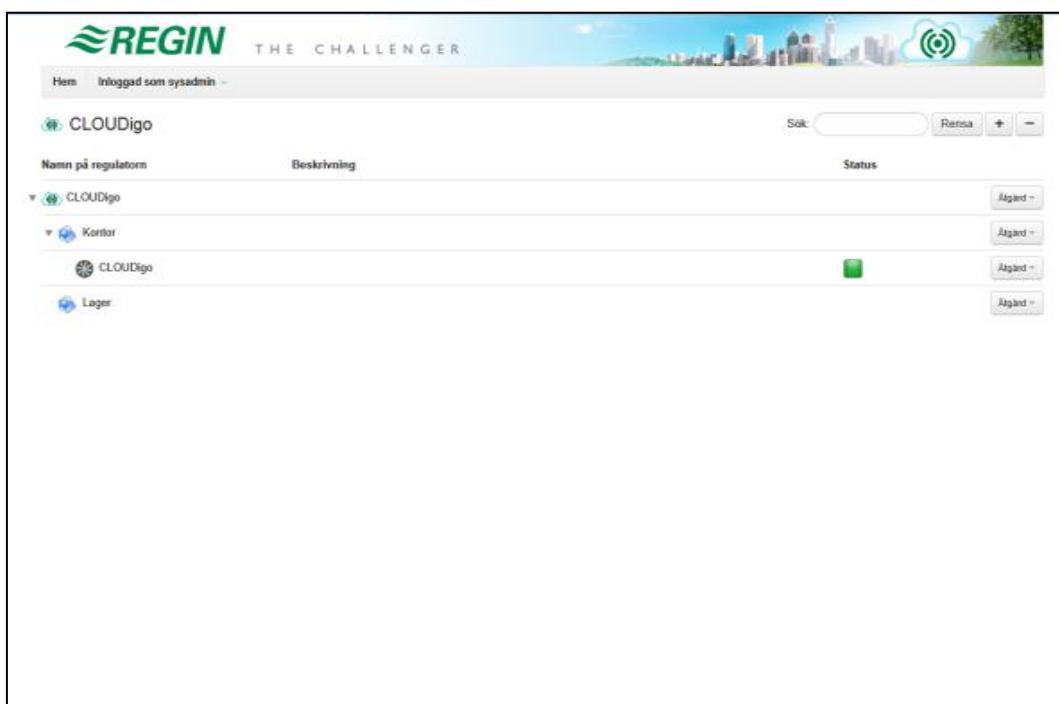

The screenshot shows a list of areas in the Regin system. The header includes the Regin logo and 'THE CHALLENGER' text. Below the header, there is a navigation bar with 'Hem' and 'Inloggad som sysadmin'. The main content area shows a list of areas with the following columns: 'Namn på regulatorn', 'Beskrivning', and 'Status'. The list contains four entries:

Namn på regulatorn	Beskrivning	Status
CLOUDigo		
CLOUDigo		
Kontor		
CLOUDigo		
Lager		

Each entry has a 'Åtgärd' button to its right. A search bar with 'Sök' and 'Rensa' buttons is located at the top right of the list area.

Ny enhet


För att lägga till fler regulatorer måste du först uppgradera ditt konto, eftersom du annars kommer att erhålla ett felmeddelande om du försöker lägga till ytterligare enheter. Se sid. 9 ovan för information om hur du uppgraderar ditt konto.



Redigera användare

Tryck på åtgärdsknappen under kontonivån och välj **Redigera användare**.

För att se eller ändra information om befintliga användare, klicka på **Redigera**.

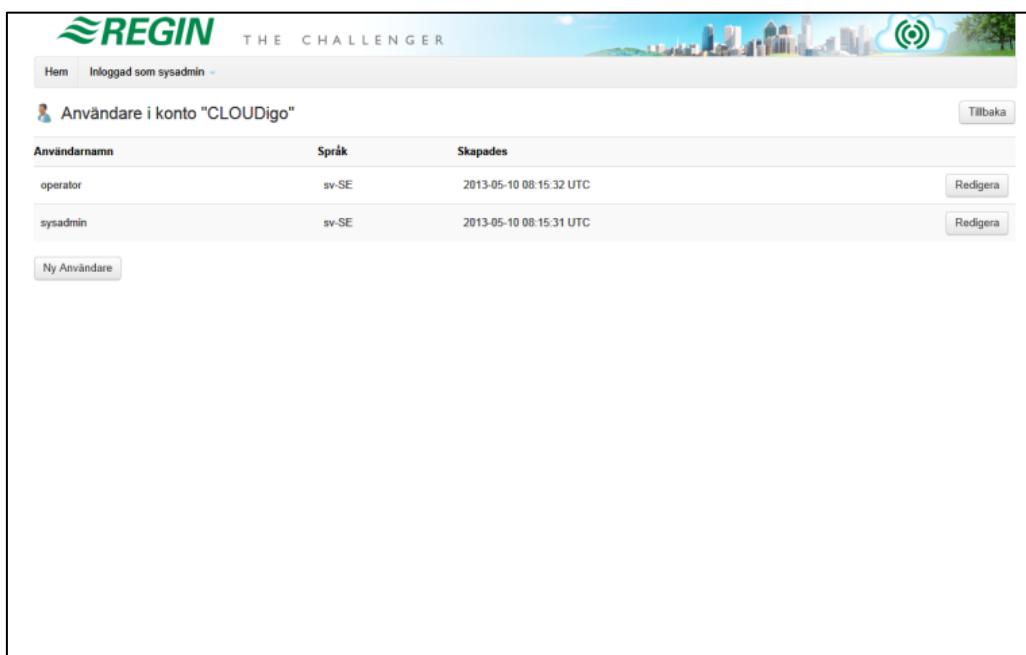

Ny användare

Lägg till nya användare.

Åtkomstnivåer

Gäst: Kan se alla värden. **Kan ej** ändra några värden. **Kan ej** lägga till nya regulatorer eller användare till systemet.

Operatör: Kan se alla värden. Kan ändra värden via **Ärvärden/Börvärden** och **Tidsstyrning**. **Kan ej** lägga till nya regulatorer eller användare till systemet.

Service / Admin: Kan se alla värden. Kan ändra alla värden. **Kan ej** lägga till nya regulatorer eller användare till systemet.

Sysadmin: Kan se alla värden. Kan ändra alla värden. Kan lägga till nya regulatorer och användare till systemet.

E-post

Användarens e-postadress som används för att skicka larm-epostmeddelanden till om kryssrutan ”Jag vill få summalarm via epost” är ikryssad.

Jag vill få summalarm via epost

Skickar summalarm via epost till användaren när en regulators status ändras från ”Normal” till någon annan status.

De olika statusarna representeras av följande ikoner i webläsaren:

-  Normal
-  Larmat
-  Kvitterat
-  Återgången
-  Blockerat
-  Frånkopplad

Enheter

De enheter till vilka användaren i fråga har åtkomst. För att ta bort en enhet, håll nere tangenten Ctrl och markera/avmarkera den.

Områden

De områden till vilka användaren i fråga har åtkomst.

Ny Användare

Tillbaka

Användarnamn*

Enheter CLOUDigo

Lösenord*

Bekräfta lösenordet

Konto -- CLOUDigo

Områden

Språk English


Åtkomstnivå Operatör

Skapa Användare

Förbered din regulator för molnet med hjälp av Exigo tool eller E tool[®]


Observera: Detta avsnitt behandlar enbart Exigo tool och version 3.2 av E tool[®], samt nyare versioner. Om du använder en tidigare version av E tool[®], var god uppdatera till gällande version, alternativt hoppa över detta avsnitt och följ instruktionen på nästa sida.

Hitta din Corrigo eller Exigo på nätverket och markera den därefter i listan.

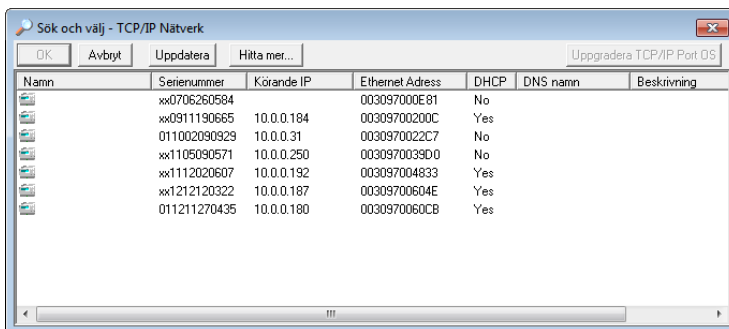

Namn	Serienummer	Körande IP	Ethernet Adress	DHCP	DNS namn	Beskrivning
	xx0706260584		003097000E81	No		
	xx0911190665	10.0.0.184	00309700200C	Yes		
	011002090929	10.0.0.31	0030970022C7	No		
	xx1105090571	10.0.0.250	0030970039D0	No		
	xx1112020607	10.0.0.192	003097004833	Yes		
	xx1212120322	10.0.0.187	00309700604E	Yes		
	011211270435	10.0.0.180	0030970060CB	Yes		

Skriv in adressen **connect2cloudigo.regincontrols.com** i fältet **Huvuddatorns nätverksadress**. I E tool[®] 3.2 skrivs denna information in i nedanstående fönster:

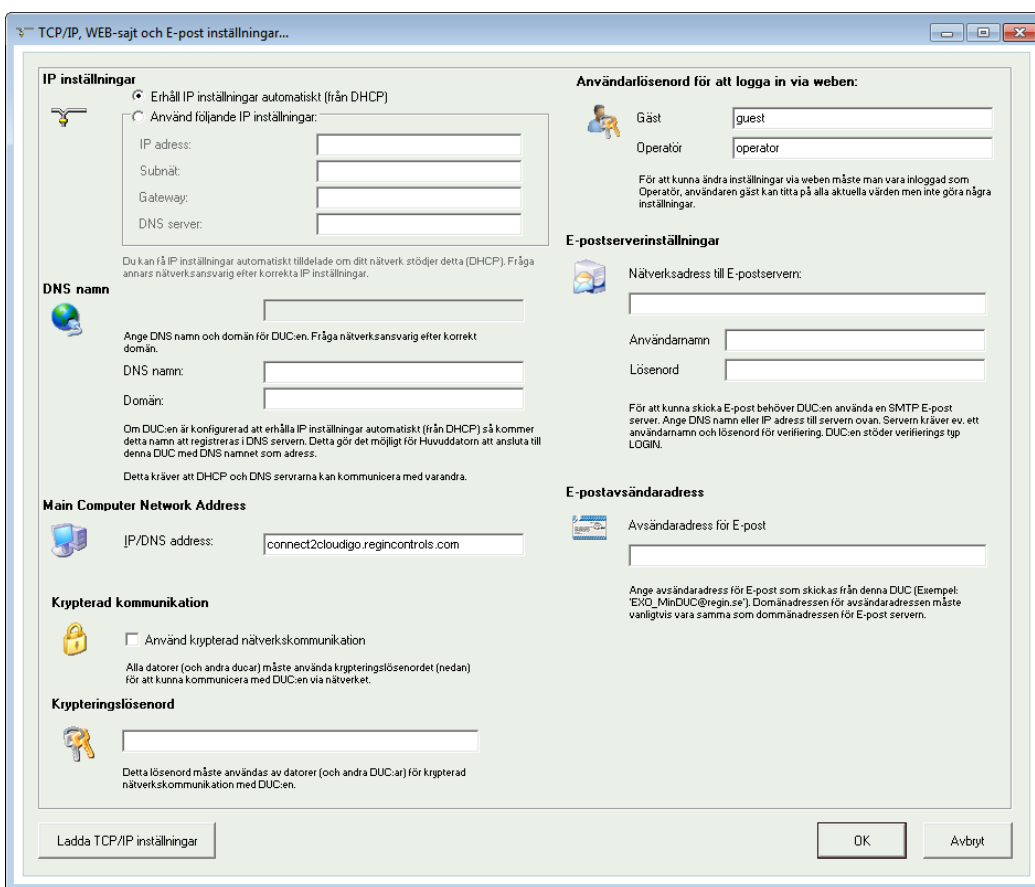

TCP/IP, WEB-sajt och E-post inställningar...

IP inställningar

Erhåll IP inställningar automatiskt (från DHCP)

Använd följande IP inställningar:

IP adress:

Subnät:

Gateway:

DNS server:

Du kan få IP inställningar automatiskt tilldelade om ditt nätverk stödjer detta (DHCP). Fråga annars nätverksansvarig efter korrekta IP inställningar.

DNS namn

Ange DNS namn och domän för DUC:en. Fråga nätverksansvarig efter korrekt domän.

DNS namn:

Domän:

Om DUC:en är konfigurerad att erhålla IP inställningar automatiskt (från DHCP) så kommer detta namn att registreras i DNS servern. Detta gör det möjligt för Huvuddatorn att ansluta till denna DUC med DNS namnet som adress.

Detta kräver att DHCP och DNS serverna kan kommunicera med varandra.

Main Computer Network Address

IP/DNS adress:

Krypterad kommunikation

Använd krypterad nätverkskommunikation

Alla datorer (och andra duc:ar) måste använda krypteringslösenordet (nedan) för att kunna kommunicera med DUC:en via nätverket.

Krypteringslösenord

Detta lösenord måste användas av datorer (och andra DUC:ar) för krypterad nätverkskommunikation med DUC:en.

Användarlösenord för att logga in via webben:

Gäst:

Operatör:

För att kunna ändra inställningar via webben måste man vara inloggad som Operatör, användaren gäst kan titta på alla aktuella värden men inte göra några inställningar.

E-postserverinställningar

Nätverksadress till E-postservern:

Användarnamn:

Lösenord:

För att kunna skicka E-post behöver DUC:en använda en SMTP E-post server. Ange DNS namn eller IP adress till servern ovan. Servern kräver ev. ett användarnamn och lösenord för verifiering. DUC:en stöder verifierings typ LOGIN.


E-postavsändaradress

Avsändaradress för E-post:

Ange avsändaradress för E-post som skickas från denna DUC (Exempel: EXO_MinDUC@regin.se). Domänadressen för avsändaradressen måste vanligtvis vara samma som domänadressen för E-post servern.

Ladda TCP/IP inställningar

I E tool[®] 3.3, och i Exigo tool har samma fönster bytt utseende och ser i stället ut som nedan:

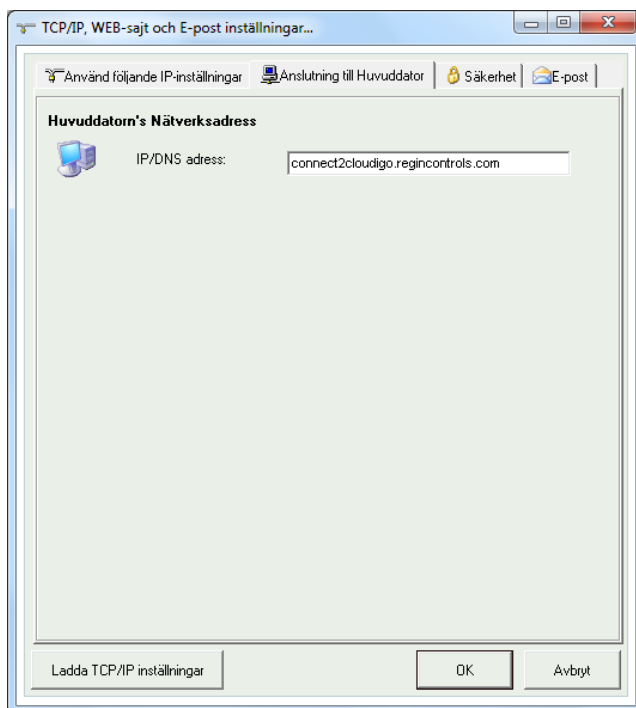

Efter att adressen skrivits in, klicka på **Ladda TCP/IP-inställningar**.


Kopiera/spara serienumret som visas i detta fönster. Detta används senare, då du lägger till din regulator till kontot. ”xx” i numrets början måste ändras till ”01”. Numret går också att avläsa på den dekal som är placerad på regulatorns ena kortsida.

Viktigt: Om du inte använder DHCP så måste IP-adress, subnät, gateway och DNS-server alla ha giltiga adresser som stämmer överens med det övriga nätverkets.

Din regulator ska nu vara färdig att ansluta till ditt CLOUDigo-konto.

Förbered din regulator för molnet med verktyget för TCP/IP-inställningar

Ladda ner och installera det senaste verktyget för TCP/IP-inställning från Regins hemsida (<http://www.regincontrols.com/>). Observera att detta verktyg endast finns att tillgå på engelska.

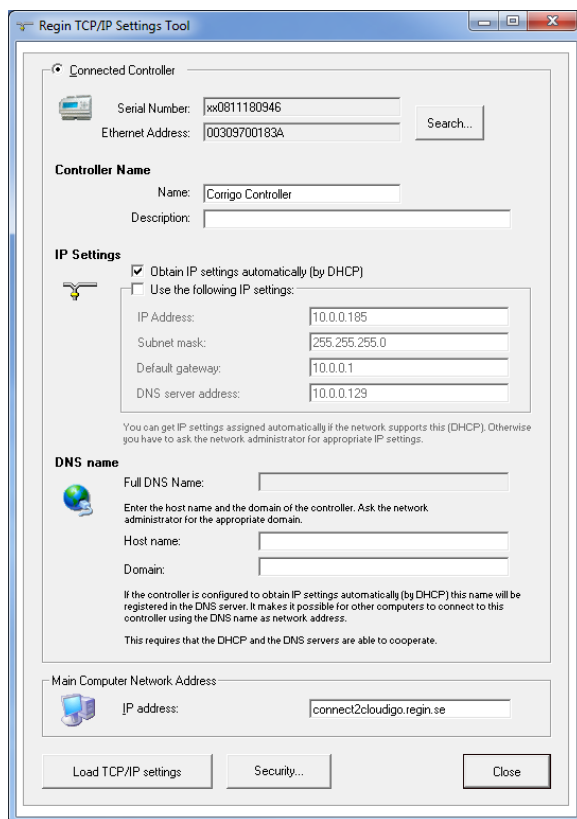

Skriv in adressen **connect2cloudigo.regincontrols.com** i fältet **Huvuddatorns nätverksadress**.

Klicka på **Ladda TCP/IP-inställningar**.

Kopiera/spara serienumret som visas i detta fönster. Detta används senare, då du lägger till din regulator till kontot. ”xx” i numrets början måste ändras till ”01”. Numret går också att avläsa på den dekal som är placerad på regulatorns ena kortsida.

Viktigt: Om du inte använder DHCP så måste IP-adress, subnät, gateway och DNS-server alla ha giltiga adresser som stämmer överens med det övriga nätverket.

Din Corrigo ska nu vara färdig att ansluta till ditt CLOUDigo-konto.