



# E-DSP

## Extern display

Extern displayenhet för manövrering av Corrigo E- eller EXOcompactmodeller utan inbyggd display och knappar. E-DSP ger full kontroll från utsidan då regulatorn monteras i EURO-normskåp etc.

- Kan användas till Corrigo E eller EXOcompact
- 4 radig bakgrundsbelyst LCD-display
- Användarvänlig knappsats

E-DSP är en fristående display- och konfigureringsenhet avsedd att anslutas till EXOcompact eller Corrigo E. Montering kan ske direkt på vägg eller över apparatdosa (cc 60 mm).

### Modeller



E-DSP finns i två varianter:

- E-DSP-3, levereras med 3 m anslutningskabel
- E-DSP-10, levereras med 10 m anslutningskabel


### Display

E-DSP har en bakgrundsbelyst display som har 4 rader med 20 tecken per rad. Belysningen är normalt avstängd men aktiveras vid knapptryck. Displaybelysningen stängs av efter en viss tid av inaktivitet.

Det finns två indikeringslampor på fronten:

- Larmindikeringen är märkt med en  symbol
- Skrivindikeringen är märkt med en  symbol

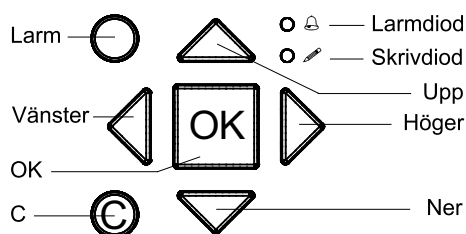

Displayens menysystem hanteras via sju knappar:



- Designad kapsling för montage på vägg, över apparatdosa eller på apparatskåpsfront
- Kapslingsklass IP40

### Indikeringslampor

Indikeringslamporna har följande funktion:

| Beteckning  | Funktion  | Färg          |
|---|---|---------------|
|  | Det finns ett eller flera okvitterade larm                                  | Blinkande röd |
|   | Det finns ett eller flera, kvarstående, kvitterade larm                     | Fast röd      |
|  | Du befinner dig i en dialogruta där det är möjligt att gå till ändringsläge | Blinkande gul |
|   | Ändringsläge intaget  | Fast gult     |

### Kablage

E-DSP levereras med en fast inkopplad kabel som ansluts till Corrigo E eller EXOcompact med en modularkontakt.

Om kabeln tas loss ska den kopplas tillbaka enligt kopplingsschemat på displayenhetens baksida.

Det går inte att använda en kabel som är längre än 10 m.

## Modeller

- E-DSP-3 Inklusive 3 m anslutningskabel  
 E-DSP-10 Inklusive 10 m anslutningskabel

## Tekniska data


|                  |  |
|------------------|--|
| Kapslingsklass   | IP30   |
| Strömförsörjning | Intern via kommunikationskabel från EXOcompact eller Corrigo E       |
| Anslutningskabel | 3 eller 10 m med RJ12 snabbanslutning mot EXOcompact eller Corrigo E |
| Display          | Bakgrundsbelyst, LCD, 4 rader med 20 tecken                          |
| Teckenhöjd       | 4,75 mm  |



**EMC emissions- och immunitetsstandard:** Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EG genom produktstandard EN 61000-6-1 och EN 61000-6-3.

**RoHS:** Produkten uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU.

## Dimensioner

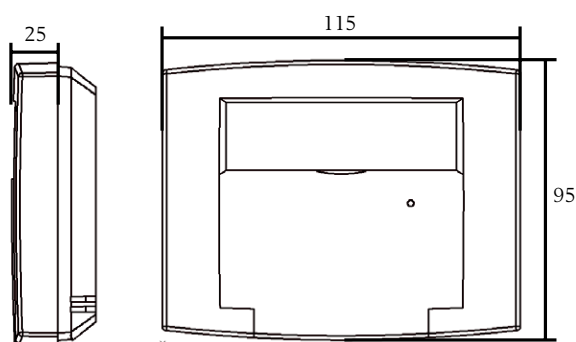

Mått i mm.