

# TRAFO I5N2/D

Transformateur, 15 VA, montage sur rail DIN



Transformateur avec fusible PTC intégré. Protection contre les surtensions et les courts-circuits.

- ✓ 15 VA
- ✓ Rail DIN
- ✓ Protection contre les courts-circuits

## Application

TRAFO I5N2/D est conçu pour l'alimentation électrique d'équipements de régulation, de systèmes d'alarmes, de films ou câbles chauffants, d'éclairages halogènes et autres équipements à basse tension.

## Fonction

Le transformateur dispose d'une double isolation, d'une protection contre les court-circuits ainsi que d'un fusible PTC qui protège contre les surcharges. La protection se réinitialise automatiquement après qu'elle ait été déclenchée, à condition que l'alimentation soit coupée pendant quelques minutes permettant ainsi à la protection de descendre en température.

## Installation

Le transformateur se monte très facilement sur un rail DIN.


## Caractéristiques techniques

<b>Tension d'alimentation</b>	230 V ~ (230 V ~ 50/60 Hz 15 VA)
<b>Tension de sortie</b>	12 V AC et 24 V AC
<b>Charge maxi.</b>	15 VA
<b>Montage</b>	Rail DIN
<b>Nombre de modules</b>	2
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Indice d'isolation</b>	II
<b>Classe de température</b>	B
<b>Dimensions, externes (LxHxP)</b>	35 x 90 x 60 mm



Ce produit porte le marquage CE. Pour plus d'information, veuillez consulter le site web [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com).

## Dimensions

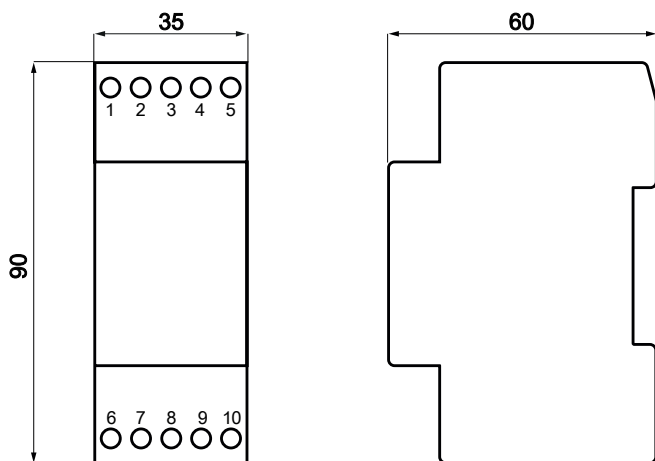

[mm]

## Raccordement

- ✓ Tension d'alimentation primaire, 230 V, bornes 7 et 9
- ✓ Tension d'alimentation secondaire, 12 V, bornes 1-2
- ✓ Tension d'alimentation secondaire, 12 V, bornes 2-3
- ✓ Tension d'alimentation secondaire, 24 V, bornes 1 et 3

## Documentation produit

Toute la documentation est disponible sur notre site [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com).

SIÈGE SOCIAL EN SUÈDE

Tél. : +46 31 720 02 00

Web : [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com)

Email : [info@regincontrols.com](mailto:info@regincontrols.com)

TRAFO15N2/D

— 2 —

  
THE CHALLENGER