



EOR-3 / EOR230K-3

Repeater für Display/Tastenfunktionen

Für die zentrale Regelung und Überwachung von bis zu 6 Corrigo/EXOcompact-Geräten in einer Entfernung von max. 1200 Metern über ein externes Display (E3-DSP).

Verwendung

Der EOR...-3-Repeater wird eingesetzt, um den Abstand zwischen einem Corrigo/EXOcompact und dem externen Display E3-DSP von Regin zu verkürzen. Der Repeater verfügt über eine RS-485-Schnittstelle und kommuniziert über EXOline. Er ermöglicht den Anschluss von bis zu 6 Geräten an dasselbe externe Display.

Mit dem externen Display E3-DSP haben Sie dieselben Einstellungs- und Konfigurationsoptionen, die Sie haben, wenn Sie sich im direkten Umfeld des Reglers befinden. Mit dem EOR...-3 können Sie einfach die Namen Ihrer Geräte ändern und Sie erhalten einen ausgezeichneten Überblick über Ihre Anlage.

Mit oder ohne Gehäuse

Der Repeater kann entweder als einzelne Einheit für eine 24 V AC-Versorgungsspannung (EOR-3) oder in einem Gehäuse vormontiert und inklusive eines Transformators für einen Anschluss an 230 V AC (EOR230K-3) bestellt werden.

Wichtige Fakten

- An das externe Display E3-DSP können in einer Entfernung von max. 1200 Metern bis zu 6 Corrigo/EXOcompact-Geräte angeschlossen werden.
- Das Produkt kann mit oder ohne Gehäuse bestellt werden.

Modelle

Modell	Versorgungsspannung	Schutzart	Montage
EOR-3	24 V AC	IP20	DIN-Schiene
EOR230K-3	230 V AC	IP65	Wand

Technische Daten


Max. Gesamtlänge der Verbindungsleitung 1200 m



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EMV-Normen EN 61000-6-1 und EN 61000-6-3 sowie der Niederspannungsrichtlinie (LVD) IEC 60 730-1 und trägt das CE-Zeichen.


RoHS: Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlamentes und des Europäischen Rats.

Verdrahtung

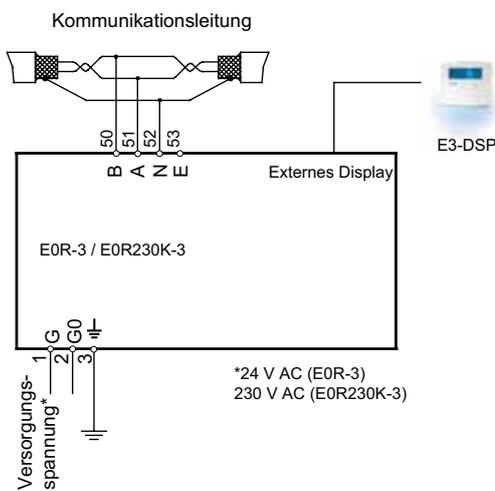


Verdrahtung der RS-485-Kommunikationsleitung

Verwenden Sie hierfür ein geschirmtes TP-Kabel. Schließen Sie A an A und B an B an. Schließen Sie den Kabelschirm an N an.

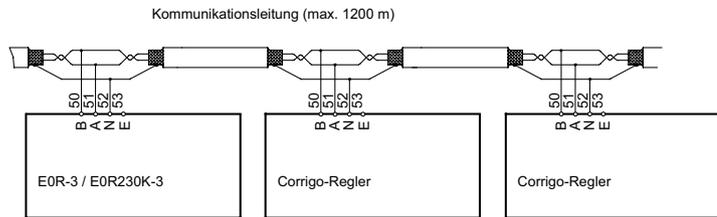


Maße

EOR-3

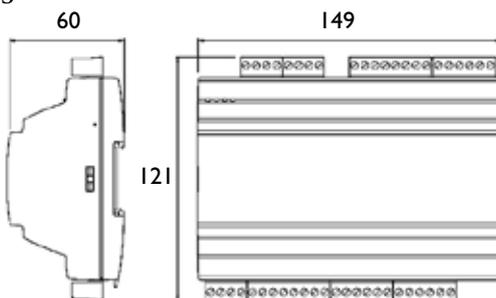

EOR230K-3

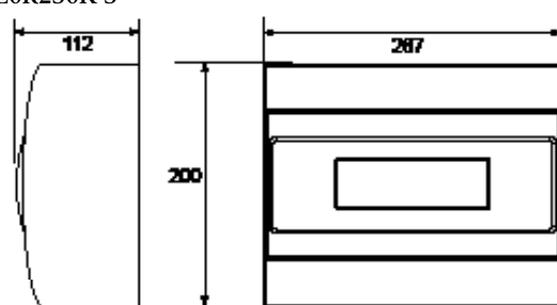

(mm)

Produktdokumentation

Dokument	Typ
Produktdatenblatt Corri-go	Informationen über Corri-go für Lüftung und Heizung
Handbücher Corri-go	
Anleitung EOR-3	Anleitung für EOR-3 und EOR230K-3
Produktdatenblatt E3-DSP	Informationen zu E3-DSP - externes Display für Corri-go/EXOcompact
Anleitung E3-DSP	

Die Produktdokumentation ist auf www.regincontrols.de erhältlich.

Regin Controls Deutschland GmbH

Telefon: +49 30 77 99 40

Internet: www.regincontrols.de

E-Mail: info@regincontrols.de

REGIN

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION