




- Design attractif
- Commandes intuitives

ED-TCV est un écran tactile convivial avec un design attractif qui convient à tout type d'environnement intérieur. Il est raccordé au port de communication du Corrigo et peut également être utilisé avec les unités d'extension.

#### Simple à utiliser et intuitif

ED-TCV contient un menu de navigation logique et simple qui permet de lire et changer les valeurs facilement. L'écran permet de :

- lire et ajuster la valeur de consigne
- lire la température ambiante et extérieure ainsi que l'air extrait
- afficher les alarmes du Corrigo
- démarrer/arrêter la centrale de traitement d'air
- configurer la marche forcée (1, 2 ou 3 heures).

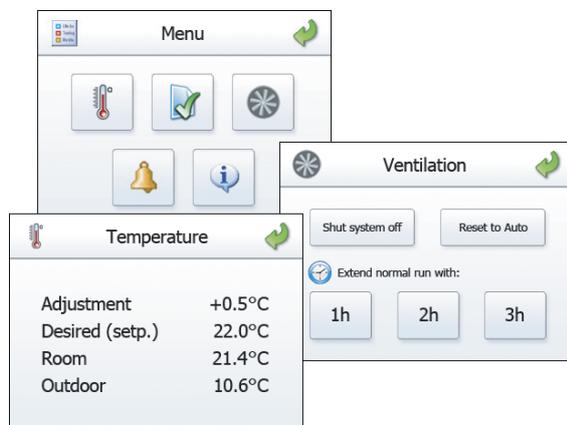

Interfaces utilisateur simples

# ED-TCV

## Écran tactile externe

Pour la commande d'un régulateur Corrigo ventilation avec deux ports de communication. Conçu pour la supervision et le contrôle d'un système de traitement d'air.


- Simple d'utilisation
- Adaptable pour des projets OEM

#### Configuration simple via E tool®

ED-TCV est configuré à l'aide du logiciel E tool®. Celui-ci permet de configurer si la consigne peut être modifiée sur l'écran ou non, les limites min/max d'ajustement ainsi que la consigne actuelle.

E tool® est également utilisé pour sélectionner laquelle des options suivantes doit s'afficher à la page d'accueil de l'écran :

- Horloge
- Température des sondes connectées au Corrigo
- Température de la sonde de l'écran
- Température de reprise
- Consigne actuelle de l'air de soufflage
- Consigne actuelle de l'air ambiant
- Consigne actuelle de l'air de reprise



Ecran d'accueil



E tool® est un logiciel convivial pour la configuration de Corrigo, disponible gratuitement sur le site web de Regin.


## Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP30
Alimentation électrique	24 V DC via terminal 4 (+C) et G0 sur le Corrigo.
Puissance consommée	50 mA
Câble de raccordement	2 paires torsadées, 0,25 mm <sup>2</sup> (non inclus)
Écran	TFT-LCD (résistif)
Rétro-éclairage	LED
Langues	Français, anglais ou suédois, selon la langue utilisée par le Corrigo
Format d'image	4:3
Résolution	320 x 240
Dimensions (LxHxP)	120 x 90 x 27 mm
Couleur	Blanc RAL 9003
Montage	Mural ou en façade
Communication	EXOline




Ce produit est marqué CE. Plus d'informations sont disponibles sur [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com).

## Raccordement



ED-TCV est connecté aux bornes A et B du port de communication. L'alimentation est assurée par les bornes +C (borne 4) et G0 (borne 2) du Corrigo.

## Dimensions

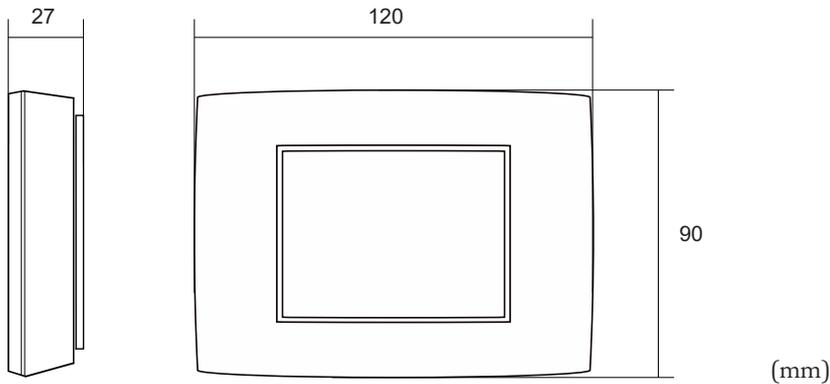

## Documentation produit

La documentation est disponible sur notre site [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com).

### Siège social Suède

Tél. : +46 31 720 02 00

Web : [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com)

E-mail : [info@regincontrols.com](mailto:info@regincontrols.com)