



ED9100

Externes Display

Externes Display für die Bedienung von EXOcompact oder Corrigo E (erste und zweite Generation). Das Display ermöglicht eine vollständige externe Bedienung, selbst wenn der Regler in einem Schaltschrank o. Ä. montiert ist.

- Kann in Verbindung mit der ersten und zweiten Generation von EXOcompact und Corrigo E verwendet werden.

Beschreibung

Das externe Display, ED9100, ist ein unabhängiges Display und Bediengerät, das an EXOcompact oder Corrigo E angeschlossen werden kann.

ED9100 wird mit einer Bohrschablone zur einfachen Installation in einer Schaltschrantür oder ähnlichem ausgeliefert.

Hardwareanforderungen

Zur Verwendung des ED9100 wird ein Corrigo oder EXOcompact der ersten oder zweiten Generation benötigt. Das Display ist nicht kompatibel mit Geräten der dritten Generation. Diese Geräte benötigen die Modelle ED9200 oder E3-DSP. Besuchen Sie Regins Web-Seite www.regincontrols.de für weitere Informationen.

Systemanforderungen

*EXOreal 2.8-1-29 oder später für EXOcompact und Corrigo E

Um die volle Funktionstüchtigkeit der 4 Zeilen-Displays in älteren Systemen auszunutzen, wird der Softwarepatch für EXOapt 2004 oder EXOdesigner benötigt.

Verdrahtung

ED9100 wird mit Kabel und einem RJ12 Stecker für die

- Hintergrundbeleuchtetes, 4-zeiliges LCD
- Benutzerfreundliches Tastenfeld
- Strapazierfähige Tasten, Schutzklasse IP41 (Bei Fronteinbau mit Dichtungskit IP65)

Verbindung an einen EXOcompact, Corrigo E ausgeliefert (siehe Beiblatt).

Anzeigelampen

Die LEDs haben folgende Bedeutung:

Symbol	Funktion	Farbe
	Es gibt einen oder mehrere unbestätigte Alarm(e)	Rot blinkend
	Es gibt einen oder mehrere bestätigte Alarm(e)	Rot
	Sie befinden sich in einem Dialogfeld, von dem in den Eingabemodus gewechselt werden kann	Gelb blinkend
	Eingabemodus	Gelb

Modelle

ED9100-3

ED9100-10

Technische Daten

Versorgungsspannung

5 V DC vom Regler

Schutzklasse

IP41

Max. Kabellänge

Max 10m beim EXOcompact und Corrigo E

Schnellverbindungsstecker

RJ12

Elektromagnetische Verträglichkeit: Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG durch Erfüllung der Normen EN 61000-6-1 und EN 61000-6-3.

RoHS: Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlamentes und des Europäischen Rats.


Anschlüsse

Anschlussklemmen ED9100	
Klemme	
1	Nicht verbunden
2	Nicht verbunden
3	Nicht verbunden
4	Nicht verbunden
Klemme	Anschluss an EXOcompact / Corrigo E
5	SDO - Gelb
6	SDI - Orange
7	SCL - Rot
8	N (0 V) - Braun
9	+ 5 V - Schwarz

Abmessungen und Verdrahtung

Maße (B x H x T)

180 x 134 x 23 mm

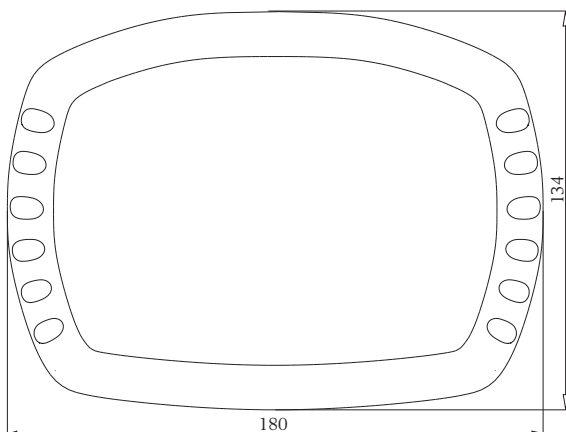

Verdrahtung

ED9100 wird mit zwei verschiedenen Kabellängen angeboten:

ED9100-3 Kabellänge 3 m

ED9100-10 Kabellänge 10 m