



ED9100

Extern displayenhet

Extern displayenhet för manöver av EXOcompact eller Corrigo E (av första eller andra generationen). Displayen ger full kontroll från utsidan då DUC monteras i apparatskåp eller liknande.

- Kan användas till EXOcompact eller Corrigo E av första eller andra generationen
- 4 radig bakgrundsbelyst LCD-display

- Användarvänlig knappats
- Tålig knappats, kapslingsklass IP41
Vid frontmontage med packningssats IP65

Beskrivning

ED9100, extern display, är en fristående visnings- & konfigureringsenhet som kan anslutas till EXOcompact eller till Corrigo E.

ED9100 levereras med bormall för enkel installation i apparatskåpsfront eller liknande.

Hårdvarukrav

För att kunna använda ED9100 krävs en första eller andra generationens Corrigo E eller EXOcompact. Displayenheten är inte kompatibel med tredje generationens DUC:ar/regulatorer. Till enheter av denna generation måste i stället displayenheterna ED9200 eller E3-DSP användas. Information om dessa produkter går att finna via Regins hemsida, www.regin.se.

Mjukvarukrav

- * EXOreal 2.8-1-29 eller senare för EXOcompact och Corrigo E

För att utnyttja den fyrradiga displayen fullt ut i äldre system krävs antingen en mjukvarupatch till EXOapt 2004 eller att man använder EXOdesigner.

Kablage

ED9100 levereras med kabel och ingjuten RJ12-kontakt för anslutningar till EXOcompact eller Corrigo E, se omstående sida.

Indikeringslampor

Indikeringslamporna har följande funktion:

Beteckning	Funktion	Färg
🔔	Det finns ett eller flera okvitterade larm	Blinkande röd
	Det finns ett eller flera, kvarstående, kvitterade larm	Fast röd
✍️	Du befinner dig i en dialogruta där det är möjligt att gå till ändringsläge	Blinkande gul
	Ändringsläge intagit	Fast gult

Modeller

ED9100-3
ED9100-10

Tekniska data

Strömförsörjning 5 V DC, från DUC
Kapslingsklass IP41
Max kabellängd Max 10 m med EXOcompact och Corrigo E
Snabbanslutningskontakt RJ12



EMC emissions- och immunitetsstandard: Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EG genom produktstandard EN 61000-6-1 och EN 61000-6-3.

RoHS: Produkten uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU.


Anslutningar & Inkoppling

Inkopplingsterminal ED9100	
Plint	
1	Används ej
2	Används ej
3	Används ej
4	Används ej
Plint	Anslutning till EXOcompact / Corrigo E
5	SDO - Gul
6	SDI - Orange
7	SCL - Röd
8	N (0 V) - Brun
9	+ 5 V - Svart

Dimensioner & kablage

Dimensioner (b x h x d)

180 x 134 x 23 mm

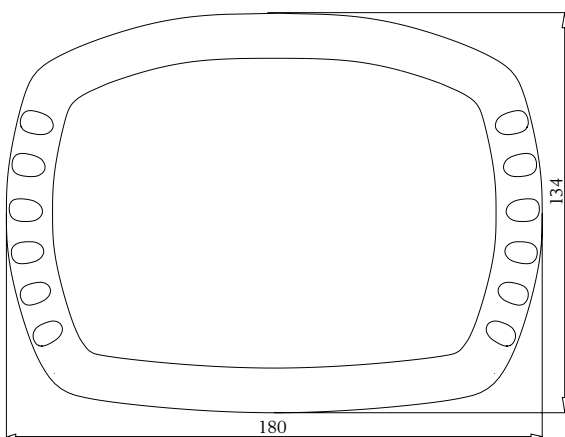

Kablage

ED9100 levereras med två alternativa kabellängder:

ED9100-3 Kabellängd 3 m
ED9100-10 Kabellängd 10 m