


Exempel 103

Funktionsbeskrivning: Panna (1-steg + behov), Blandad värmekrets 1 (3-läges), Blandad värmekrets 2 (3-läges)

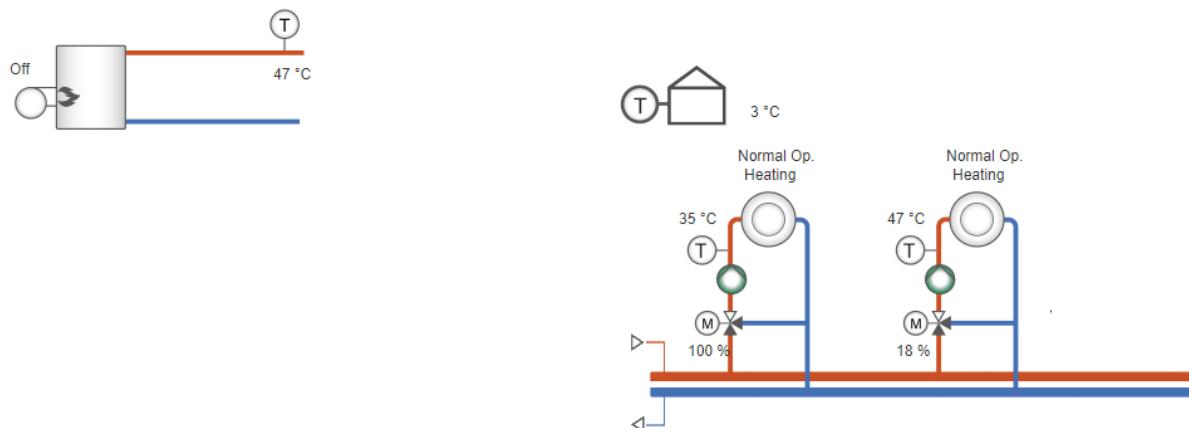

Utetemperatur	AI1		N	
VS1 framledningstemp	AI2		L	
VS2 framledningstemp	AI3		C7	
	AI4		DO7	Panna 1 steg 1
	UI1			
Panna framledningstemp	UI2		DO6	VS2 Ventil stäng
	UI3			
	UI4		C5-6	
	DI1		DO5	VS2 Ventil öka
	DI2			
Värmebehov	AO1		DO4	VS1 Ventil minska
	AO2			
	Agnd		C3-4	
	AO3		DO3	VS1 Ventil öka
	M-B			
	M-A		DO2	VS2 Pump A
Plintanslutningar				
			C1-2	
			DO1	VS1 Pump A

Tillgänglig för: HCV191DW-2, HCV192DW-2, HCV203DWM-2

Application tool-fil: 103_HCVxxxxx_HB1s_HS3p_HS3p