

Pressostats étudiés pour contrôler la pression des installations gaz. Principales caractéristiques:


- Réglable
- Compact
- Protection du réglage par un couvercle transparent
- Montage raccord taraudé 1/4''
- Pression maximum : 1 Bar
- Température minimale : -15°C
- Contacts 6A 250 VAC
- Protection IP 54
- Raccordement électrique : connecteur DIN EN 175 301



### Gamme des pressostats

Référence	Plage m bar	Raccord taraudé dessous	Pression maxi. bar
<b>FCG 050</b>	<b>5 à 50</b>	<b>1/4''</b>	<b>1</b>
<b>FCG 150</b>	<b>10 à 150</b>	<b>1/4''</b>	<b>1</b>
<b>FCG 500</b>	<b>100 à 500</b>	<b>1/4''</b>	<b>1</b>

## Dimension et câblage

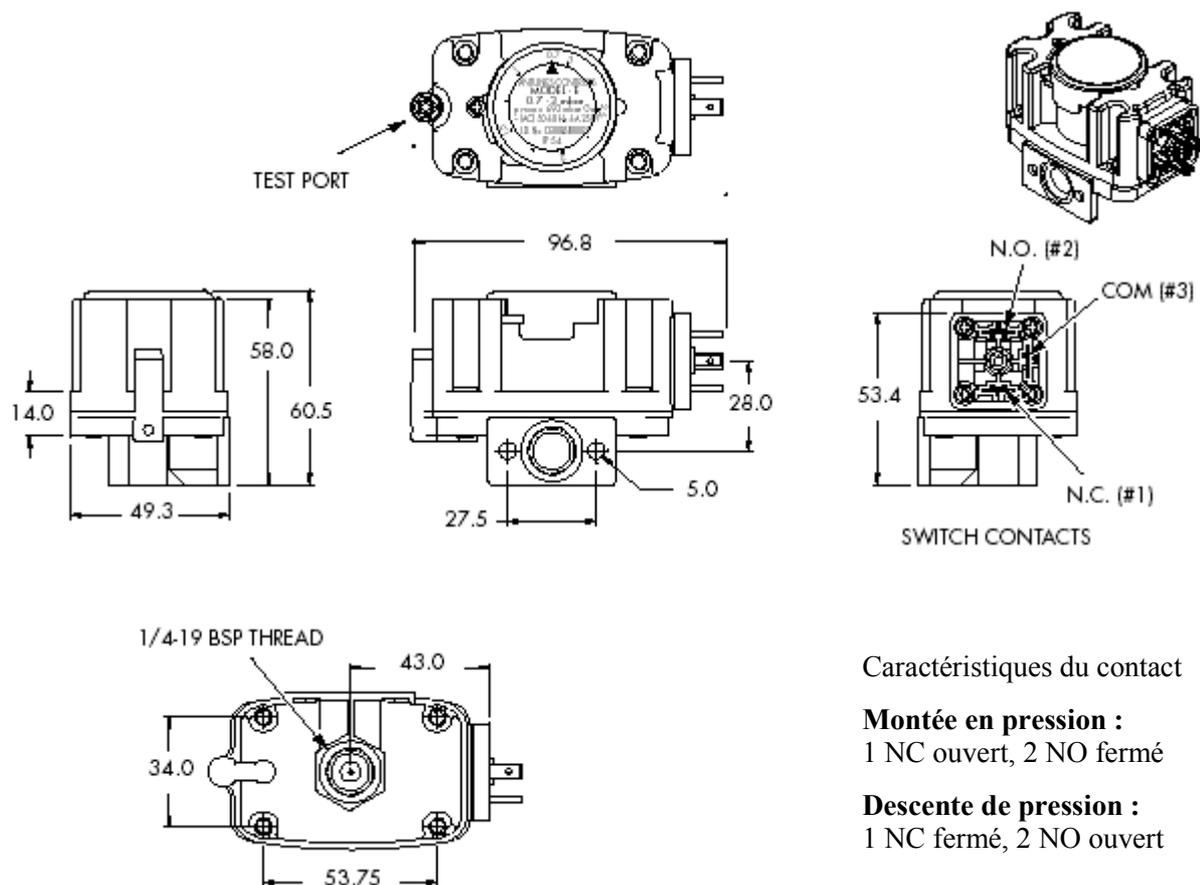

Caractéristiques du contact

**Montée en pression :**

1 NC ouvert, 2 NO fermé

**Descente de pression :**

1 NC fermé, 2 NO ouvert

Ce document est fourni sous réserve de modifications du constructeur

**REGIN France**  
32, rue Delizy - Hall 3  
93500 PANTIN

Tel: 01 41 83 02 02  
Fax: 01 57 14 95 91

**REGIN**