

## Thermostat électronique

Ces thermostats d'ambiance peuvent être montés indépendamment et sont utilisés uniquement pour régler la température normale des locaux secs et fermés.

Ils sont munis d'un dispositif de déparasitage conformes aux normes VDE 0875 ou EN 55014.

Ils peuvent fonctionner jusqu'à un taux hygrométrique maximal de 95% (sans condensation).

Si le bouton est réglé manuellement, le point de commutation est plus bas que dans le cas d'un fonctionnement automatique. Le point de commutation exact n'est atteint qu'après une période de climatisation d'1 à 2 heures environ.

Tous les modèles ont une commande marche/arrêt.




### Gamme des thermostats

Référence	1 étage chaud/1 étage froid	Vitesses	voyants
RTRE-7202	oui	non	non
RTRE-7203	oui	oui	non
RTRE-7204	oui	oui	oui


### Caractéristiques techniques

Alimentation	230 volts ac
Contact	Inverseur avec zone neutre 230V, 10 (4) A
Différentiel:	0,5 K
Zone neutre	2 K
Sonde de température	NTC
Température ambiante:	-10 à 55°C
Protection	IP 30


## Dimensions

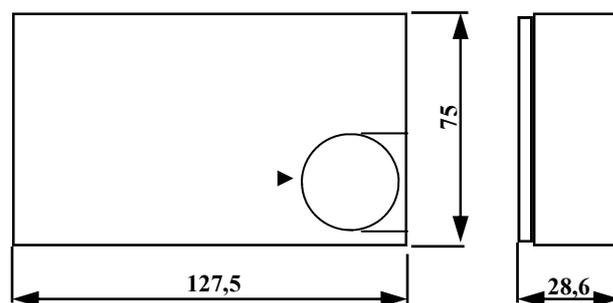


## Câblage

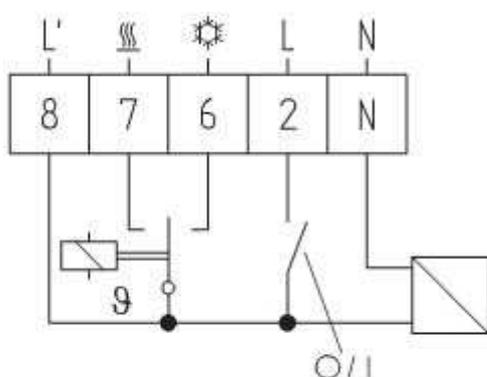

**KLR-E 7202**

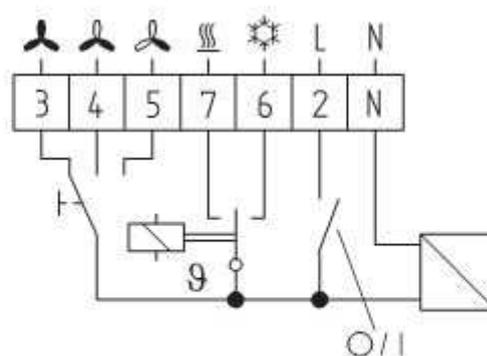

**KLR-E 7203**

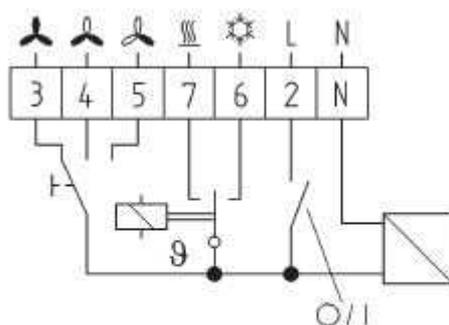

**KLR-E 7204**

Ce document est fourni sous réserve de modifications du constructeur