



PB

Tryckknapp för infällt montage

Tryckknapp för aktivering av förlängd drift av fläktar, spjäll, ventilationsaggregat m.m.

- Tryckknapp med växlande kontakt
- Med eller utan fjäderåtergång
- Infällt montage
- Ram för ELJO-systemet

Förlängd drift


PB är en tryckknapp som kan användas för att t.ex. manövrera förlängd drift av ventilationsaggregat och liknande system.

PB kan vara slutande/brytande eller ha fjäderåtergång.

Tekniska data

Dimensioner	82 x 82 x 15 mm
Montering	Infälld
Infästning	Snabb (fästklor) mot apparatdosa alternativt 60 cc skruvhål
Märkström	16 A
Märkspänning	230 V
Skyddsklass	IP20
Färg	Polarvit (NCS S0502-Y)

Dimensioner

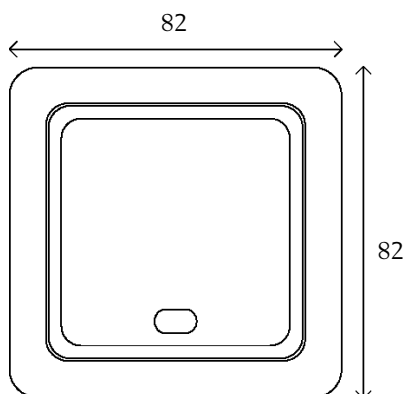

Huvudkontor Sverige

Telefon: +46 31 720 02 00
Webb: www.regin.se
Mail: info@regin.se

Säljkontor

Frankrike: +33 1 41 71 00 34
Tyskland: +49 30 77 99 40
Spanien: +34 91 473 27 65
Hongkong: +852 24 07 02 81
Singapore: +65 67 47 82 33

REGIN

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION