

RPW

Repeater för trådlös mottagare



Trådlös repeater i Regins Go Wireless-koncept. Repeatern gör systemet mer flexibelt genom att öka det största möjliga avståndet mellan receivern och den parkopplade givaren eller detektorn.

- ✓ Utökat avstånd mellan parkopplade enheter
- ✓ 230 V matningsspänning
- ✓ Batteribackup
- ✓ Lätt att montera

Applikation

Den trådlösa repeateren används inom Regins Go Wireless-koncept. Alla produkter inom detta koncept har en kommunikationsräckvidd upp till 2 km (vid fri sikt). Den används för att utöka det maximala möjliga avståndet mellan en trådlös mottagare och en parkopplad enhet.

Den trådlösa repeateren är ansluten till ett vanligt 230 V AC eluttag med den medföljande adaptern. Utöver adaptern finns det ett uppladdningsbart batteri inuti repeateren, vilket fungerar som backup vid ett strömavbrott.

Funktion

Den trådlösa repeateren använder radiofrekvenskommunikation. Den förstärker den mottagna kommunikationssignalen och skickar den vidare. När det krävs kan flera repeaters användas samtidigt.

Installation

Repeatern kommer i en vit diskret kapsling. Den går lätt och snabbt att installera och den kan monteras på alla plana ytor. Genom att använda den tillhandahållna monteringsanordningen blir en funktion för manipulerinnskydd tillgänglig.

Tekniska data

Matningsspänning	230 V ~ (100...240 V ~ 50/60 Hz)
Effektförbrukning	0,5 A
Batteribackup	ja
Frekvens	868 MHz
Skyddsklass	IP30
Montering	En plan yta
Dimensioner	185 x 130 x 30 mm
Vikt (inkl. förpackning)	0,55 kg




Produkten är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

Material

Material, kapsling	Polykarbonat (PC)
Färg, kapsling	RAL9010

Dimensioner

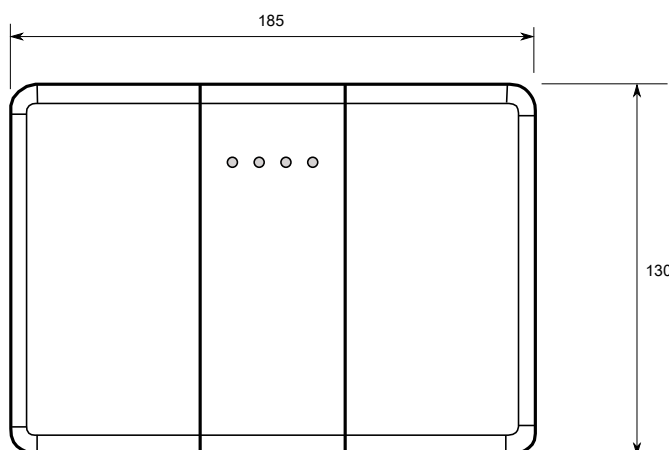

[mm]

Dokumentation

All dokumentation kan laddas ner från www.regincontrols.com.