



RVAPC-24

24 V AC ventilställdon för 3-punktsstyrning

RVAPC-24 är ett ventilställdon för styrning av Regins tryckoberoende ventilsortiment PCTV/PCMTV/PCTVS DN15-32.

Ventilställdonet RVAPC-24 är avsett för bruk i HVAC-applikationer tillsammans med Regins tryckoberoende ventiler PCTV, PCMTV och PCTVS DN15-32.

Ventilställdonet är kompakt och lätt att montera och har lysdiodsindikering som visar status och diagnostik för ställdonet.

Litet och kompakt för enkel installation och underhåll

RVAPC-24 har ett kompakt utförande som lämpar sig för installation i mindre utrymmen, som exempelvis fläktkonvektorer, kylbafflar i tak, etc. Kabeln är löstagbar för att underlätta vid anslutning och byte av enheten.

Tydlig driftstatusindikering

RVAPC-24 har en grön lysdiod som indikerar driftstatus.

Kortfakta om RVAPC-24

- Litet och kompakt med löstagbar kabel för enkel installation och underhåll
- Tydlig driftstatusindikering

Tekniska data

Matningsspänning	24 V AC $\pm 15\%$
Styrsignal	3-punkt
Effektförbrukning	2,5 VA
Max. slaglängd	6 mm
Ställtid	8 s/mm
Ställkraft	120 N
Omgivningstemperatur	0...50°C
Max. medietemperatur	95°C
Lagringstemperatur	-20...+65°C
Omgivande luftfuktighet	Max. 95 % RH
Skyddsklass	IP43


Adaptrar (måste beställas separat)

för ventiler med 2,7 mm slaglängd	VA7010
för ventiler med 6 mm slaglängd	VA748X



Denna produkt är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.


Inkoppling

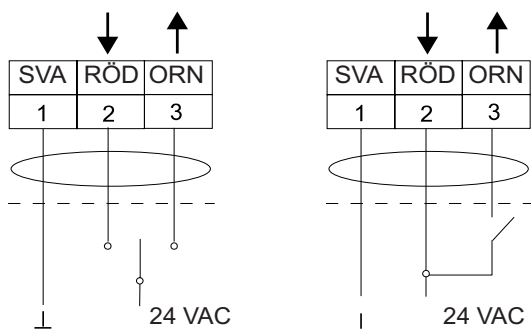

24 V AC, 3-punktsstyrning

24 V AC, 2-punkts (on/off)

Dimensioner

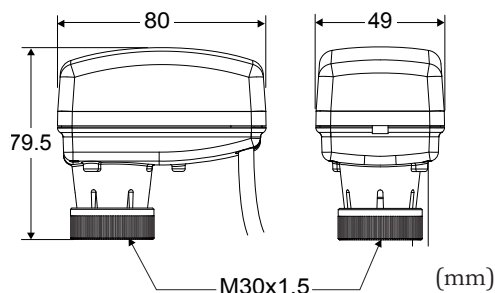

Produktdokumentation

Dokument	Typ
Produktblad PCTV/PCMTV/ PCTVS15-25	Information om tryckoberoende ventiler avsedda för användning med RVAPC-24
Produktblad PCMTV25-32	Information om tryckoberoende ventiler avsedda för användning med RVAPC-24
Instruktion RVAPC-24	Instruktioner RVAPC-24

Dokumenten kan laddas ner från www.regincontrols.com

Huvudkontor Sverige

Telefon: +46 31 720 02 00

Web: www.regincontrols.com

Mail: info@regin.se