



RVAPC-24A

Ventilställdon för 0...10V-styrning

RVAPC-24A är ett ventilställdon för styrning av Regins tryckoberoende ventsortiment PCTV/PCMTV/PCTVS DN15-32.

Ventilställdonet RVAPC-24A är avsett för bruk i HVAC-applikationer tillsammans med Regins tryckoberoende ventiler PCTV, PCMTV och PCTVS DN15-32.

Ventilställdonet är kompakt och lätt att montera och har lysdiodsindikering som visar status och diagnostik för ställdonet.

Litet och kompakt för enkel installation och underhåll

RVAPC-24A har ett kompakt utförande som lämpar sig för installation i mindre utrymmen, som exempelvis fläktkonvektorer, kylbafflar i tak, etc. Kabeln är löstagbar för att underlätta vid anslutning och byte av enheten.

Justerbar slaglängdsinställning

Slaglängden för RVAPC-24A kan justeras mellan 3,2 mm och 6,3 mm, vilket gör att ställdonet kan installeras över de flesta terminalenhetsventiler.

Tydlig driftstatusindikering

RVAPC-24A har en tvåfärgad lysdiod som indikerar driftstatus och fel.

Självkalibrerande

Ställdonet har en inbyggd funktion för självkalibrering, kan konfigureras för direkt och omvänd verkan och har en konfigurerbar analog ingång.

Kortfakta om RVAPC-24A

- Litet och kompakt med löstagbar kabel för enkel installation och underhåll
- Justerbar slaglängdsinställning gör att ställdonen kan installeras över de flesta terminalenhetsventiler
- Tydlig driftstatusindikering
- Självkalibrerande
- Konfigurerbar för direkt eller omvänd verkan
- Konfigurerbar analog ingång


Tekniska data

| | |
|---|--|
| Matningsspänning | 24 V AC/DC \pm 15 % |
| Styrsignal | 0...10 V DC |
| Effektförbrukning | 2,5 VA |
| Max. slaglängd | 6 mm (inställbar, 3,2 mm som standard) |
| Ställtid | 8 s/mm |
| Ställkraft | 120 N |
| Omgivningstemperatur | 0...50°C |
| Max. medietemperatur | 95°C |
| Lagringstemperatur | -20...+65°C |
| Omgivande luftfuktighet | Max. 95 % RH |
| Skyddsklass | IP43 |
| Adaptrar (måste beställas separat) | |
| för ventiler med 2,7 mm slaglängd | VA7010 |
| för ventiler med 6 mm slaglängd | VA748X |




Denna produkt är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

Inkoppling

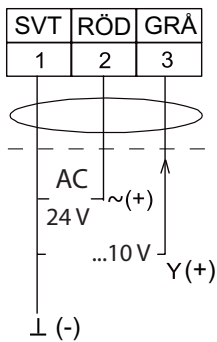

Dimensioner

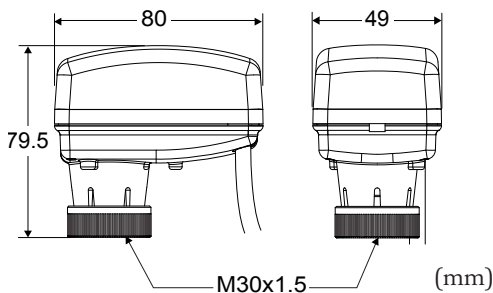

Produktdokumentation

| Dokument | Typ |
|---------------------------------------|---|
| Produktblad PCTV/PCMTV/ PCTVS15-25 | Information om tryckoberoende ventiler avsedda för användning med RVAPC-24A |
| Produktblad PCMTV25-32 | Information om tryckoberoende ventiler avsedda för användning med RVAPC-24A |
| Instruktion RVAPC-24A | Instruktion för RVAPC-24A |

Dokumenterna kan laddas ner från www.regincontrols.com

Huvudkontor Sverige

Telefon: +46 31 720 02 00

Web: www.regincontrols.com

Mail: info@regin.se