



RVAR10-230

Ventilställdon för 3-punktsstyrning, 230 V.
Ställkraft 1000 N.

Ställdonet kan köras manuellt.

- Skyddsklass IP54
- Slaglängd 10...30 mm

Passande ventiler

RVAR10-230 passar till ventilserien MMV/MMR.

- Manuell manövrering
- Lätt att montera på ventilen
- Lägesindikering

Slaglängd och ändläge behöver inte kalibreras

När ventilen når ett ändläge och ställdonet ger nominell ställkraft bryts strömmen till drivmotorn automatiskt.

Tekniska data

Matningsspänning	230 V AC ± 15 %, 50 Hz
Styrsignal	3-punkts
Effektförbrukning	12 W
Slaglängd	10...30 mm
Ställtid	3 s/mm
Ställkraft	1 000 N
Omgivningstemperatur	0...50°C
Lagringstemperatur	-40...+80°C
Omgivande luftfuktighet	10...90 % RH
Skyddsklass	IP54




LVD, lågspänningsdirektivet: Produkten uppfyller kraven i det europeiska lågspänningsdirektivet (LVD) 2006/95/EG genom produktstandard EN60730-1:2000 och EN60730-2-14:1997.

EMC emissions- och immunitetsstandard: Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EG genom produktstandard EN60730-1:2000 och EN60730-2-14:1997.

RoHS: Produkten uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU.

Inkoppling

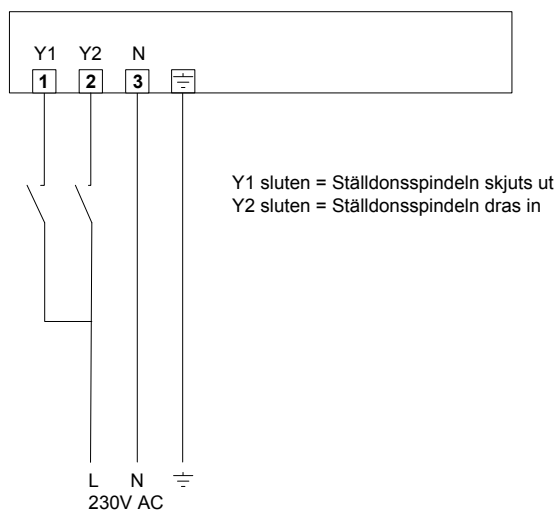

Dimensioner

