



TG-DH4/NTC1.8

Dykgivare med kopplingshus

Temperaturgivare med NTC 1.8-element, avsedd för mätning av vattentemperatur.

- Dragavlastad M16 kabelgenomföring
- Lock med bajonettfättning
- R1/4"-anslutning

- Dykgivare i rostfritt stål
- Modern design och kompakt format
- Enkel och snabb installation

Dykgivare i Temperoserien med modern design som smälter in i varje miljö.

Givaren är kompatibel med TAC.

Tekniska data

Temperaturområde	-20...+120°C
Kompatibel med	TAC
Givarelement	NTC 1.8, 1800 Ω/25°C
Tidskonstant	4 s
Kabelgenomföring	M16
Instickslängd	90 mm
Diameter, givarrör	5 mm
Anslutning	R1/4"
Tryckklass	PN16
Skyddsklass	IP65

Material


Hus	Polykarbonat
Givarrör	Rostfritt stål, SUS304

Färg

Lock	Polarvit RAL9010
Botten	Mörkgrå RAL7043

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)	Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
35	1250	120	110
30	1496	110	139
25	1800	100	178
20	2177	90	230
15	2649	80	303
10	3241	70	403
5	3989	65	468
0	4940	60	545
-5	6159	55	638
-10	7730	50	750
-15	9771	45	885
-20	12443	40	1049

Dimensioner (mm)

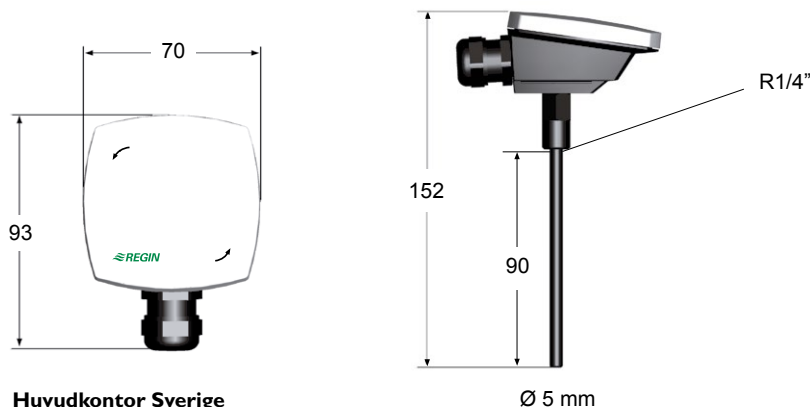

Huvudkontor Sverige
 Telefon: +46 31 720 02 00
 Web: www.regin.se
 Mail: info@regin.se

REGIN

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION