



TG-DHW1/NTC10-03

Dykgivare med dykrör och kopplingshus

Temperaturgivare med NTC10-element, avsedd för mätning av vattentemperatur.

- Dragavlastad M16 kabelgenomföring
- Skruvlock
- R1/2"-anslutning

- Dykrör och givarrör i rostfritt stål
- Modern design och kompakt format
- Enkel och snabb installation

Dykgivare i Temperoserien med modern design som smälter in i varje miljö. Givardelen har snäppanslutning för dykröret vilket gör den lätt att montera.

Levereras med dykrör av modell DR-90WS.

Givaren är kompatibel med Andover, Delta Controls, Siebe och York.

Tekniska data

Temperaturområde
Kompatibel med

-20...+120°C
Andover, Delta Controls,
Siebe, York
NTC 10k4A1, 10 kΩ/25°C
18 s (12 s med kontaktpasta)

Givarelement
Tidskonstant
Kabelgenomföring
Instickslängd, dykrör
Diameter, givarrör
Diameter, dykrör
Anslutning
Tryckklass
Skyddsklass

M16
90 mm
5 mm
8 mm
R1/2"
PN25
IP65

Material

Hus
Givarrör och dykrör

Polykarbonat
Rostfritt stål, SUS304

Färg



Lock
Botten

Polarvit RAL9010
Mörkgrå RAL7043

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
35	6754
30	8196
25	10000
20	12268
15	15136
10	18787
5	23462
0	29490
-5	37316
-10	47549
-15	61031
-20	78930

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
120	482
110	624
100	817
90	1084
80	1458
70	1990
65	2339
60	2760
55	3271
50	3893
45	4656
40	5594

Dimensioner (mm)

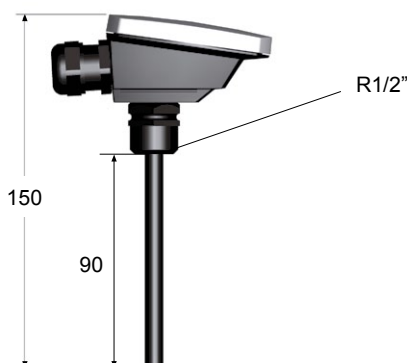

Huvudkontor Sverige
Telefon: +46 31 720 02 00
Webb: www.regin.se
Mail: info@regin.se

REGIN

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION