



TG-KH/PT100

Kanalgivare med kopplingshus

Temperaturgivare med PT100-element, avsedd för mätning av lufttemperatur i ventilations- och luftbehandlingsanläggningar.

Temperaturgivare i Temperoserien med en modern design som smälter in i varje miljö. Givaren är mycket enkel att montera, har ställbar instickslängd och en elastisk följsam fästfot som ger en tät anslutning.

Tekniska data

Temperaturområde	-30...+70°C
Givarelement	PT100, 100 Ω/0°C, DIN-klass B
Tidskonstant	16 s
Kabelgenomföring	M16
Instickslängd	60...205 mm, justerbar
Diameter, givarrör	8 mm
Skyddsklass	IP65

Material

Hus	Polykarbonat
Rör	Rostfritt stål, standard: SIS 2343 syrafast

Färg

Lock	Polarvit RAL9010
Botten	Mörkgrå RAL7043



Kortfakta om TG-KH/PT100

- Dragavlastad M16 kabelgenomföring
- Skruvlock
- 10 mm håltagning för rör
- Ställbar instickslängd (60...205 mm) och god tätning
- Modern design och kompakt format

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
15	105,9
10	103,9
5	101,9
0	100,0
-5	98,0
-10	96,1
-15	94,1
-20	92,2
-25	90,2
-30	88,2

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
70	127,1
65	125,2
60	123,2
55	121,3
50	119,4
45	117,5
40	115,5
35	113,6
30	111,7
25	109,7
20	107,8

Dimensioner (mm)

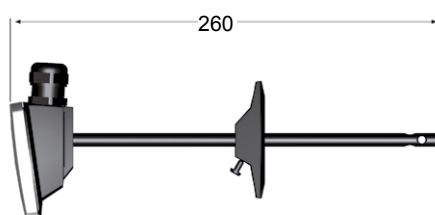

Huvudkontor Sverige

Telefon: +46 31 720 02 00

Web: www.regincontrols.com

Mail: info@regin.se

REGIN

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION