



TRAFO40N/D

Transformator, 40 VA

Skyddstransformator för klenspänning.

- 40 VA
- DIN-montage
- Utgångsspänningar 12 V AC och 24 V AC

TRAFO40N/D är en transformator för DIN-montage i apparatskåp eller annan tät kapsling.

Överbelastningsskydd

TRAFO40N/D har ett termiskt överbelastningsskydd som skyddar transformatorn mot överbelastning. Skulle skyddet lösa ut återställs det automatiskt om matningsspänningen bryts ett par minuter så att skyddet får svalna. Avlägsna orsaken till överbelastningen innan matningen ansluts igen.

- Inbyggt överbelastningsskydd
- Inbyggd säkring

Användningsområden

Strömförsörjning till styr- och reglerutrustningar, larmanläggningar, värmefolie eller värmekabel, halogenbelysning och andra installationer för klenspänning (Matning till SELV- och PELV-kretsar).

Tekniska data

Matningsspänning (primär)
Utgångsspänningar (sekundära)

230 V AC
12 V AC ostabiliserad
24 V AC ostabiliserad
40 VA (12 V / 3,3 A, 24 V / 1,67 A)

Belastning

Frekvens

Isolationsspänning

Utförande

Temperaturklass

Max. omgivningstemperatur

Skyddsklass

50...60 Hz

4 kV AC RMS

Klass II

B (130°C)

40°C


IP20

Produkten uppfyller kraven för gällande Europeiska EMC standard EN61558-2-6 och är CE-märkt.


RoHS: Produkten uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU.



Inkoppling

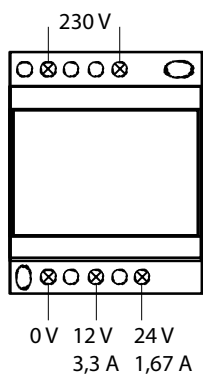

Dimensioner

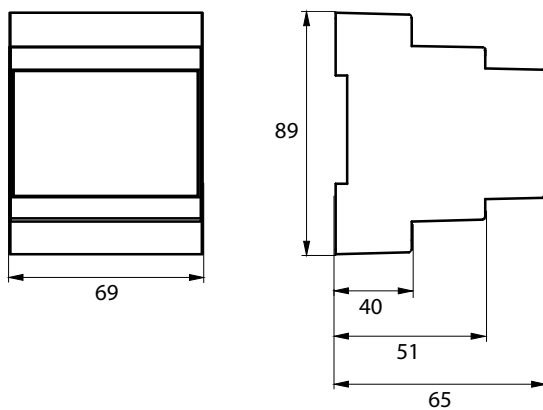

Mått i mm.