

TRAF063/D

Transformator, 63 VA, DIN-skenemontering



Transformator med inbyggd PTC-säkring.
Överbelastnings- och kortslutningsskyddad.

- ✓ 63 VA
- ✓ 6 DIN
- ✓ Kortslutningsskyddad

APPLIKATION

TRAF063/D är en självisolerande transformator för strömförsörjning av styr- och reglerutrustning, larmanläggningar, värmefolie eller värmekabel, halogenbelysning och andra installationer för klenspanning.

FUNKTION

Transformatorn är kortslutningsskyddad och har en säkring (PTC) för att skydda mot överbelastning. Överbelastningsskyddet återställs automatiskt om matningsspänningen bryts ett par minuter så att skyddet får svalna.

INSTALLATION

Transformatorn kan enkelt monteras på en DIN-skena.


TEKNISKA DATA

Matningsspänning	230 V ~ (230 V ~ 50/60 Hz 63 VA)
Utgångsspänning	12 V AC och 24 V AC
Max. belastning	63 VA
Montering	DIN-skena
Antal moduler	6
Omgivningstemperatur	Max. 40 °C
Skyddsklass	IP20
Isoleringsklass	II
Temperaturklass	B
Dimensioner, yttre (BxHxD)	106 x 90 x 62 mm



Produkten är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

DIMENSIONER

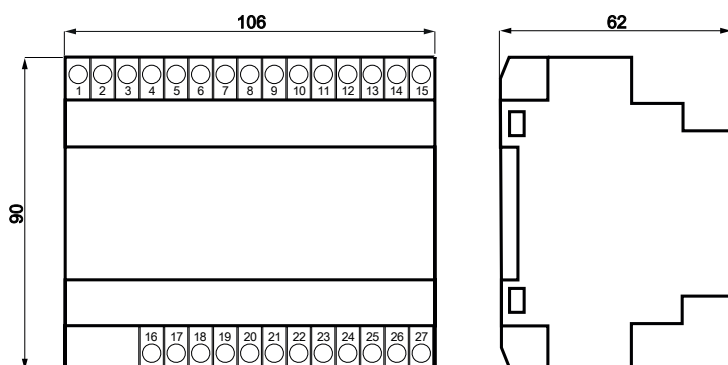

[mm]

INKOPPLING

- ✓ Primär spänning, 230 V, Plint 16 och 24
- ✓ Sekundär spänning, 12 V, Plint 1-2
- ✓ Sekundär spänning, 12 V, Plint 3-4
- ✓ Sekundär spänning, 24 V, Plint 1 och 4

PRODUKTDOKUMENTATION

All dokumentation kan laddas ner från www.regincontrols.com.