


TRAF075S

Transformator, 75 VA, väggmontering

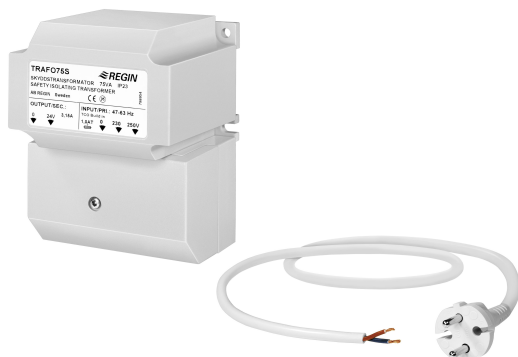

Transformator med utbytbar säkring. Överbelastnings- och kortslutningsskyddad. Levereras med förinstallerat kablage och kontakt.

- ✓ 75 VA
- ✓ Väggmontering
- ✓ Kortslutningsskyddad
- ✓ Utbytbara säkringar

APPLIKATION

TRAF075S används för strömförsörjning av styr- och reglerutrustning, larmanläggningar, värmefolie eller värmekabel, halogenbelysning och andra installationer för klenspänning (SELV- och PELV-kretsar).

FUNKTION

Detta är en enfas kompakt skyddstransformator för industriell användning. Den har en låg ljudnivå och är skyddad mot fuktighet, damm och vibrationer. Transformatorn är gjuten i självsläckande polyuretan med plastkapsling. Den är dubbelisolerad, kortslutningsskyddad och med en säkring för att förhindra överbelastning.

INSTALLATION

Detta är en transformator för väggmontering. Kapslingen har monteringshål och lättåtkomliga inkopplingsplintar under luckan. Levereras med förinstallerat kablage och kontakt.


TEKNISKA DATA

Matningsspänning	230 V ~ (230 V ~ 50/60 Hz 75 VA)
Utgångsspänning	24 V AC
Max. belastning	75 VA
Montering	Vägg
Omgivningstemperatur	Max. 40 °C
Skyddsklass	IP23
Isoleringsklass	II
Temperaturklass	B
Dimensioner, yttre (BxHxD)	82 x 110 x 77 mm



Produkten är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

DIMENSIONER

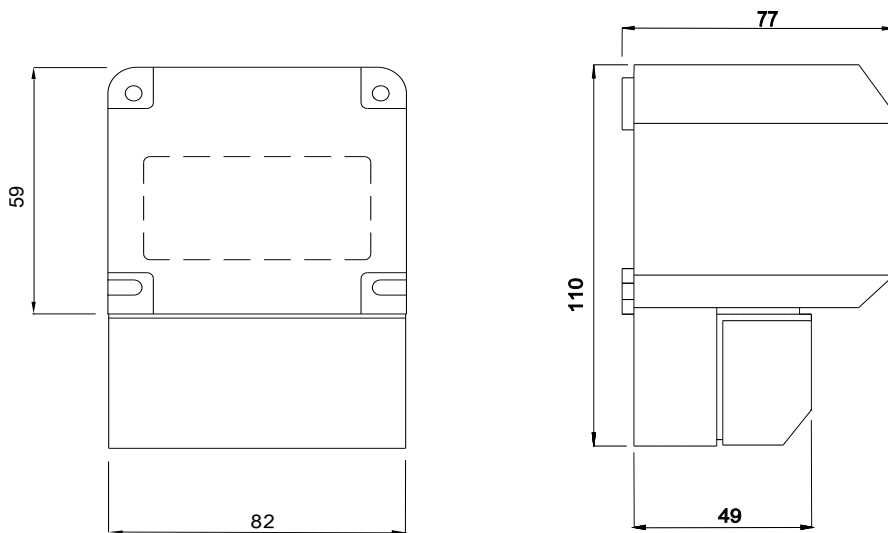

[mm]

INKOPPLING

Plintarna är lättillgängliga genom att avlägsna frontluckan.

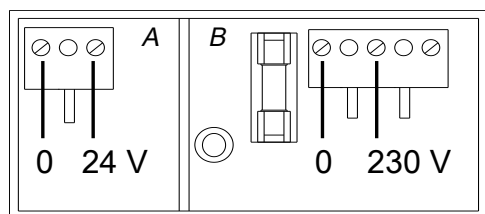


Fig. 1 A = Primär (utgångsspänning), B = Sekundär (matningsspänning)

DOKUMENTATION

All dokumentation kan laddas ner från www.regincontrols.com.