



CTHR(-D)


1.

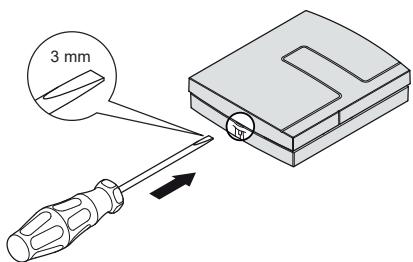


2.




3.




4.




5.

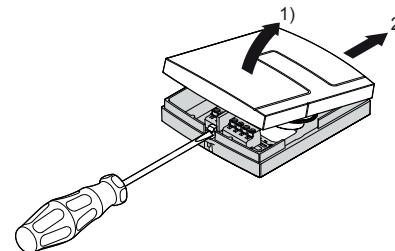


6.



7.

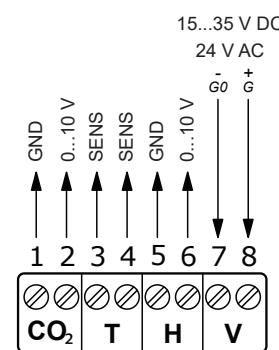

8.

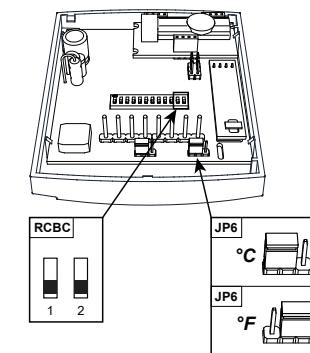

11889G JUN 23

CTHR(-D)

 REGIN



INSTRUCTION CTHR(-D)



Read this instruction before installation and wiring of the product. Subject to change without notice.

CO₂, humidity and temperature transmitters for wall mounting

Room transmitters for measuring carbon dioxide concentration in indoor environments. The transmitter has a built-in CO₂ sensor with output signal 0...10 V, a PT1000 sensor with separate terminals, as well as an output signal for relative humidity.
-D models have an LCD display showing CO₂ concentration, temperature and humidity.



Caution! The CO₂ sensor must not be subjected to any kind of mechanical impact as this will cause the sensor to give faulty readings.

Technical data

Supply voltage	24 V AC/DC (21.6...26.4 V AC / 15...35 V DC)
Power consumption	< 2.5 W
Energy consumption	< 0.5 Wh
Transformer power	5 VA
Electrical connection	Screw terminals max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Ambient temperature	0...50°C
Ambient humidity	10...90 % RH non-condensing
Storage temperature	-25...+60°C
Protection class	IP30
Dimensions (WxHxD)	85 x 100 x 30.5 mm
CO₂	
Output signal CO ₂	0...10 V DC referring to 0...2000 ppm
Working range	0...2000 ppm
Accuracy at 20°C	< ± (50 ppm + 2 % of the measured value)
Temp. influence	Typically 5 ppm / K
Long term stability	Typically 20 ppm / year
Time constant	< 90 s
Warmup time	< 5 min
Temperature	
Temperature sensor	PT1000 class DIN B
Working range	0...50°C
Accuracy	±0.3°C

Humidity

Output signal humidity	0...10 V DC referring to 0...100 % RH
Working range	10...90 % RH
Accuracy at 20°C	±3 %

Installation

The transmitter should be mounted in a location with good air circulation where it can be expected to give a representative reading. It may be mounted on a wallbox or directly on the wall.

To remove the front cover, depress the locking tongue in the lower part of the casing using a 3 mm flat-blade screwdriver (**picture 1**). Press and twist the screwdriver and at the same time pull the bottom part of the front outwards (**pictures 2-4**). When the bottom end of the front is free from the bottom part of the casing, slide the cover towards the top of the casing to free the hooks holding the upper edge of the front cover (**picture 5**).

Perform the connections according to the electrical wiring diagram (**picture 7**). Note: GND and G0 are internally connected. The PT1000 sensor can either be connected via a separate signal neutral or to GND or G0 using a jumper.

Screw the bottom part of the casing to the wall.

Regin CO₂ Background Calibration (RCBC)

The Regin CO₂ Background Calibration function, or RCBC, is a function that can be activated to get a more stable CO₂ level in a room that is not used for parts of a day.

The lowest reading each day is saved, and every 7 days these readings are checked and may be adjusted up or down depending on the CO₂ level.

In order for the function to work properly, the room must be well ventilated and should be empty for atleast 4 hours per day.

The RCBC function should not be used for rooms that are in use 24 hours a day, like greenhouses and hospital rooms.

Startup

After applying power to the transmitter, it will be a few minutes before it starts to show correct CO₂ values.

Note! The PT1000 sensor is not compensated for internal warm-up. The passive temperature output must be calibrated with a controller.

Calibration

The transmitter is calibrated before delivery and does not need to be calibrated at installation. It is calibrated automatically, which means that manual recalibration is not required during the lifetime of the transmitter.

Configuration of RCBC

Use dip switch 1 and 2 to select which action to perform. Changing dip switch position creates an action for the RCBC algorithm. The unit is delivered with the dip switches in position OFF. The RCBC algorithm is not activated and the parameters are reset.

To activate the RCBC algorithm, put both dip switch 1 and 2 in position ON.



Fig. 9

To deactivate the RCBC algorithm, put dip switch 2 in position OFF and do not touch dip switch 1.



Fig. 10

To reset the RCBC parameters and deactivate the RCBC algorithm, put both dip switch 1 and 2 in position OFF.



Fig. 11

Note! if the RCBC algorithm is deactivated (see Fig. 10), the current correction is not applied to the CO₂ reading, but the value is still in the memory and saved in the EEPROM. As soon as the RCBC algorithm is activated again, the correction is applied immediately at the next sensor reading.



This product carries the CE mark.

More information is available at www.regincontrols.com.

Contact

AB Regin, Box 116, 428 22 Källered, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regincontrols.com, info@regin.se

INSTRUKTION CTHR(-D)



Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts. Kan ändras utan föregående notis.

CO₂- , fukt- och temperaturtransmittrar för väggmontering

Rumstransmittrar för mätning av koldioxidhalt i inomhusluft. Transmittern har en inbyggd CO₂-givare med utsignal 0...10 V, PT1000-givare med separat plintanslutning, samt utsignal för relativ luftfuktighet. -D-modellerna har LCD-display som visar CO₂-koncentration, temperatur och luftfuktighet.



Observera! CO₂-givaren får inte utsättas för mekanisk påverkan av något slag då detta kan göra att givaren ger felaktiga mätvärden.

Tekniska data

Matningsspänning	24 V AC/DC (21.6...26.4 V AC / 15...35 V DC)
Strömförbrukning	< 2,5 W
Energiförbrukning	< 0,5 Wh
Transformatorkapacitet	5 VA
Elektrisk anslutning	Skrupplintar max. 1,5 mm ² (AWG 16)
Omgivningstemperatur	0...50°C
Omgivande luftfuktighet	10...90 % RH icke-kondenserande
Lagringstemperatur	-25...+60°C
Skyddsklass	IP30
Dimensioner (BxHxD)	85 x 100 x 30,5 mm
CO₂	
Utsignal CO ₂	0...10 V DC refererande till 0...2000 ppm
Mätområde	0...2000 ppm
Noggrannhet vid 20°C	< ± (50 ppm + 2 % av mätvärdet)
Temperaturavvikelse	Typiskt 5 ppm / K
Långtidsstabilitet	Typiskt 20 ppm / år
Tidskonstant	< 90 s
Uppvärmningstid	< 5 min
Temperatur	
Temperaturgivare	PT1000 klass DIN B
Mätområde	0...50°C
Noggrannhet	±0,3°C

Fuktighet

Utsignal fukt	0...10 V DC refererande till 0...100 % RH
Mätområde	10...90 % RH
Noggrannhet vid 20°C	±3 %

Installation

Transmittern ska monteras på en plats med god luftcirculation där den kan förväntas ge representativa mätvärden. Den kan monteras antingen på väggdosa eller direkt på vägg.

Ta av locket genom att trycka in plastlungen i kåpans nedre gavel med en 3 mm bred mejsel (**bild 1**). Vrid mejseln och dra samtidigt locket lite utåt (**bild 2-4**). När lockets nedre gavel går fritt från botten, skjut locket i riktning mot den övre gaveln för att frigöra hakarna i lockets övre ände (**bild 5**).

Koppla in enheten enligt inkopplingsdiagrammet (**bild 7**). Obs: GND och G0 är internt förbunda. PT1000-givaren kan anslutas med separat signalnolla eller byglas mot GND eller G0. Skruva fast enheten i väggen.

Regin CO₂ Background Calibration (RCBC)

Funktionen Regin CO₂ Background Calibration, eller RCBC, är en funktion som kan aktiveras för att få en mer stabil CO₂-nivå i ett rum som inte används under delar av dygnet.

Det längsta uppmätta värdet varje dag sparas, och var 7:e dag kontrolleras dessa värden och kan justeras upp eller ned beroende på rummets CO₂-nivå.

För att funktionen ska fungera, måste rummet ha god ventilation och vara tomt minst 4 timmar per dygn.

RCBC-funktionen ska inte användas i rum som används dygnet runt, som växthus eller sjukhusrum.

Uppstart

Efter spänningstillslag dröjer det några minuter innan transmittern ger rättvisande CO₂-värden.

OBS! PT1000-elementet är inte kompenserat för intern uppvärmning. Den passiva temperaturutgången måste kalibreras i regulator.

Kalibrering

Transmittern är fabrikskalibrerad och behöver inte kalibreras vid installation. Den har automatisk kalibreringsfunktion, vilket innebär att manuell omkalibrering ej behövs under transmitterns livstid.

Konfigurering av RCBC

Använd dipswitch 1 och 2 för att välja vilken åtgärd som ska utföras. Att ändra dipswitcharnas läge skapar en åtgärd för RCBC-algoritmen. Enheten levereras med dipswitcharna i läge OFF. RCBC-algoritmen är inte aktiverad och parametrarna är nollställda.

För att aktivera RCBC-algoritmen, ställ både dipswitch 1 och 2 i läge ON.



Fig. 9

För att inaktivera RCBC-algoritmen, ställ dipswitch 2 i läge OFF och rör inte dipswitch 1.



Fig. 10

För att nollställa RCBC-parametrarna och inaktivera RCBC-algoritmen, ställ både dipswitch 1 och 2 i läge OFF.



Fig. 11

Notera! Om RCBC-algoritmen är inaktiverad (se Fig. 10), appliceras inte den nuvarande justeringen på CO₂-mätvärdet, men värdet är forfarande kvar i minnet och sparas i EEPROM. Så snart RCBC-algoritmen aktiveras igen appliceras justeringen direkt vid nästa givaravläsning.



Produkten är CE-märkt.

Mer information finns på www.regincontrols.com.

Teknisk support

Teknisk hjälp och råd på telefon: 031 720 02 30

Kontakt

AB Regin, Box 116, 428 22 Källered

Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50

www.regincontrols.com, info@regin.se

ANLEITUNG CTHR(-D)



Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Verkabelung des Produkts. Änderungen vorbehalten.

CO₂-, Temperatur- und Feuchtigkeitstransmitter zur Wandmontage

Raumtransmitter zur Messung der Kohlendioxidkonzentration in Innenräumen. Der Transmitter hat einen integrierten CO₂-Sensor mit Ausgangssignal 0...10 V, einen PT1000-Sensor mit separaten Klemmen sowie ein Ausgangssignal für die relative Luftfeuchte. -D-Modelle verfügen über ein LCD-Display zur Anzeige von CO₂-Konzentration, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.



Achtung! Der CO₂-Sensor darf keinen mechanischen Stößen ausgesetzt werden, da dies zu fehlerhaften Messwerten des Sensors führt.

Technische Daten

Versorgungsspannung	24 V AC/DC (21,6...26,4 V AC / 15...35 V DC)
Leistungsaufnahme	< 2,5 W
Energieverbrauch	< 0,5 Wh
Transformatorleistung	5 VA
Elektronischer Anschluss	Schraubklemmen max. 1,5 mm ² (AWG 16)
Umgebungstemperatur	0...50 °C
Umgebungsfeuchte	10...90 % RH, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-25...+60 °C
Schutzart	IP30
Abmessungen (B x H x T)	85 x 100 x 30,5 mm

CO₂

Ausgangssignal CO ₂	0...10 V DC entspricht 0...2000 ppm
Arbeitsbereich	0...2000 ppm
Genauigkeit bei 20 °C	< ± (50 ppm + 2 % des Messwerts)
Temperaturabhängigkeit	ca. 5 ppm/K
Langzeitstabilität	ca. 20 ppm/Jahr
Zeitkonstante	< 90 s
Aufwärmzeit	< 5 min

Temperatur

Temperatursensor	PT1000 Klasse DIN B
Arbeitsbereich	0...50 °C
Genauigkeit	± 0,3 °C

Feuchte

Ausgangssignal Feuchte	0...10 V DC entspricht 0...100 % RH
Arbeitsbereich	10...90 % RH
Genauigkeit bei 20 °C	± 3 %

Installation

Der Transmitter sollte an einem Ort mit guter Luftzirkulation montiert werden, an dem repräsentative Messwerte erwartet werden können. Montieren Sie den Transmitter auf eine Wanddose oder direkt an die Wand.

Um die Frontabdeckung zu entfernen, drücken Sie mit einem 3-mm-Schlitzschraubendreher die Einrastnase im Gehäuseunterteil herunter (**Bild 1**). Drücken und drehen Sie den Schraubendreher, und ziehen Sie dabei gleichzeitig das Unterteil der Frontabdeckung nach außen (**Bild 2-4**). Wenn das Unterteil der Frontabdeckung vom Unterteil des Gehäuses gelöst wurde, muss die Abdeckung Richtung Gehäuseoberseite geschoben werden, um sie aus den oberen Befestigungshaken zu lösen (**Bild 5**).

Verbinden Sie die Anschlüsse entsprechend dem Schaltplan (**Bild 7**). **Hinweis!** GND und G0 sind intern verbunden. Der PT1000-Sensor kann entweder über eine separate Masse oder über eine Brücke an GND oder G0 angeschlossen werden. Schrauben Sie das Gehäuseunterteil an die Wand (**Bild 6**).

Regin CO₂-Hintergrundkalibrierung (RCBC)

Die CO₂-Hintergrundkalibrierungsfunktion von Regin (RCBC) ist eine Funktion, die aktiviert werden kann, um einen stabileren CO₂-Wert in einem Raum zu erhalten, der zeitweise nicht genutzt wird.

Der jeweils niedrigste Messwert pro Tag wird gespeichert, und alle 7 Tage werden diese Messwerte überprüft und können abhängig vom CO₂-Wert nach oben oder unten angepasst werden.

Damit die Funktion richtig funktioniert, muss der Raum gut belüftet sein und sollte mindestens 4 Stunden pro Tag leer stehen.

Die RCBC-Funktion ist nicht für Räume geeignet, die 24 Stunden am Tag genutzt werden, wie Gewächshäuser und Krankenzimmer.

Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten des Transmitters kann es einige Minuten dauern, bis der korrekte CO₂-Wert angezeigt wird.

Hinweis! Der PT1000-Sensor kompensiert nicht die interne Erwärmung. Der passive Temperaturausgang muss über einen Regler kalibriert werden.

Kalibrierung

Der Transmitter wird vor Auslieferung kalibriert und muss bei der Installation nicht kalibriert werden. Er wird automatisch kalibriert, was bedeutet, dass während der Lebensdauer des Transmitters keine manuelle Neukalibrierung erforderlich ist.

Konfiguration RCBC

Verwenden Sie die DIP-Schalter 1 und 2, um die jeweilige Aktion zu wählen. Das Ändern der DIP-Schalterstellung bewirkt eine Aktion des RCBC-Algorithmus.

Bei der Auslieferung des Geräts befinden sich die DIP-Schalter in der Position OFF. Der RCBC-Algorithmus ist nicht aktiviert und die Parameter sind zurückgesetzt.

Um den RCBC-Algorithmus zu aktivieren, stellen Sie beide DIP-Schalter 1 und 2 auf ON.



Abb. 9

Um den RCBC-Algorithmus zu deaktivieren, stellen Sie den DIP-Schalter 2 in die Position OFF und lassen Sie den DIP-Schalter 1 unverändert.



Abb. 10

Um die RCBC-Parameter zurückzusetzen und den RCBC-Algorithmus zu deaktivieren, stellen Sie beide DIP-Schalter 1 und 2 in die Position OFF.



Abb. 11

Hinweis! Ist der RCBC-Algorithmus deaktiviert (siehe Abb. 10), wird die aktuelle Korrektur nicht auf den CO₂-Messwert angewendet, aber der Wert ist weiterhin im Speicher und wird im EEPROM gespeichert. Sobald der RCBC-Algorithmus wieder aktiviert wird, wird die Korrektur sofort bei der nächsten Sensormessung angewendet.



Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen.

Weitere Informationen unter www.regincontrols.com.

Kontakt

DEOS AG, Birkenallee 76, 48432 Rheine, Deutschland
Telefon: +49 5971 91133-0, Fax: +49 5971 91133-2999
www.deos-ag.com, info@deos-ag.com