

DPI 56NX

15,6" Panel-PC för montering i kontrollpanel



DPI 56NX är en panel-PC som är optimerad för tillförlitlig drift och visualisering av systemgränssnitt. Den är avsedd för montering i en kontrollpanel. Panel-PC:n DPI 56NX fungerar som en fristående dator eller som en webbläsare. Den gör det möjligt för systemintegratörer att arbeta med hela utbudet av Regins systemlösningar, från Arrigo-plattformen till att visualisera den integrerade webbservern i konfigurerbara regulatorer.

- ✓ IP65 förseglad och designad för lång livslängd i tuffa miljöer med funktioner som fläktlös kylning och flashminne.
- ✓ Dubbelt 10/100/1000 Mbit LAN
- ✓ Industriell LED-display
- ✓ Snabb respons genom kapacitiv multi-touch

Användningsområden

Regins panel-PC är förinstallerad med Windows 10 operativsystem och kan användas antingen som en fristående huvuddator eller kopplas till valfritt Regin-system eller integrerad webbserver.

seriella portar, Ethernet- och USB-anslutningar som finns tillgängliga. Det är också möjligt att ansluta ytterligare displayenheter genom att använda enhetens externa VGA- eller HDMI-anslutningar.

Monteringsfästen ingår vid leverans.

Funktion

Panel-PC:n DPI 56NX är designad för maximal effektivitet och hållbarhet. Den är passivt kyld och helt utan några rörliga delar, dvs utan fläkt eller roterande lagringsmedia. Det gör att enheterna klarar tuff behandling och har lång livslängd.

Den kännetecknas av låg strömförbrukning, en robust struktur och hållbarhet mot kemiska och mekaniska påfrestningar, till exempel rengöringsmedel, stötar och vibrationer.

Det finns många möjligheter att ansluta kringutrustning och utrustning genom att använda de olika typerna av

HUVUDKONTOR SVERIGE

Tel: +46 31 720 02 00
 Web: www.regincontrols.com
 E-mail: info@regincontrols.com

DPI 56NX

— | —

REGIN
 THE CHALLENGER

Tekniska data

Matningsspänning	9...36 V DC
Strömförbrukning	< 50 W
CPU-typ	Intel Quad Core J1900 2.0 GHz (fläktlös)
RAM	8 GB DDR3L SDRAM
BIOS	Omprogrammerbart 64 Mbits Flashprom
Touchskärm	Kapacitiv
Skärmstorlek	15,6"
Upplösning	1366 x 768 pixlar
Operativsystem	Windows 10 IoT Enterprise
Lagringssystem	64 GB mSATA Flash
Montering	Panelmontering
Skyddsklass, framsida	IP65
Skyddsklass, baksida	IP20
Driftstemperatur	0...50° C
Luftfuktighet vid drift	10...90% RH
Lagringstemperatur	-25...70° C
Dimensioner (BxHxD)	429 x 278 x 64,5 mm
Vikt	5,2 kg
Anslutningar	1 x RS485/RS232 1 x RS232 2 x 10/100/1000 Mbit Ethernet 2 x USB A 1 x 3.5 mm Audio out 1 x VGA 1 x HDMI




Produkten är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

Modeller


Artikel	Beskrivning
DP156NX	15,6" Panel-PC

Dimensioner

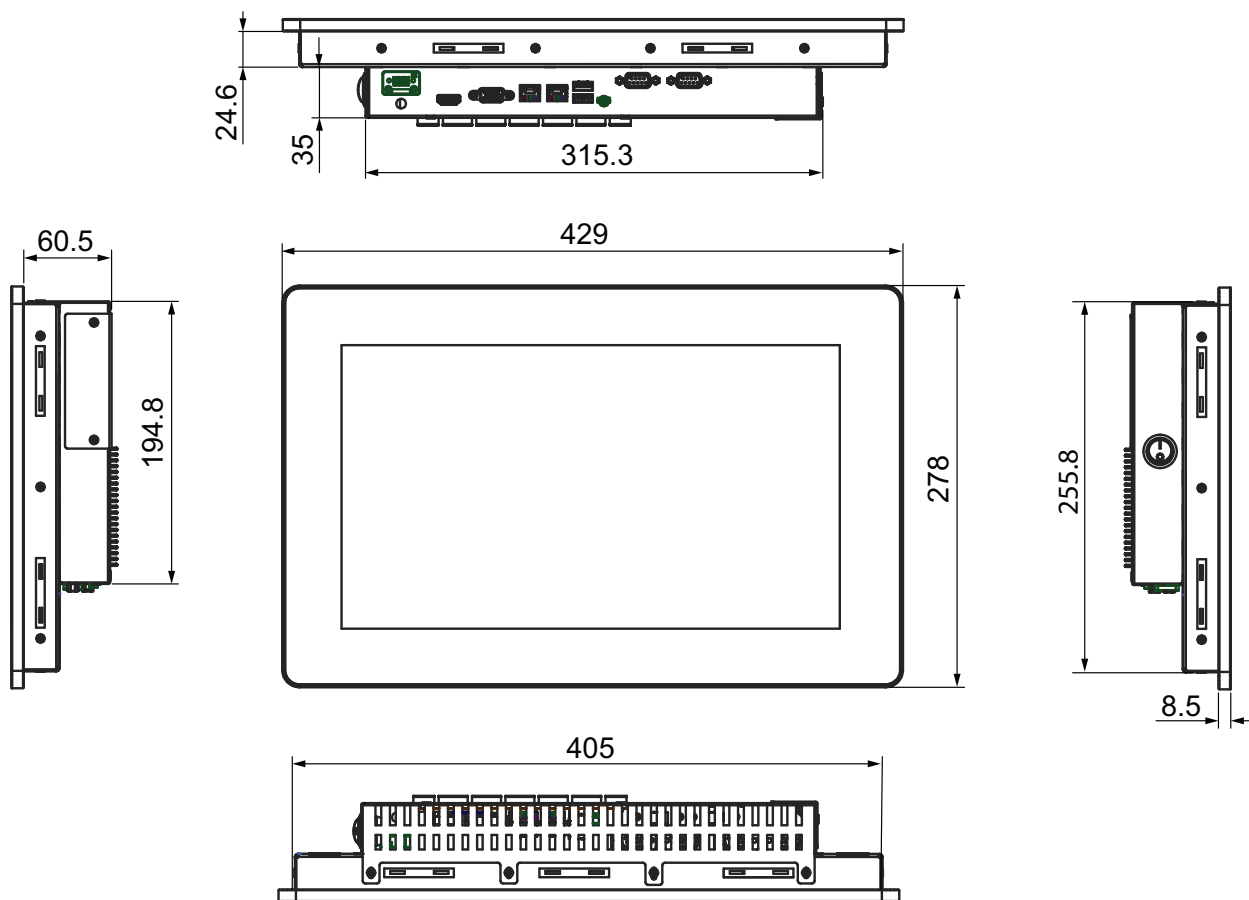


[mm]

Anslutningar

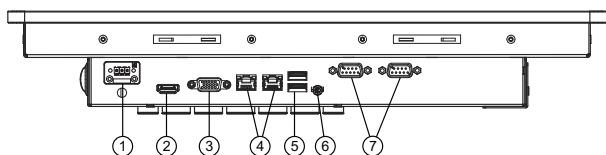

1	9...36 V DC
2	HDMI
3	VGA
4	LAN (2x)
5	USB (2x)
6	Audio (3.5 mm)
7	COM (2x)

Mall för utskäring

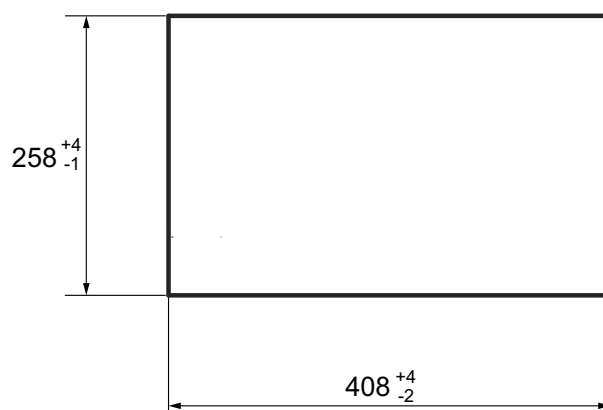

[mm]

Dokumentation

All dokumentation kan laddas ner från www.regincontrols.com.