

ED-T43L-V

Écran tactile externe



Écran tactile graphique pour régulateurs Corrigo, conçu pour la supervision et le contrôle d'un système de ventilation.

- ✓ Interaction fluide et simple
- ✓ Design attractif et intuitif
- ✓ Prêt à l'emploi

Application

ED-T43L-V est un écran tactile simple à utiliser doté d'un design attractif et adapté à tous les types d'environnements intérieurs.

Fonction

L'écran est doté de menus structurés de façon logique qui permettent de lire, régler et modifier facilement les valeurs grâce à une navigation simple. L'écran vous permet notamment d'effectuer les opérations suivantes :

- ✓ lire des valeurs réelles et écrire des points de consigne
- ✓ afficher et gérer des alarmes
- ✓ démarrer/arrêter la centrale de traitement d'air
- ✓ configurer des programmes horaires
- ✓ modifier les paramètres d'un ventilateur
- ✓ régler les paramètres d'adresse, TCP/IP et CLOUDigo du régulateur


L'utilisateur peut avoir accès à différents réglages selon son niveau d'autorisation. Ceci rend l'écran très utile pour

tous types d'utilisateurs, de l'administrateur au technicien de service local.

Installation

L'écran est raccordé au port écran du régulateur Corrigo. Des câbles de différentes longueurs sont disponibles pour un raccordement rapide. Le régulateur est alimenté par le câble.

L'écran est livré préconfiguré et est donc immédiatement prêt à l'emploi. Il affiche la configuration du régulateur, laquelle peut être modifiée au moyen du logiciel gratuit *Application tool*, disponible en téléchargement sur le site Internet de Regin.

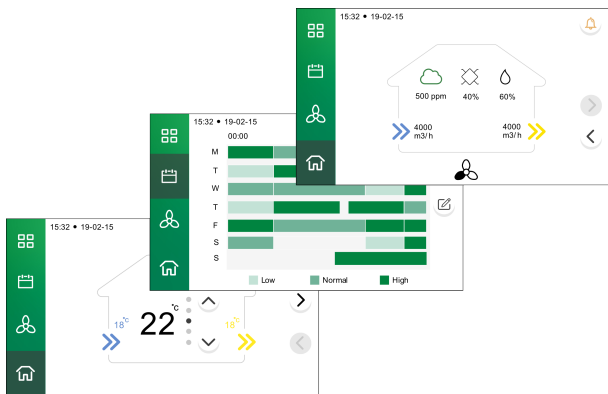

Caractéristiques techniques

Données générales

Tension d'alimentation	24 V CC (22...26 V CC)
Puissance consommée	1,2 VA
Indice de protection	IP20
Température de stockage	-20...70 °C
Température ambiante	0...45 °C
Humidité ambiante	5...95 % HR
Dimensions, externes (LxHxP)	144 x 96 x 14 mm
Type d'écran	Tactile résistif
Écran tactile	Écran 4,3" TFT
Poids (emballage inclus)	0,1 kg

Communication

Ports de communication	1
Type de port	RS485
Protocole par défaut	Modbus
Protocoles supportés	Modbus
Vitesse de communication	19 200 bps
Parité	N
Bits d'arrêt	1




Ce produit porte le marquage CE. Pour plus d'information, veuillez consulter le site web www.regincontrols.com.

Accessories

Article	Description
ED-T43L-WM	Kit de montage mural pour ED-T43L-V
X1111	Alimentation électrique
EDSP-K3	Câble de 3 m pour raccorder un écran externe
EDSP-K10	Câble de 10 m pour raccorder un écran externe

Dimensions

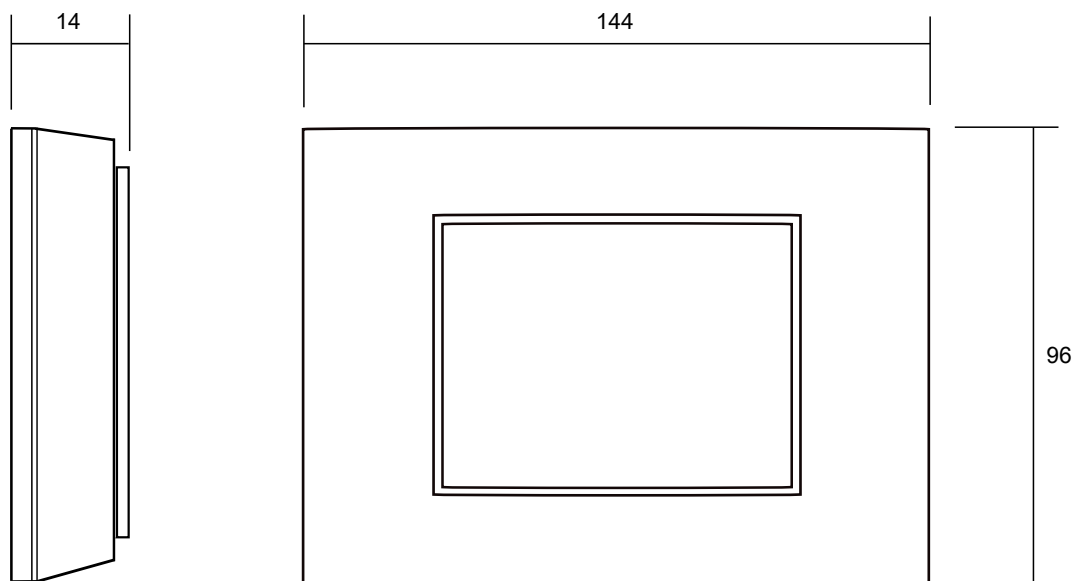

[mm]

Documentation

Toute la documentation est disponible sur notre site www.regin.fr.