



TBI...

Potentiomètre de consigne

Pour montage en façade d'armoire. TBI est conçu pour être utilisé avec les produits des gammes Aqualine, TM, PULSER et TTC. TBI-PT1000 est conçu pour être utilisé avec les régulateurs Corrigo.

Modèles

Plage de mesure	N° article
-20...+10 °C	TBI-10
-15...+15 °C	TBI-15
0...30 °C	TBI-30
20...50 °C	TBI-50
40...70 °C	TBI-70
60...90 °C	TBI-90
0...100 %	TBI-100
5...30 °C	TBI-PT1000

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP20




Directive basse tension (BT) : Ce produit répond aux exigences de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil (BT) au travers de la conformité aux normes EN 60669-1 et EN 60669-2-1. Il porte le marquage CE.

Directive compatibilité électromagnétique (CEM) : Ce produit répond aux exigences de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (CEM) au travers de la conformité aux normes EN 60669-1 et EN 60669-2-1.

RoHS : Ce produit répond aux exigences de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil.

Schéma de raccordement et dimensions

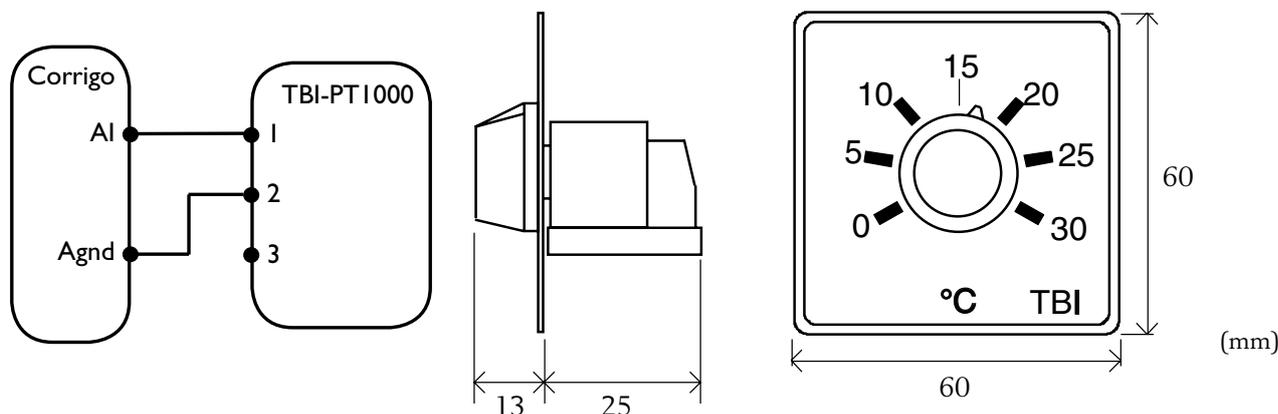

Siège social Suède

Tél.: +46 31 720 02 00

Web : www.regincontrols.com

E-mail : info@regin.se

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION