



TG-R6...

Utegivare

TG-R6... är givare avsedda för användning med Aqualine-, PULSER-, TM-, TTC- och Floorigo-serien.

- ✓ Skyddsklass IP54
- ✓ Lätt att montera

Givare med NTC-element för mätning av utomhus-temperatur eller i rum där högre skyddsklass krävs.

Tekniska data

Givarelement	Linjäriserad NTC-givare. Noggrannhet bättre än +/- 1°C
Skyddsklass	IP54
Material, kåpa	Polykarbonat

CE

Den här produkten är CE-märkt. För mer information, se www.regincontrols.com.

Modeller

Modell	Temperaturområde
TG-R600*	-30...+30°C
TG-R630	0...30°C


*För användning med UK/D.

Tabell temperaturrestans


-30...30°C	0...30°C	Resistans (kOhm)
-30	0	15.00
	1	14.83
	2	14.67
	3	14.50
-20	4	14.33
	5	14.17
	6	14.00
	7	13.83
	8	13.67
	9	13.50
-10	10	13.33
	11	13.17
	12	13.00
	13	12.83
	14	12.67
0	15	12.50
	16	12.33
	17	12.17
	18	12.00
	19	11.83
10	20	11.67
	21	11.50
	22	11.33
	23	11.17
	24	11.00
20	25	10.83
	26	10.67
	27	10.50
	28	10.33
	29	10.17
	30	10.00

Resistansvärdet mäts på givaren då den inte är ansluten till någon apparat.

Inkoppling

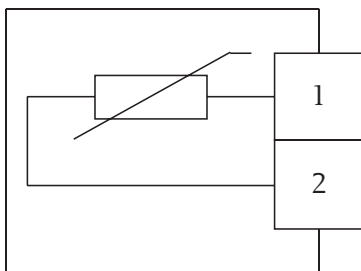

Dimensioner

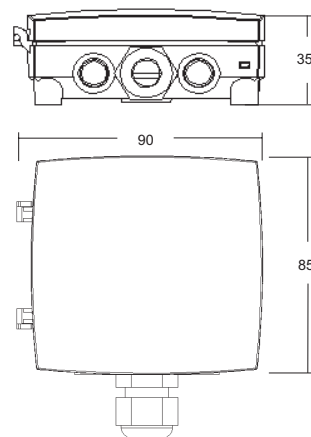

Mått i mm om annat ej anges

Produktdokumentation

Dokumentet kan laddas ner från www.regincontrols.com.