

TRAFO40N3/D

Transformator, 40 VA, DIN-skenemontering



Transformator med inbyggd PTC-säkring.
Överbelastnings- och kortslutningsskyddad.

- ✓ 40 VA
- ✓ 3 DIN
- ✓ Kortslutningsskyddad

APPLIKATION

TRAFO40N3/D används för strömförsörjning av styr- och reglerutrustning, larmanläggningar, värmefolie eller värmekabel, halogenbelysning och andra installationer för klenspänning (SELV- och PELV-kretsar).

FUNKTION

Transformatorn är kortslutningsskyddad och har en säkring (PTC) för att skydda mot överbelastning. Överbelastningsskyddet återställs automatiskt om matningsspänningen bryts ett par minuter så att skyddet får svalna.

INSTALLATION

TRAFO40N3/D är en transformator för DIN-montering i ett apparatskåp eller annan tät kapsling.


TEKNISKA DATA

Matningsspänning	230 V ~ (230 V ~ 50/60 Hz 40 VA)
Utgångsspänning	12 V AC och 24 V AC
Max. belastning	40 VA
Montering	DIN-skena
Antal moduler	3
Omgivningstemperatur	Max. 40 °C
Skyddsklass	IP20
Isoleringsklass	II
Temperaturklass	B
Dimensioner, yttre (BxHxD)	53 x 90 x 60 mm



Produkten är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

DIMENSIONER

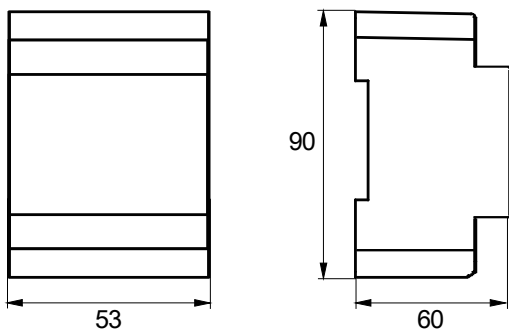

[mm]

INKOPPLING

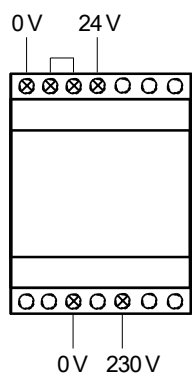


Fig. 1 Inkoppling för 24 V

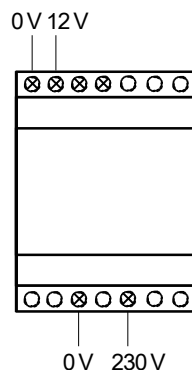


Fig. 2 Inkoppling för 12 V

DOKUMENTATION

All dokumentation kan laddas ner från www.regincontrols.com.