

TRAFO.../D

Transformateur, 15 VA/40 VA/63 VA,
montage sur rail DIN



*Transformateurs avec fusible PTC
intégré. Protection contre les surtensions
et les courts-circuits.*

- ✓ 15, 40 ou 63 VA
- ✓ 2, 3 ou 6 modules
- ✓ Montage sur rail DIN
- ✓ Protection contre les courts-circuits

Application

Les transformateurs TRAFO.../D sont conçus pour l'alimentation électrique d'équipements de régulation, de systèmes d'alarmes, de films ou câbles chauffants, d'éclairages halogènes et autres équipements à basse tension.

Fonction

Les transformateurs disposent d'une double isolation, d'une protection contre les court-circuits ainsi que d'un fusible PTC qui protège contre les surcharges. La protection se réinitialise automatiquement après qu'elle a été déclenchée, à condition que l'alimentation soit coupée pendant quelques minutes permettant ainsi à la protection de descendre en température.

Installation

Les TRAFO.../D sont des transformateurs conçus pour être montés facilement sur rail DIN en armoire ou dans un autre boîtier.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V ~ (230 V ~ 50/60 Hz)
Tension de sortie	12 V AC et 24 V AC
Charge max.	15, 40 ou 63 VA
Montage	Rail DIN
Nombre de modules	2, 3 ou 6
Température ambiante	Max. 40 °C
Indice de protection	IP20
Classe d'isolement	II
Classe de température	B
Dimensions extérieures (LxHxP)	35 x 90 x 60 mm (TRAFO15N2/D), 53 x 90 x 60 mm (TRAFO40N3/D), 106 x 90 x 62 mm (TRAFO63/D)




Ce produit est marqué CE. Pour plus d'information, veuillez consulter www.regincontrols.fr.

Modèles

Article	Nombre de modules	Charge max. (VA)
TRAFO15N2/D	2	15
TRAFO40N3/D	3	40
TRAFO63/D	6	63

Dimensions

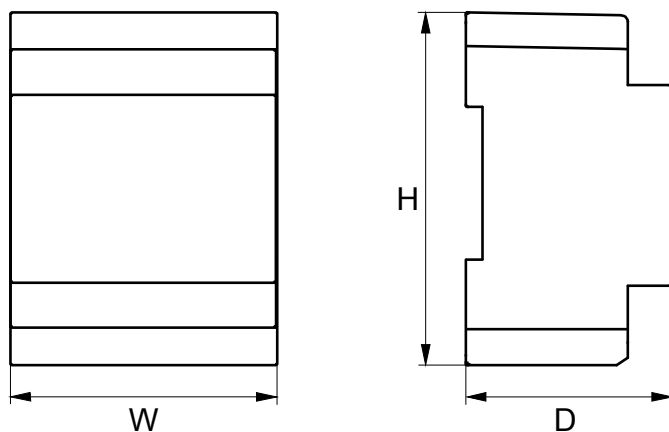

Produit	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
TRAFO15N2/D	35	90	60
TRAFO40N3/D	53	90	60
TRAFO63/D	106	90	62

[mm], sauf indication contraire

Raccordement

TRAFO15N2/D

Bornes	Raccordement
Bornes 1-2	Tension d'alimentation secondaire, 12 V
Bornes 2-3	Tension d'alimentation secondaire, 12 V
Bornes 1 et 3	Tension d'alimentation secondaire, 24 V
Bornes 7 et 9	Tension d'alimentation primaire, 230 V

TRAFO40N3/D

Bornes	Raccordement
Bornes 1-2	Tension d'alimentation secondaire, 12 V
Bornes 1 et 4	Tension d'alimentation secondaire, 24 V
Bornes 3-4	Tension d'alimentation secondaire, 12 V
Bornes 10 et 12	Tension d'alimentation primaire, 230 V

TRAFO63/D

Bornes	Raccordement
Bornes 1-2	Tension d'alimentation secondaire, 12 V
Bornes 1 et 4	Tension d'alimentation secondaire, 24 V
Bornes 3-4	Tension d'alimentation secondaire, 12 V
Bornes 16 et 24	Tension d'alimentation primaire, 230 V

Documentation

La documentation est disponible sur notre site www.regincontrols.fr.