

TRAFO.../D

Transformator, 15 VA/40 VA/63 VA,
montering på DIN-skena



Transformatorer med inbyggd PTC-säkring. Överbelastnings- och kortslutningsskyddad.

- ✓ 15, 40 eller 63 VA
- ✓ 2, 3 eller 6 moduler
- ✓ DIN-montage
- ✓ Kortslutningsskyddad

Applikation

TRAFO.../D-transformatorerna används för strömförsörjning av styr- och reglerutrustning, larmanläggningar, värmefolie eller värmekabel, halogenbelysning och andra installationer för klenspänning (SELV- och PELV-kretsar).

Funktion

Transformatorerna är dubbelisolerade, kortslutningsskyddade och har säkring (PTC) för att skydda mot överbelastning. Överbelastningsskyddet återställs automatiskt om matningsspänningen bryts ett par minuter så att skyddet får svalna.

Installation

TRAFO.../D är transformatorer för enkel DIN-montering i apparatskåp eller annan tät kapsling.

Tekniska data

Matningsspänning	230 V ~ (230V ~ 50/60Hz)
Utgångsspänning	12 V AC och 24 V AC
Max. belastning	15, 40 eller 63 VA
Montering	DIN-skena
Antal moduler	2, 3 eller 6
Omgivningstemperatur	Max. 40 °C
Skyddsklass	IP20
Isoleringsklass	II
Temperaturklass	B
Dimensioner, yttre (BxHxD)	35x90x60 mm (TRAFO15N2/D), 53x90x60 mm (TRAFO40N3/D), 106x90x62 mm (TRAFO63/D)




Denna produkt är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

Modeller

Artikel	Antal moduler	Max. belastning (VA)
TRAFO15N2/D	2	15
TRAFO40N3/D	3	40
TRAFO63/D	6	63

Dimensioner

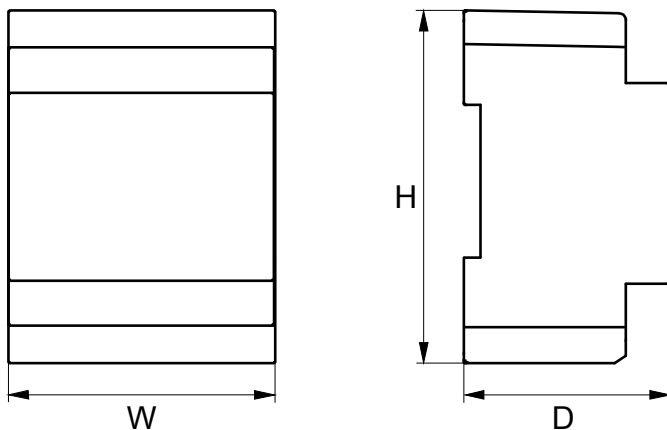

Produkt	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)
TRAFO15N2/D	35	90	60
TRAFO40N3/D	53	90	60
TRAFO63/D	106	90	62

[mm] om annat ej anges

Inkoppling

TRAFO15N2/D

Plintar	Anslutning
Plint 1-2	Sekundärspänning, 12 V
Plint 2-3	Sekundärspänning, 12 V
Plint 1 och 3	Sekundärspänning, 24 V
Plint 7 och 9	Primärspänning, 230 V

TRAFO40N3/D

Plintar	Anslutning
Plint 1-2	Sekundärspänning, 12 V
Plint 1 och 4	Sekundärspänning, 24 V
Plint 3-4	Sekundärspänning, 12 V
Plint 10 och 12	Primärspänning, 230 V

TRAFO63/D

Plintar	Anslutning
Plint 1-2	Sekundärspänning, 12 V
Plint 1 och 4	Sekundärspänning, 24 V
Plint 3-4	Sekundärspänning, 12 V
Plint 16 och 24	Primärspänning, 230 V

Dokumentation

Produktdokumentationen kan laddas ner från www.regincontrols.com.