Beispiel 001

Funktionsbeschreibung: Gemischter Heizkreis 1 (stetig)

	G			
	G0		P1 B	
	GND		P1 A	
	+C		P1 N	
	GDO		P1 E	
HK1, Pumpe A	DO1		P2 B	
	DO2		P2 A	
	DO3		P2 N	
	DO4		P2 E	
	DO5			
	DO6		Ext D	
	DO7			
	Agnd		DI1	
Außentemperatur	AI1		DI2	
HK1, Vorlauftemp.	AI2		DI3	
	Agnd		DI4	
	AI3		DI5	
	AI4		DI6	
	Agnd		DI7	
	UI1		DI8	
	UI2		Agnd	
	Agnd		AO1	HK1, Ventil
	UI3		AO2	
	UI4		AO3	
			AO4	
	TCP		AO5	

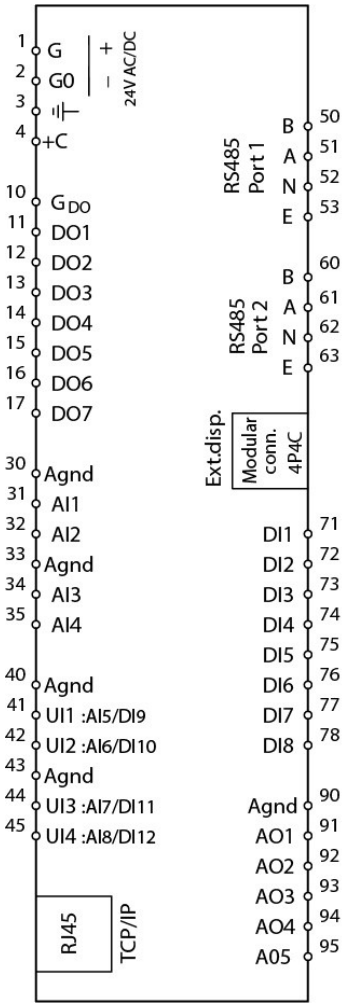

Klemmenanschluss

Verfügbar für: HCA152W-4, HCA152DW-4, HCA282DW-4, HCA283WM-4, HCA283DWM-4

Application Tool – Datei: 001_HCAxxxxx_HSco