


Beispiel 102

Funktionsbeschreibung: gemischter Heizkreis 1 (3-Punkt), gemischter Heizkreis 2 (3-Punkt)

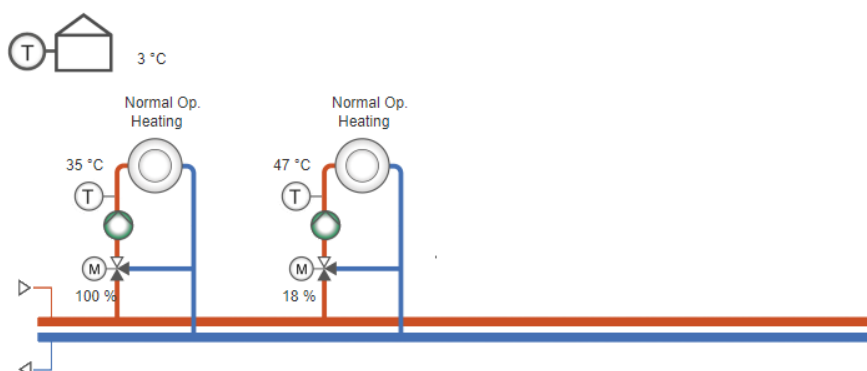

Außentemperatur	AI1		N	
HK1, Vorlauftemp.	AI2		L	
HK2, Vorlauftemp.	AI3			
	AI4			
	UI1			
	UI2			
	UI3			
	UI4			
	DI1			
	DI2			
	AO1			
	AO2			
	Agnd			
	AO3			
	M-B			
	M-A			
			DO7	
			DO6	HK2, Ventil zu
			DO5	HK2, Ventil auf
			DO4	HK1, Ventil zu
			DO3	HK1, Ventil auf
			DO2	HK2, Pumpe A
			DO1	HK1, Pumpe A

Klemmenanschluss

Verfügbar für: HCV191DW-2, HCV192DW-2, HCV203DWM-2

Application Tool – Datei: 102_HCVxxxxx_HS3p_HS3p