


Beispiel 103

Funktionsbeschreibung: Kesselkreis (1-stufig + Anforderung), gemischter Heizkreis 1 (3-Punkt), gemischter Heizkreis 2 (3-Punkt)

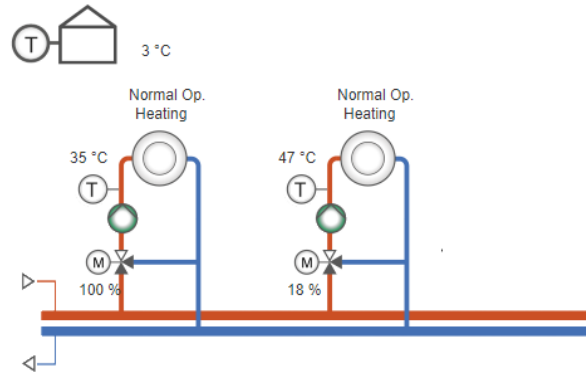

Außentemperatur	AI1		N		
HK1, Vorlauftemp.	AI2		L		
HK2, Vorlauftemp.	AI3		DO7	C7	
	AI4		DO6	DO7	Kessel 1, Stufe 1
	UI1		DO5	DO6	HK2, Ventil zu
Kessel, Vorlauftemp.	UI2		DO4	C5-6	
	UI3		DO3	DO5	HK2, Ventil auf
	UI4		DO2	DO4	HK1, Ventil zu
	DI1		DO1	C3-4	
	DI2			DO3	HK1, Ventil auf
Wärmeanforderung	AO1			DO2	HK2, Pumpe A
	AO2			C1-2	
	Agnd			DO1	HK1, Pumpe A
	AO3				
	M-B				
	M-A				

Klemmenanschluss

Verfügbar für: HCV191DW-2, HCV192DW-2, HCV203DWM-2

Application Tool – Datei: 103_HCVxxxxx_HB1s_HS3p_HS3p