


Beispiel 111

Funktionsbeschreibung: Kesselkreis (1-stufig + modulierend), Brauchwarmwasserkreis 1 (Speicher + Ladepumpe), gemischter Heizkreis 1 (3-Punkt)

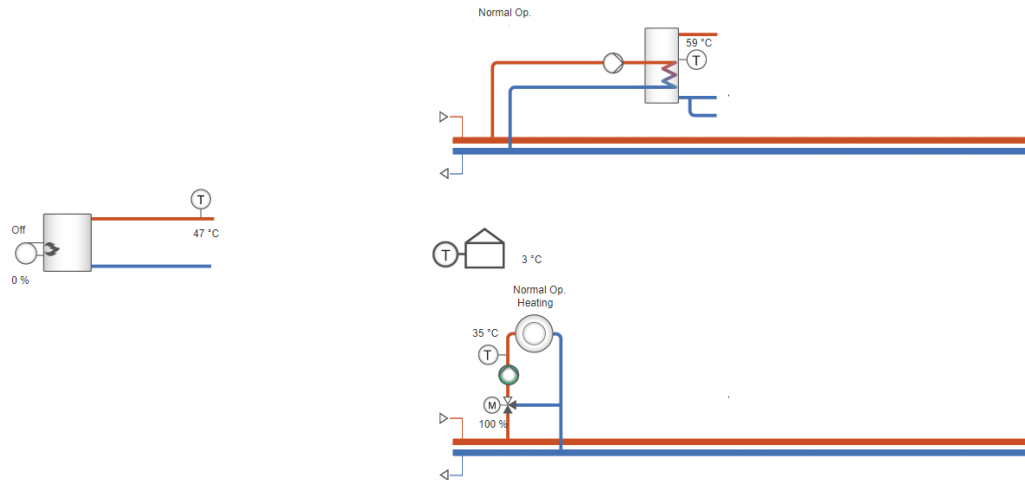

Außentemperatur	AI1		N	
HK1, Vorlauftemp.	AI2		L	
	AI3		DO7	
BWW1, Speicher Mitte Temp.	AI4		DO6	Kessel 1, Stufe 1
	UI1		DO5	BWW1, Speicherpumpe A
Kessel, Vorlauftemp.	UI2		DO4	HK1, Ventil zu
	UI3		DO3	HK1, Ventil auf
	UI4		DO2	
	DI1		DO1	HK1, Pumpe A
	DI2			
	AO1			
Kessel 1, modulierend	AO2			
	Agnd			
	AO3			
	M-B			
	M-A			

Klemmenanschluss

Verfügbar für: HCV191DW-2, HCV192DW-2, HCV203DWM-2

Application Tool – Datei: 111_HCVxxxxx_Hbmo_HWTP_HS3p