
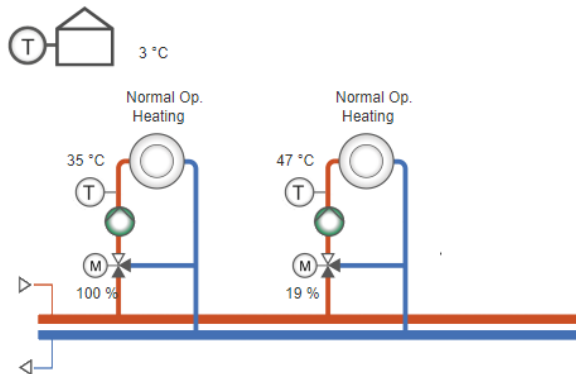


Exempel 109

Funktionsbeskrivning: Panna (1-steg + modulering), Blandad värmekrets 1 (3-läges), Blandad värmekrets 2 (3-läges)



Utetemperatur	AI1		N		
VS1 framledningstemp	AI2		L		
VS2 framledningstemp	AI3			C7	
	AI4			DO7	Panna 1 steg 1
	UI1				
Panna framledningstemp	UI2			DO6	VS2 Ventil stäng
	UI3			C5-6	
	UI4			DO5	VS2 Ventil öka
	DI1				
	DI2			DO4	VS1 Ventil minska
	AO1			C3-4	
Panna 1 modulerande	AO2			DO3	VS1 Ventil öka
	Agnd				
	AO3			DO2	VS2 Pump A
	M-B			C1-2	
	M-A			DO1	VS1 Pump A

Plintanslutningar

Tillgänglig för: HCV191DW-2, HCV192DW-2, HCV203DWM-2

Application tool-fil: 109_HCVxxxxx_Hbmo_HS3p_HS3p