


Exempel 111

Funktionsbeskrivning: Panna (1-steg + modulering), Varmvatten 1 (ackumulatortank + laddpump), blandad värmekrets 1 (3-läges)

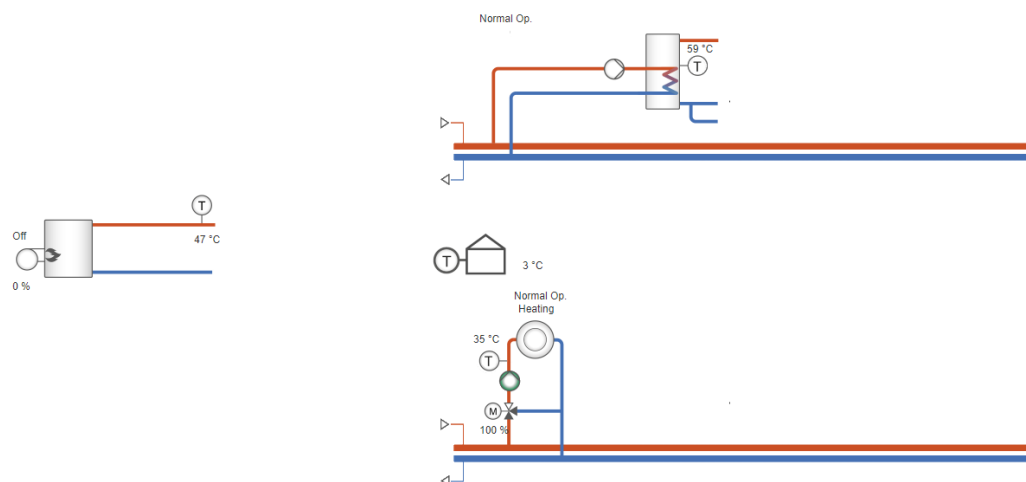

Utetemperatur	AI1		N	
VS1 framledningstemp	AI2		L	
	AI3		C7	
VV1 tanktemp mitten	AI4		DO7	Panna 1 steg 1
	UI1			
Panna framledningstemp	UI2		DO6	
	UI3		C5-6	
	UI4		DO5	VV1 tankpump A
	DI1			
	DI2		DO4	VS1 Ventil minska
	AO1		C3-4	
Panna 1 modulerande	AO2		DO3	VS1 Ventil öka
	Agnd			
	AO3		DO2	
	M-B		C1-2	
	M-A		DO1	VS1 Pump A

Plintanslutningar

Tillgänglig för: HCV191DW-2, HCV192DW-2, HCV203DWM-2

Application tool-fil: 111_HCVxxxxx_Hbmo_HWTP_HS3p