


Exempel 115

Funktionsbeskrivning: Fjärrvärmesystem (3-läges), Varmvatten 1 (ackumulatortank + laddpump), Obländad värmekrets 1

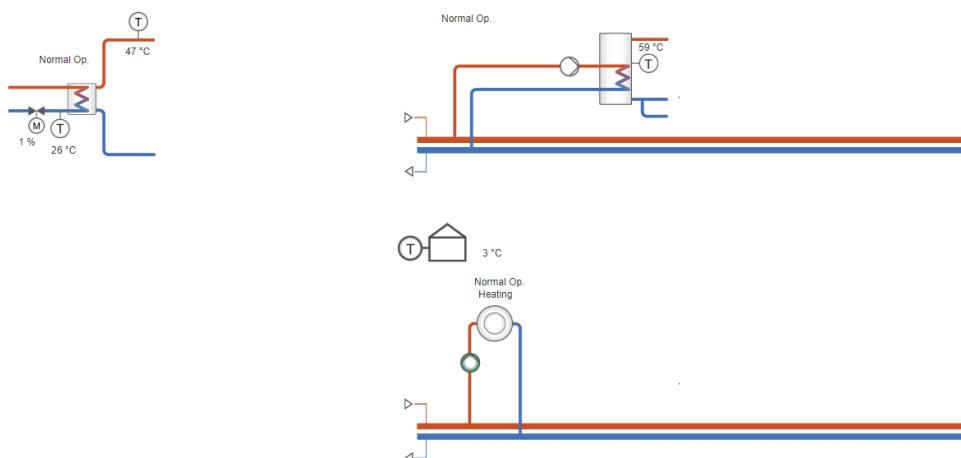

Utetemperatur	AI1		N	
	AI2		L	
	AI3		C7	
VV1 tanktemp mitten	AI4		DO7	VV1 tankpump A
	UI1			
FVS framledningstemp	UI2		DO6	FVS Ventil stäng
FVS primär returtemp	UI3			
	UI4		C5-6	
	DI1		DO5	FVS ventil öka
	DI2			
	AO1		DO4	
	AO2			
	Agnd		DO3	
	AO3			
	M-B		DO2	
	M-A			
Plintanslutningar				
N				
L				
C7				
DO7				
DO6				
C5-6				
DO5				
DO4				
C3-4				
DO3				
DO2				
C1-2				
DO1				

Tillgänglig för: HCV191DW-2, HCV192DW-2, HCV203DWM-2

Application tool-fil: 115_HCVxxxx_DH3p_HWTP_HSpu