
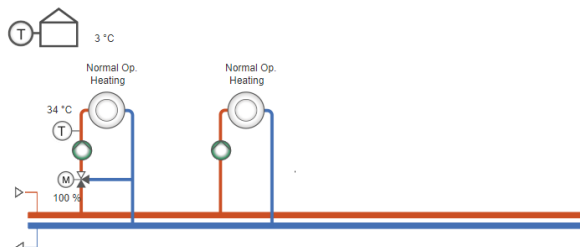
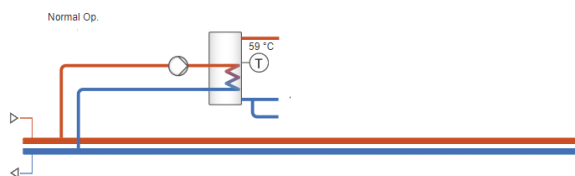


Exempel 117

Funktionsbeskrivning: Fjärrvärmesystem (3-läges), Varmvatten 1 (ackumulatortank + laddpump), Blandad värmekrets 1 (3-läges), Oblandad värmekrets 2



Utetemperatur	AI1		N		
VS1 framledningstemp	AI2		L		
	AI3				
VV1 tanktemp mitten	AI4			DO7	VV1 tankpump A
	UI1				
FVS1 framledningstemp	UI2			DO6	FVS1 Ventil stäng
FVS1 primär returtemp	UI3			C5-6	
	UI4			DO5	FVS1 Ventil öka
	DI1				
	DI2			DO4	VS1 Ventil minska
	AO1			C3-4	
	AO2			DO3	VS1 Ventil öka
	Agnd				
	AO3			DO2	VS2 Pump A
	M-B			C1-2	
	M-A			DO1	VS1 Pump A

Plintanslutningar

Tillgänglig för: HCV191DW-2, HCV192DW-2, HCV203DWM-2

Application tool-fil: 117_HCVxxxxx_DH3p_HWTP_HS3p_HSpu