



RDAB5-230...

Klappenstellantrieb, 5 Nm

Klappenstellantrieb für die Regelung von Klappen in Lüftungsanlagen.

- Drehmoment 5 Nm
- Für Klappen mit bis zu 1 m² Größe
- Versorgungsspannung 100...240 V AC

- Zweipunkt oder Dreipunkt-Regelsignal
- Integrierter Hilfsschalter RDAB5-230S

Die Klappenstellantriebe RDAB5-230 und RDAB5-230S dienen Regelung von Klappen in Lüftungsanlagen.

Einfache Direktmontage

Einfache Direktmontage auf Klappenachse mit Universal-klemmbock, Sicherung gegen Verdrehen mit beigepackter Verdrehsicherung.

Funktion

Handverstellung mit selbstrückstellender Drucktaste möglich (Getriebeausrüstung solange die Taste gedrückt wird).

Der Drehwinkel kann über den mechanischen Anschlag eingestellt werden.

Flexible Signalisation

RDAB5-230S hat einen von 0...100% einstellbaren Hilfsschalter.

Hohe Funktionssicherheit

Der Antrieb ist überlastsicher, benötigt keine Endschalter und bleibt am Anschlag automatisch stehen.


Modelle

RDAB5-230	Basismodell
RDAB5-230S	Modell mit eingebautem Hilfsschalter


Technischen Daten

Versorgungsspannung	100...240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	
In Betrieb (Bei normalem Drehmoment)	1.5 W
Ansonsten	0.4 W
Für Kabeldurchmesser	4 VA
Ansteuerung	Zweipunkt oder 3-Punkt
Drehrichtung	Mit Schalter wählbar
Drehmoment	Min. 5 Nm bei normaler Spannung
Drehwinkel	Max. 95°, einstellbar 0...100% mit mechanischem Anschlag.
Laufzeit Stellmotor	150 s
Schallleistungspegel Motor	Max. 35 dB(A)
Positionsanzeige	Mechanisch
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-30...+50°C
Lagertemperatur	-40...+80 °C
Kabel	1 m, 3 x 0.75 mm ²
Integrierter Hilfsschalter (RDAB5-230S)	1 mA ... 3 (0,5) A, 250 V AC.
Gewicht	600 g
CE	Dieses Produkt entspricht den europäischen EMV-Normen 89/336/EEC und trägt das CE-Zeichen.

Verdrahtung

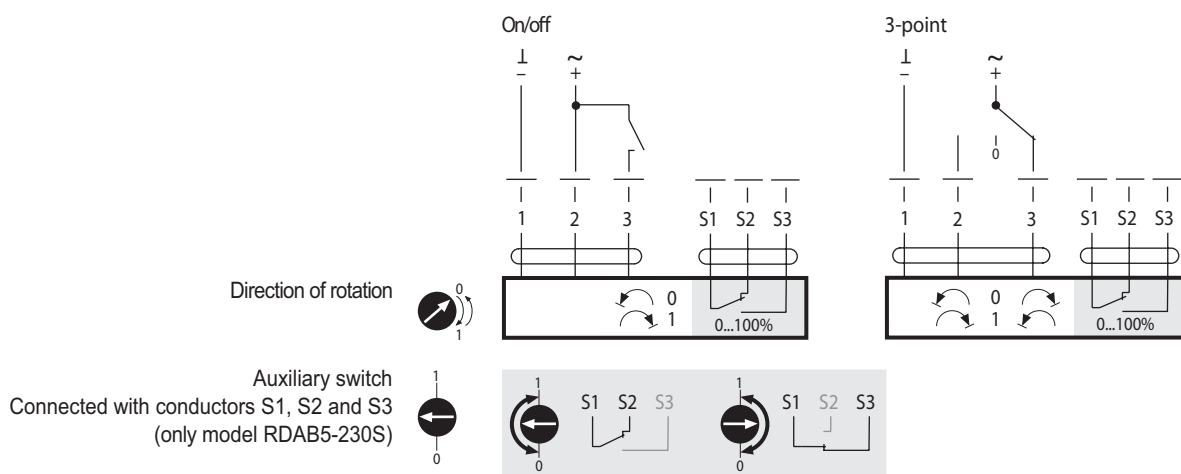

Maße

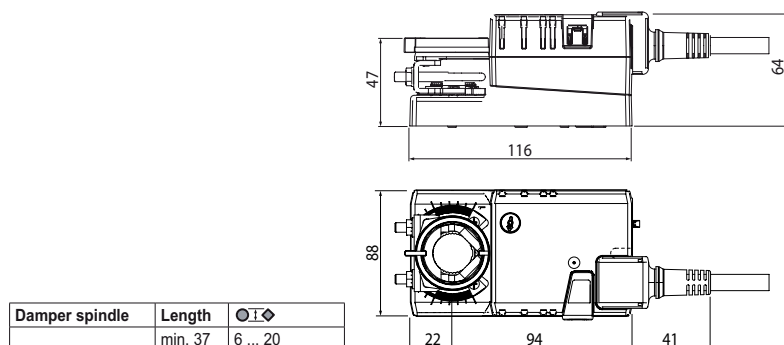

Maße in mm