



TG-B1...

Sonde à bulbe 6 mm avec câble

Sonde universelle. La sonde est prévue pour être utilisée avec les gammes Aqualine, TM et TTC. Attention : cette sonde ne peut pas être utilisée avec les triacs de la gamme PULSER.


Modèles

N° article	Plage de température	Longueur du câble
TG-B110	-20...+10 °C	1,5 m
TG-B130	0...30 °C	1,5 m
TG-B150	20...50 °C	1,5 m
TG-B150/2.5	20...50 °C	2,5 m
TG-B160	0...60 °C	1,5 m
TG-B170	40...70 °C	1,5 m
TG-B190	60...90 °C	1,5 m

Caractéristiques techniques

Élément sensible	NTC
Diamètre	Ø 6 mm
Matière	Laiton nickelé
Indice de protection	IP65

Dimensions (mm)

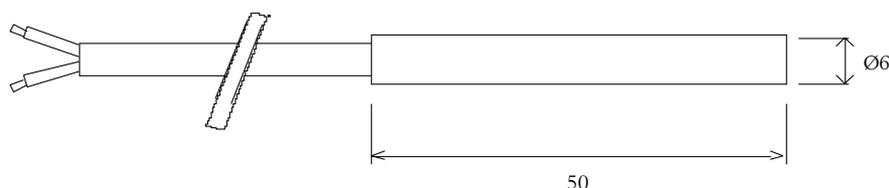

Siège social Suède

Tél.: +46 31 720 02 00

Web : www.regincontrols.com

E-mail : Info@regin.se

Succursales

France: +33 1 41 71 00 34

Allemagne : +49 30 77 99 40

Espagne : +34 91 473 27 65

Hong Kong: +852 24 07 02 81

Singapour : +65 67 47 82 33