

# TG-D1/NTC20

## Sonde d'immersion avec câble

Sonde de température avec élément NTC20 pour la mesure de la température de l'eau.



- Réponse rapide
- Raccordement 1/4" ou 1/2" (avec adaptateur)
- Doigt de gant externe possible
- IP65

La sonde est compatible avec Honeywell.

### Caractéristiques techniques

Plage de température	-30...+70 °C
Compatible avec	Honeywell
Élément sensible	NTC 20k6A1, 20 kΩ/25 °C
Constante de temps	4 s
Pression nominale	PN10
Raccordement	R1/4" (ou R1/2" avec l'accessoire ADAPTER)
Longueur d'immersion	135 mm
Longueur du câble	1,5 m
Indice de protection	IP65


### Matière

Sonde	Acier inoxydable, standard : SIS 2333 non résistant aux acides
Câble	PVC

Température (°C)	Résistance (Ω)
15	32346
10	41567
5	53812
0	70203
-5	92322
-10	122431
-15	163777
-20	221088
-25	301297
-30	414698

Température (°C)	Résistance (Ω)
70	3099
65	3732
60	4517
55	5494
50	6718
45	8259
40	10211
35	12698
30	15887
25	20000
20	25350

### Dimensions (mm)

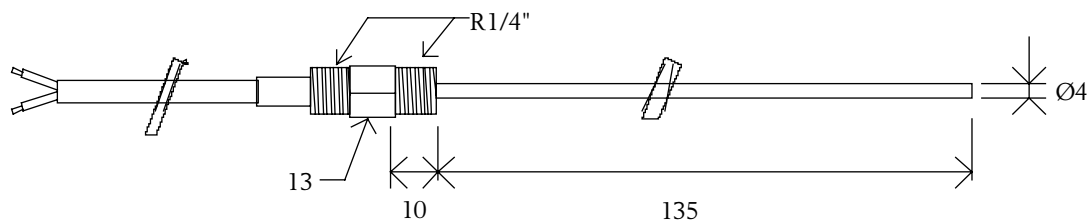

### Siège social Suède

Tél.: +46 31 720 02 00  
Web : [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com)  
E-mail : [Info@regin.se](mailto:Info@regin.se)