



TG-D3/NTC10-03

Sonde d'immersion avec longueur d'insertion réglable

Sonde de température avec élément NTC10 pour la mesure de la température de l'eau.

- Longueur d'insertion réglable jusqu'à 300 mm
- Réponse rapide
- Installation simple et rapide
- Sonde en acier inoxydable

Sonde d'immersion adaptée aux installations d'eau chaude sanitaire.


La sonde est compatible avec Andover, Delta Controls, Siebe et York.

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|--|
| Plage de température | -30...+70 °C |
| Compatible avec | Andover, Delta Controls, Siebe, York |
| Élément sensible | NTC 10k4A1, 10 kΩ/25 °C |
| Constante de temps | 4 s |
| Pression nominale | PN10 |
| Raccordement | R1/4" |
| Longueur d'insertion | Max. 300 mm |
| Longueur du câble | 1,5 m |
| Indice de protection | IP65 |
| Matière | Acier inoxydable SUS304 non résistant aux acides |

| Température (°C) | Résistance (Ω) | Température (°C) | Résistance (Ω) |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 15 | 15136 | 70 | 1990 |
| 10 | 18787 | 65 | 2339 |
| 5 | 23462 | 60 | 2760 |
| 0 | 29490 | 55 | 3271 |
| -5 | 37316 | 50 | 3893 |
| -10 | 47549 | 45 | 4656 |
| -15 | 61031 | 40 | 5594 |
| -20 | 78930 | 35 | 6754 |
| -25 | 102889 | 30 | 8196 |
| -30 | 135233 | 25 | 10000 |
| | | 20 | 12268 |

Dimensions (mm)

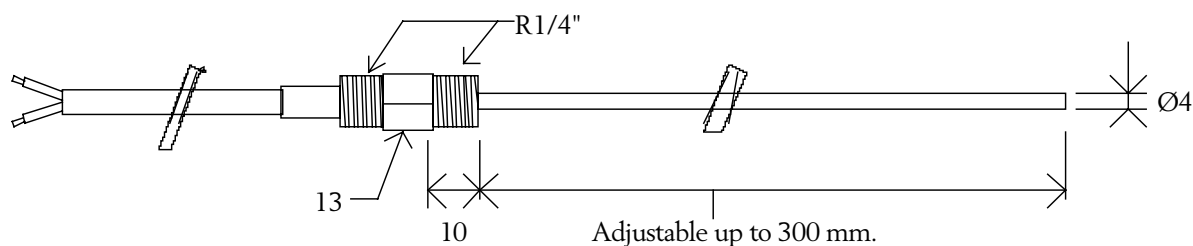

Siège social Suède

Tél.: +46 31 720 02 00
Web : www.regincontrols.com
E-mail : Info@regin.se